大和市開発事業の手続及び基準に関する条例の手引



大 和 市

平成 20 年 7 月 (平成 30 年 7 月改訂)

目 次

《逐条解説》

界	T		総則(第1条~第7条)	
	1	• •	的	1
	2	<i>,</i> —	義 	1
	3	対象事		3
	4	適用除		4
	5	市の責		
	6		事業者の責務	
	7	市民の)責務	6
笙	2	章	大規模土地取引行為に係る手続 (第8条)	
				_
	8	大規模	草土地取引行為の届出等	7
第	3	章	大規模開発事業に係る手続 (第9条~第17条)	
	9	大規模	真土地利用構想の届出	8
	10		E 土地利用構想の縦覧	
	11		[工工] 1.	
	12		[土地利用構想に係る周辺住民等への説明会等	
	13		は土地利用構想に係る意見書の提出等	
	14		生土地利用構想に係る見解書の提出等	
	15		[土地利用構想に対する指導又は助言	
	16	大規模	関発事業の手続の完了	····· 11
	17	大規模	関発事業に係る公表	······ 11
第	4	章	開発事業に係る手続	
角	售	1 節	開発事業に係る住民への周知及び協議 (第18条〜第21条)	
	18	事前届		12
	19	開発事	F業に係る標識の設置	12
4	20	近隣住.	三民等への説明等	13
4	21	近隣住.	三民等と開発事業者の協議	14
复	等	2 節	公共施設管理者等との協議 (第22条~第31条)	
4	22	開発事	F業に関する協議	14
4	23	開発事	F業基準の適合確認	15
4	24	協定の)締結	16
4	25	開発事	F業の変更	16
4	26	開発事	F業者の変更	17
4	27	廃止の	D届出	18
4	28	工事着	手手の制限	18
4	29	工事着	手手の届出	18
,	30	工事の)完了検査等	19
,	31	公共施	□設の帰属	20

第 5 章 開発事業の基準 (第32条~第53条)

32	住宅の敷地の最低限度	21
33	区画街路の幅員	22
34	袋路状道路	23
35	階段状道路	24
36	道路のすみ切り	25
37	道路の構造	25
38	開発事業区域に接する道路	26
39	排水施設	
40	公園等の設置	27
41	敷地内の緑化	28
42	防火水槽の設置	29
43	消防活動空地の確保等	
44	ごみ収集場	
45	リサイクルステーション	
46	学 校	30
47	保育施設	
48	防犯対策	
49	防犯灯の設置	31
50	防災備蓄倉庫	32
51	自動車駐車施設	
52	自転車駐車施設	33
53	増築又は用途の変更に係る建築行為の基準の特例	34
第 6 54	5 章 専門的知識を有する者の派遣等 (第54条) 専門的知識を有する者の派遣等 ====================================	35
.,	専門的知識を有する者の派遣等	35
54 第 7	専門的知識を有する者の派遣等 プロデアン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
54 第 7 55	専門的知識を有する者の派遣等 プロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロ	36
54 第 7 55 56	専門的知識を有する者の派遣等 7 章 雑 則 (第55条~第58条) 勧 告 命 令	36 37
54 第 7 55 56 57	専門的知識を有する者の派遣等 7 章 雑 則 (第55条~第58条) 勧 告 命 令 報告等の徴収及び立入検査	36 37
54 第 7 55 56	専門的知識を有する者の派遣等 7 章 雑 則 (第55条~第58条) 勧 告 命 令	36 37
54 第 7 55 56 57 58	専門的知識を有する者の派遣等 7 章 雑 則 (第55条~第58条) 勧 告 命 令 報告等の徴収及び立入検査 委 任	36 37
54 第 7 55 56 57 58	専門的知識を有する者の派遣等 7 章 雑 則 (第55条~第58条) 勧 告 命 令 報告等の徴収及び立入検査 委 任 8 章 罰 則 (第59条・第60条)	36 37 37
54 第 7 55 56 57 58 第 8	専門的知識を有する者の派遣等 7 章 雑 則 (第55条~第58条) 勧 告 命 令 報告等の徴収及び立入検査 委 任 8 章 罰 則 (第59条・第60条) 罰 則	36 37 37 37 37
54 第 7 55 56 57 58	専門的知識を有する者の派遣等 7 章 雑 則 (第55条~第58条) 勧 告 命 令 報告等の徴収及び立入検査 委 任 8 章 罰 則 (第59条・第60条)	36 37 37
第 7 55 56 57 58 第 8 59 60	専門的知識を有する者の派遣等 プロログラス 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20	36 37 37 37 38
54 第 7 55 56 57 58 第 8	専門的知識を有する者の派遣等 7 章 雑 則 (第55条~第58条) 勧 告 命 令 報告等の徴収及び立入検査 委 任 8 章 罰 則 (第59条・第60条) 罰 則	36 37 37 37 38
第 7 55 56 57 58 第 8 59 60	専門的知識を有する者の派遣等 プロログラス 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20	36 37 37 37 37
第 7 55 56 57 58 第 8 59 60 附	専門的知識を有する者の派遣等 プロログラス 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20	36 37 37 37 38
54 第7 55 56 57 58 第8 59 60 附 《施	専門的知識を有する者の派遣等 章 雑 則 (第55条~第58条) 勧 告 命 令 報告等の徴収及び立入検査 委 任 章 罰 則 (第59条・第60条) 罰 則 両罰規定 則	36 37 37 37 38 38
54 第7 55 56 57 58 第9 60 附 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 9 6 8 9 6 8 9 6 8 8 9 6 8 8 8 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10	専門的知識を有する者の派遣等 7 章 雑 則 (第55条~第58条) 勧 告 命 令 報告等の徴収及び立入検査 委 任 8 章 罰 則 (第59条・第60条) 罰 則 両罰規定 則 6 行規則》 ま式関係》	36 37 37 38 38 40
54 第 7 55 56 57 58 第 50 附 條 第	専門的知識を有する者の派遣等 7 章 雑 則 (第55条~第58条) 勧 告 令 報告等の徴収及び立入検査 委 任 3 章 罰 則 (第59条・第60条) 罰 則 両罰規定 則 6 行規則 》 6 式関係》 1 号様式 (第 5 条関係=大規模土地取引行為届出書)	36 37 38 38 38 40
54 第 54 7 55 56 57 58 8 59 60 附 人 4 第 5 2 60 附 人 60 大 人 <t< td=""><td>専門的知識を有する者の派遣等 7 章 雑 則 (第55条~第58条) 勧 告 命 令 報告等の徴収及び立入検査 委 任 8 章 罰 則 (第59条・第60条) 罰 則 両罰規定 則 6 行 規 則 》 6 式 関 係 》 1 号様式 (第 5 条関係=大規模土地取引行為届出書) 2 号様式 (第 6 条関係=大規模土地利用構想届出書)</td><td>36 37 37 38 38 40 45 46</td></t<>	専門的知識を有する者の派遣等 7 章 雑 則 (第55条~第58条) 勧 告 命 令 報告等の徴収及び立入検査 委 任 8 章 罰 則 (第59条・第60条) 罰 則 両罰規定 則 6 行 規 則 》 6 式 関 係 》 1 号様式 (第 5 条関係=大規模土地取引行為届出書) 2 号様式 (第 6 条関係=大規模土地利用構想届出書)	36 37 37 38 38 40 45 46
54 7 55 56 57 58 8 59 60 附 60 大 60	専門的知識を有する者の派遣等 7 章 雑 則 (第55条~第58条) 勧 告 命 令 報告等の徴収及び立入検査 委 任 8 章 罰 則 (第59条・第60条) 罰 則 両罰規定 則 6 行 規 則 》 6 式 関 係 》 1 号様式 (第 5 条関係=大規模土地取引行為届出書) 2 号様式 (第 6 条関係=大規模土地利用構想届出書) 3 号様式 (第 7 条関係=大規模土地利用構想のお知らせ)	36 37 37 38 38 40 45 46 47
第 55 56 57 8 8 59 60 附 旅 梯 12 3 4	専門的知識を有する者の派遣等 7 章 雑 則 (第55条~第58条) 勧 告 命 令 報告等の徴収及び立入検査 委 任 8 章 罰 則 (第59条・第60条) 罰 則 両罰規定 則 6 行 規 則 》 6 式 関 係 》 1 号様式 (第 5 条関係=大規模土地取引行為届出書) 2 号様式 (第 6 条関係=大規模土地利用構想届出書)	36 37 37 38 38 40 45 46 47 48

第 6 号様式(第10条関係=大規模土地利用構想見解書)	52
第 7 号様式 (第11条関係=大規模土地利用構想回答書)	53
第 8 号様式(第12条関係=事前届出書)	
第 9 号様式 (第13条関係=開発事業のお知らせ)	55
第10号様式(第15条関係=近隣住民等説明報告書)	
第11号様式(第16条関係=協議状況報告書)	60
第12号様式(第17条関係=開発事業協議申請書)	61
第13号様式(第18条関係=開発事業計画変更承認申請書)	
第14号様式(第18条関係=開発事業計画軽微な変更届出書)	63
第15号様式(第19条関係=開発事業者変更承認申請書)	64
第16号様式(第20条関係=開発事業廃止届出書)	65
第17号様式 (第20条関係=開発事業廃止のお知らせ)	66
第18号様式(第21条関係=工事着手届出書)	67
第19号様式(第22条関係=完了検査申請書)	68
第20号様式(第22条関係=中間検査申請書)	
第21号様式(第23条関係=公共施設等引渡書)	······ 70
第22号様式(第31条関係=立入検査員証)	
規則外様式(条例第16条関係=大規模開発事業手続完了通知書)	······ 72
規則外様式(条例第23条関係=開発事業基準適合通知書)	
規則外様式(条例第30条関係=開発事業基準適合検査済書)	
規則外様式(条例第30条関係=開発事業基準適合中間検査済証)	
規則外様式(条例第55条関係=勧告書)	······································
規則外様式(条例第56条関係=命令書)	77
規則外様式(専門的知識を有する者の派遣等に関する要領第7条関係)	78
《基準関係》	
開発事業区域に接する道路の基準	
雨水調整池、雨水浸透桝等設置基準	10
緑化に関する技術的基準等	
防火水槽設置基準	
消防活動空地設置基準	95
ごみ収集場設置基準	100
リサイクルステーション設置基準	101
保育施設設置に関する基準	
防犯灯設置基準	104
防災備蓄倉庫の設置に関する基準	107
自動車駐車施設及び自転車駐車施設設置基に関する基準	108

大和市開発事業の手続及び基準に関する条例

平成19年12月21日公布 条例第41号 平成30年 6月28日公布 条例第16号

目次

- 第1章 総則(第1条—第7条)
- 第2章 大規模土地取引行為に係る手続(第8条)
- 第3章 大規模開発事業に係る手続(第9条-第17条)
- 第4章 開発事業に係る手続
 - 第1節 開発事業に係る住民への周知及び協議(第18条―第21条)
 - 第2節 公共施設管理者等との協議等(第22条-第31条)
- 第5章 開発事業の基準(第32条―第53条)
- 第6章 専門的知識を有する者の派遣等(第54条)
- 第7章 雑則(第55条-第58条)
- 第8章 罰則 (第59条・第60条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、大和市みんなの街づくり条例(平成10年大和市条例第7号)の基本理念にのっとり、開発行為、中高層建築物の建築その他の開発事業に関し、必要な手続及び基準、開発事業に対する住民の理解を深めるための支援並びに都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に定めがあるものを除くほか、法第33条の規定に基づく開発許可に係る基準を定めることにより、市民、事業者及び市が、相互に連携及び協力して街づくりを推進し、もって良好な生活環境を保全及び創出することを目的とする。

<解説>

本条例は、開発行為や中高層建築物の建築等のように周辺環境に影響を及ぼす恐れのある土地利用を行う際に必要な手続や基準を設け、また、近隣住民における開発事業に対する理解を増進するために専門家を派遣する支援制度を創出することにより、市民、事業者及び市の協働による「大和市みんなの街づくり条例」の本旨を全うし、良好な生活環境を保全、創出することを目的としたものである。

(定義)

- 第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるもののほか、法及び法に基づく命令の例による。
 - (1) 開発事業 次のいずれかに該当する行為をいう。
 - ア 開発行為 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
 - イ 建築行為 建築基準法 (昭和25年法律第201号) 第2条第13号に規定する建築及び同法第87条第1 項に規定する建築物の用途の変更をいう。
 - (2) 開発事業者 開発事業をしようとする者をいう。
 - (3) 開発事業区域 開発行為を行う土地の区域又は建築行為に関し必要となる一団の土地の区域をいう。
 - (4) 近隣住民 次に掲げる者をいう。
 - ア 土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者(以下「土地所有者等」という。)で、開発事業区域の境界線から当該土地所有者等の所有する土地又は所有し、若しくは占有する建築物の敷地までの水平距離が10メートル(商業地域において、予定建築物の高さ(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号による高さをいう。以下同じ。)が10メートルを超えるものにあっては当該予定建築物の高さ)以内にあるもの
 - イ 商業地域以外の用途地域内にある土地所有者等で、建築行為において予定建築物の外壁から当該土地所有者 等の所有する土地又は所有し、若しくは占有する建築物の敷地までの水平距離が当該建築物の高さの2倍の範 囲内に敷地の全部又は一部があり、かつ、当該建築物の日影が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時 までの間に当該建築物の地盤面(建築基準法別表第4に規定する平均地盤面をいう。)に生じる範囲にあるも の

- (5) 近隣団体 開発事業区域をその活動範囲に包含する団体で、規則で定めるものをいう。
- (6) 近隣住民等 近隣住民及び近隣団体をいう。
- (7) 周辺住民 土地所有者等(近隣住民を除く。)で、開発事業区域の境界線から当該土地所有者等の所有する土地又は所有し、若しくは占有する建築物の敷地までの水平距離が50メートル以内にあるもの
- (8) 周辺住民等 近隣住民等及び周辺住民をいう。
- (9) 公益的施設 リサイクルステーション (大和市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例(平成4年大和市条例第26号)第2条第2項第6号に規定する資源物を排出するための施設をいう。以下同じ。)、小学校、中学校、保育施設、防災備蓄倉庫、市に帰属せず法第33条第1項第2号の規定により設ける公園以外の公園、緑地、広場その他住民の福祉のための施設で公共施設に該当しないものをいう。

<解説>

本条は、この条例における各用語の意義を示したものである。

開発行為

都市計画法第4条第12項の規定を引用し、都市計画法との整合性を明確に規定している。

建築行為

建築基準法第2条第13号の建築とは、建築物の新築、増築、改築又は移転をいう。

また、建築基準法第87条第1項に規定する建築物の用途の変更については、不特定多数の者の利用に供する施設に用途変更を行う場合の周辺環境への及ぼす影響が大きなものであることに鑑み、この条例の対象事業として取扱うこととした。

開発事業者

「開発事業をしようとする者」とは、実際の行為を行いうるかは土地所有者等との関係によるため確定的ではなく、この条例の趣旨が一般的な適合性の確認を行うものであることから、同一の開発事業区域において重複して申請がなされることも可能なため、「行う者」とは異なる。

開発事業区域

一団の土地(同一敷地であった等一体的利用がなされていた土地及び所有者が同一であった土地)又は隣接した土地において、500㎡未満の開発事業を同時又は連続して行う開発事業であって、全体として一体的な土地利用を行う場合は、全体で500㎡以上となる場合に一連性を有すると認め、本条例の対象とする。

ただし、次の①から③までのいずれかに該当する場合には一連性を有しないものとする。

- ① 先行する開発事業の目的となるすべての建築物に関する完了検査の検査済証が交付された場合
- ② 先行する開発事業が建築基準法の道路の位置指定による場合、先行する開発事業の位置指定公告後1年間を経過した後に開発事業を行う場合
- ③ 連続した開発行為において、開発事業者、土地所有者、代理者、工事施工者又は設計者のいずれも関連性が 見られない開発事業の場合

近隣住民


開発事業を行うに当たり、その影響を直接受けることが予想される住民が該当する。


アにおいて、「水平距離が10メートル」とあるのは、採光、プライバシー等の影響を受ける範囲は建物高さによるところが大きいため、最低限の範囲として第1種低層住居専用地域における建築物の絶対高さの10メートルに合わせたものである。ただし、予定建築物の高さが10mを超える場合については、日影の影響を考慮し、予定建築物の高さとしている(商業地域内)。予定建築物の高さについては建築基準法施行令第2条第1項第6号の規定によるものとする。


また、イにおいて「当該建築物の高さの2倍」とあるのは、建築物の高さの2倍を超える範囲については日影の 滞留時間が短いため対象外とし、日影の影響が大きい範囲に限定したものである。

近隣住民の範囲

[商業地域及び宅地開発の場合]







- A:境界線から水平距離 10m (予定建築物の高さが 10mを超える場合は予定建築物の高さ)
- B:境界線から水平距離 10m
- C:予定建築物の高さの2倍の範囲でかつ、当該予定建築物の日影が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に当該建築物の地盤面に生じる範囲

近隣団体

開発事業を行うにあたり、その影響を受けることが予想される団体で、規則により定めている。

周辺住民

大規模開発事業 (5,000㎡以上の開発事業) を行うにあたり、直接的な影響が予想される住民が該当する。 大規模開発事業では影響範囲が大きいため、隣接する街区を対象と考え、開発事業区域の境界から50mと規定 している。

公益的施設

本条例において公共施設及び公益的施設について協議を行うこと等を規定しているため、「公益的施設」の定義付けをしている。「公共施設」は都市計画法第4条第14号の公共施設をいい、「公益的施設」はリサイクルステーションや保育施設等公共性のある施設のうち、公共施設以外のものをいう。

【条例施行規則】

(近隣団体)

- 第3条 条例第2条第5号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
 - (1) 自治会
 - (2) 大和市みんなの街づくり条例(平成10年大和市条例第7号)第10条の規定により認定された地区街づくり協議会
 - (3) その他市長が必要と認めたもの

規則第3条第3号関係

「その他市長が必要と認めたもの」とは、商店会などが想定される。これらの者も通常の近隣住民として包含される限りにおいて個人対応が可能であるが、組織として行動することの要望が強い場合などは、一律に認められるものではないが、周辺状況によってはこれを対象とすることに妥当性が認められれば、市長の裁量により近隣団体と認める場合が考えられる。

(対象事業)

- 第3条 この条例は、次の各号のいずれかに該当する開発事業について適用する。
 - (1) 法第29条第1項の許可を要する開発行為
 - (2) 開発事業区域の面積が500平方メートル以上の建築行為
 - (3) 建築物の高さが10メートルを超える建築物の建築行為
 - (4) 建築物の延べ面積(建築基準法施行令第2条第1項第4号による延べ面積をいう。)が1,000平方メートル以上の建築物の建築行為

<解説>

この条例の対象となる開発事業について規定をしている。第2章の大規模土地取引行為の届出については、開発事業に対し規定しているものではないため、この条の規定によらず、5,000㎡以上の土地取引行為を行おうとするときは届出が必要となる。

第1号関係

都市住民に健康的で文化的な生活を保障し、機能的な経済活動の運営を確保するために創設された都市計画法における開発許可制度の趣旨に鑑み、開発許可の対象となる開発行為を条例対象事業とした。

本市の市街化区域においては、都市計画法第29条第1項第1号による開発許可を要しない開発行為の面積規模は、都市計画法施行令第19条第1項及び第2項の規定により500㎡未満となる。

第2号関係

建築行為のうち、開発事業の規模による周辺環境への影響を考慮し、市街化区域における開発行為の許可の対象となる面積規模が500㎡以上であることとの整合性を図り、開発事業区域が500㎡以上となる建築行為を対象とした。

第3号関係

前2号の対象とならない開発事業であっても、建築物の高さが10mを超えるもの(以下「中高層建築物」という。)については、日影による周辺環境への影響を考慮し、条例の対象とした。

第4号関係

前号と同様に、建築物の延べ面積が 1,000 ㎡以上となる大規模な建築物は、周辺環境に与える影響が大きいと考え、本条例の対象とした。「1,000平方メートル以上」としたのは、商業地域(容積率 400%)及び近隣商業地域(容積率 300%)の地域においては、建築物の高さが 10 mを超えることなく 500 ㎡未満の敷地に同程度の規模の建築が可能なため、第2号及び第3号との整合性より、敷地 500 ㎡×容積率 200% = 1,000 ㎡を基準とした。

(適用除外)

■ 第4条 次に掲げる開発事業は、第3章から第8章までの規定は、適用しない。

- (1) 法に基づく都市計画事業
- (2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業
- (3) 建築基準法第85条に規定する仮設建築物の建築
- (4) 自己の居住の用に供する一戸建ての住宅の建築
- (5) 災害対策のために必要な応急措置として行う開発事業
- (6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

<解説>

本条例では、以下に掲げる開発事業については、第3章から第8章までの規定は適用しない。

ただし、第1章の総則規定は適用除外対象の開発事業であっても適用対象とし、この条例の目的、行為者の責務等を十分踏まえた開発事業の実施が義務付けられている。

第1,2号関係

都市計画法の認可を得て都市計画施設(都市計画公園等)を整備する都市計画事業や土地区画整理法に基づく土地区画整理事業については、市との協議など本条例に基づかなくとも同等の手続を経て行われるものであるため除外することした。

第3号関係

短期間で臨時的に建築される建築基準法第85条第5項の許可を受けることとなる仮設建築物などについては、継続的な周辺環境への影響が少ないと考えられる。

第4号関係

敷地規模が500㎡以上の開発事業などであっても、自己用一戸建ての住宅の建築であれば、周辺環境への影響が少ないと考えられる。

第5号関係

災害対策のための応急措置で行う開発事業は緊急性が問われるものであるため、除外することとした。

第6号関係

前各号との整合性又は都市計画法の趣旨に鑑みて、この条例の適用除外とすることが妥当と思われるものを規則に 委任したうえで除外することとした。

【条例施行規則】

(適用除外となる開発事業)

- 第4条 条例第4条第6号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
 - (1) 自己の居住の用に供する住宅の同一棟内に、親族のための独立した住宅の用に供せられる部分のある住 字の建築
 - (2) 自己の居住の用に供する住宅に他の用途との兼用部分のある住宅の建築
 - (3) 保有の態様、建築物の用途その他の事情を勘案して市長が適当と認めたもの

規則第4条第3号関係

「その他の事情を勘案して市長が適当と認めたもの」とは、所有権の有り方(保有の態様)や、使用目的など(建築物の用途)に関し、開発事業の内容から周辺環境への影響が小さく、適用除外とすることについて妥当性のあるものとする。親族のために建築する住宅(非自己用)や、農家などの独立した納屋(非居住用)などが想定される。

(市の責務)

第5条 市は、良好な生活環境を保全及び創出するため、開発事業の実施に関する総合的な調整に努めるとともに、 この条例に定める手続が適切かつ円滑に行われ、及びこの条例の目的が達成されるよう、必要な措置を講じなけれ ばならない。

<解説>

本条は、本条例の目的を達成するために、条例の運用にあたっての市の責務を規定したものである。

市は、開発事業に関する開発事業者と周辺住民等との相互理解に基づく円滑な開発事業の推進を図り、開発事業に係る紛争に至ることの無いように総合的な調整に努め、また、条例の運用にあたって必要がある場合は、事務執行上必要な措置を執ることが市に義務付けられる。

(開発事業者の青務)

- 第6条 開発事業者は、良好な生活環境の保全及び創出のため、開発事業の計画を立案する段階から、当該計画が周辺の住環境に与える影響に十分配慮し、周辺住民等の合意を得るよう努める等真摯に対応するとともに、この条例に定める手続を円滑かつ適切に行わなければならない。
- 2 開発事業者は、開発事業に伴い整備する公共施設等が適切に管理されるよう、市への引継等の必要な措置を講じなければならない。

<解説>

本条は、本条例の目的を達成するために、良好な生活環境の保全、創出に直接的に関わる開発事業者の責務を規定したものである。

第1項関係

開発事業者は、周辺住民等との紛争を未然に防ぐために、自らの負担において標識設置や周辺住民等への説明及び協議を円滑かつ適切に行わなければならない。

合意形成については、あくまで努力規定として位置付け、同意の義務付けによる過度な財産権の侵害に当たることの無いように、社会通念上必要となるものを規定したものである。また、総則規定として記載したことにより、開発行為の承認基準として捉えられるなどの誤解を開発事業者、周辺住民等の双方に生じさせないようにした。

第2項関係

開発事業者は良好な生活環境の保全、創出のために必要な公共施設等の整備を行い、その維持管理については市 へ引継ぎ又は継続的かつ計画的な自主管理により、適正に行われなければならないことを定めたものである。

※ 「住環境」と「生活環境」の違いについて

前者は、個人が日常生活を営む上で必要となる周辺地域の外部環境を指し、後者は、前者の概念に個人的な居住における空間環境を加えたものを指す。

(市民の責務)

- 第7条 市民は、良好な生活環境の保全及び創出に主体的に取り組むとともに、本市が実施する施策に協力しなけ □ればならない。
- 2 周辺住民等は、良好な生活環境の保全及び創出を目指す地域社会の一員として、開発事業に関する説明を真摯 に受け、当該開発事業を理解し、及び協議するように努めなければならない。

<解説>

本条は、本条例の目的を達成するために、良好な生活環境の保全、創出に主体的に関わる市民及び直接的な利害関係を有する周辺住民等の責務を規定したものである。

第1項関係

開発事業者に対して第6条で責務を設ける一方で、市民全般に対しても、本市の良好な生活環境の保全、創出の ために、自ら努力し、かつ、市の施策に協力する責務を設けている。

第2項関係

第1項の市民一般の責務を受け、開発事業者から説明を受ける権利を有する周辺住民等に対し、真摯な態度で開発事業の内容を理解し、協議に努めることを定めたものである。

(大規模土地取引行為の届出等)

- 第8条 5,0000平方メートル以上の土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定(対価を得て行われるものに限る。)を行う契約を締結(予約を含む。)し、土地に関する権利の移転又は設定(以下「大規模土地取引行為」という。)をしようとする当該土地の権利者(以下「大規模土地所有者等」という。)は、当該契約を締結する日の前日から起算して6月前(相続その他のやむを得ないと市長が認める場合については3月前)までに、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。ただし、当該契約の内容により、市長が届出の必要がないと認めるときは、この限りでない。
- 2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、当該大規模土地所有者等に対し、当該届出に係る土地利用について、助言することができる。
- 3 大規模土地所有者等は、前項の規定による助言があった場合は、土地に関する権利を取得(予約を含む。)しようとする者に対し、当該助言の内容を伝達しなければならない。
- ↓ 4 市長は、大規模土地所有者等が第1項の規定による届出をせず、又は当該届出において、虚偽の記載をしたと↓ 認めるときは、その旨を公表することができる。

<解説>

本条は、大規模土地利用転換される可能性のある土地を早期に把握することを目的として、5,000㎡以上の土地取引を行う際の届出を規定したものである。

第1項関係

大規模土地取引の届出の対象や時期について規定を行っている。届出は契約を締結(予約を含む)する日の前日から6か月前までに行うものとしているが、相続など6か月前に届出することが困難である事情があるものについては3か月前までとしている。

土地を売ることは決定したが、譲受人が確定するのが契約日の6か月前以降になる場合については、譲受人未定で、契約予定日の6か月前までに届出を行うものとする。

届出の対象となる契約は対価を得て行われるものに限るため、親族間の無償で行われる使用貸借や贈与によるものなどは届出の対象外となる。

なお、国土利用計画法に基づく届出や公有地拡大の推進に関する法律に基づく届出は別法令によるものであるため、 当該届出と兼ねることはできない。

第2項関係

届出後、市長は必要に応じて土地所有者に対して、総合計画や都市計画マスタープラン等に沿った土地利用計画が行われるよう助言をすることができることを規定している。

第3項関係

土地所有者は市長から助言を受けた場合には、土地の権利を取得しようとするものに対し助言の内容を伝えなければならないことを規定している。

第4項関係

大規模土地取引行為の届出の実効性を確保するため、届出を行わない場合や虚偽の届出を行った場合における公表の規定を設けている。

【条例施行規則】

(大規模土地取引行為の届出)

- 第5条 条例第8条第1項の規定による届出は、次に掲げる図書を添付して大規模土地取引行為届出書により行うものとする。
 - (1) 位置図
 - (2) 案内図
 - (3) 公図の写し
 - (4) 土地の登記事項証明書
 - (5) その他市長が必要と認めるもの

大規模土地取引行為の届出の提出部数は1部。様式は大規模土地取引行為届出書(第1号様式)。

(大規模土地利用構想の届出)

- 第9条 開発事業区域の面積が5,000平方メートル以上の開発事業(開発事業が建築行為の場合で、建築物の増築にあっては敷地内の既存建築物の延べ面積の合計を超えるものに限り、建築基準法第87条第1項に規定する建築物の用途変更を除く。以下「大規模開発事業」という。)を行おうとする者(以下「大規模開発事業者」という。)は、当該大規模開発事業に係る計画の変更が可能な時期までに、規則で定めるところにより、当該大規模土地利用構想(大規模開発事業に係る基本的な整備方針をいう。以下同じ。)を市長に届け出なければならない。ただし、次に掲げるものについてはこの限りでない。
 - (1) 市が施行するもの
 - (2) 国又は県その他地方公共団体に準ずる法人等が行う大規模開発事業であって、計画的な土地利用が行われる事業と市長が認めるもの

<解説>

新たな土地利用構想に対する市の考えや要望等を具体的な計画が固まる前の段階で事業者等に伝え、また開発事業の予定があることを早期に住民等に周知することより、周辺環境との調和や計画的な土地利用の誘導を図るとともに、その後の開発事業条例に基づく手続をより円滑に進めるため、第3章において、開発事業区域が5,000㎡以上の大規模開発事業を行う場合の手続について定めている。

本条では、大規模開発事業を行う場合おいて、基本的な整備方針である大規模土地利用構想を計画の変更が可能な時期までに届け出ることを規定している。「計画の変更が可能な時期までに」としたのは、市からの指導又は助言が時期的な理由により実施できなくなることを回避するためである。よって、届け出を行う時期は計画の初期段階で、計画建物の用途、概ねの建物規模や配置計画が決まった時点を想定している。

大規模開発事業に係る手続の対象から除かれるものしては、第4条各号の開発事業のほか、既存建築物の延べ面積(敷地内に複数建築物がある場合には、すべての建築物の合計)以下の増築や建築基準法第87条第1項に規定する建築物の用途変更、市が施行するもの、国又は県その他地方公共団体に準ずる法人等が行う事業で市長が認めるものとしている。

【条例施行規則】

(大規模土地利用構想の届出)

- 第6条 条例第9条第1項の規定による届出は、次に掲げる図書を添付して大規模土地利用構想届出書により行うものとする。
 - (1) 案内図
 - (2) 公図の写し
 - (3) 土地の登記事項証明書
 - (4) 現況図
 - (5) 土地利用方針図
 - (6) 公共施設及び公益的施設整備方針
 - (7) 周辺住民等の特定に関する図書
 - (8) その他市長が必要と認めるもの

大規模土地利用構想の届出の提出部数は1部。様式は大規模土地利用構想届出書(第2号様式)。

規則第6条第5号関係

土地利用方針図は建物、駐車場、緑地や公園などの概ねの配置計画を示したものとする。

規則第6条第6号関係

道路、公園、保育施設、防災備蓄倉庫等の整備に対する方針を記載した図書とする。

(大規模土地利用構想の縦覧)

第10条 市長は、前条の規定による届出があったときは、速やかにその旨を公告するとともに、当該届出に係る 大規模土地利用構想の写しを当該公告の日から30日間公衆の縦覧に供するものとする。

<解説>

本条では、大規模土地利用構想の届出があった場合における、公告及び縦覧について規定をしている。大規模土地利用構想の写しの縦覧については、公告の日から30日間(公告日は含まない)としている。

(大規模土地利用構想に係る標識の設置)

- 第11条 大規模開発事業者は、第9条の規定による届出の後、速やかに、規則で定めるところにより、大規模開発 事業の事業区域内に大規模土地利用構想に係る標識を設置しなければならない。
- 2 大規模開発事業者は、前項の規定により設置した標識を第19条第1項の規定による標識を設置するまで掲出しておかなければならない。

<解説>

本条では、大規模土地利用構想に係る標識の設置について規定をしている。大規模土地利用構想の内容を速やかに 周辺住民等に周知を行うため、大規模土地利用構想の届出後、標識を設置し、第19条に規定する開発事業の標識を 設置するまでの間、掲出することを規定している。

【条例施行規則】

(大規模土地利用構想に係る標識の設置)

- 第7条 条例第11条第1項の規定により設置する標識は、大規模土地利用構想のお知らせ(以下「土地利用構想のお知らせ板」という。)とする。
- 2 大規模開発事業者は、土地利用構想のお知らせ板を開発事業区域が接する道路(以下「前面道路」という。) に接する部分(開発事業区域が100メートル以上にわたって前面道路に接する場合にあっては、100メート ル以内ごとの部分)で当該開発事業区域の外部から見やすい場所に設置しなければならない。
- 3 大規模開発事業者は、土地利用構想のお知らせ板が破損し、若しくは倒壊し、又は、記載内容が不鮮明にならないように設置しなければならない。

規則第7条第2項関係

開発事業区域が複数の道路に接する場合については、各道路に標識を設置するものとし、各道路と開発事業区域の接する長さが100m以上の場合には100m以内ごとに標識の設置が必要となる。

標識の様式は大規模土地利用構想のお知らせ(第3号様式)を使用し、大きさは縦60cm以上、横90cm以上とする。

(大規模土地利用構想に係る周辺住民等への説明会等)

- 第12条 大規模開発事業者は、前条第1項の規定により標識を設置した日から14日を経過した日以後に周辺住民等(第2条第4号イに掲げる者を除く。以下この条において同じ。)に対し、大規模土地利用構想の内容を説明するために、規則で定めるところにより説明会を開催し、周辺住民等からの理解が得られるよう努めなければならない。
- 2 大規模開発事業者は、前項の説明会を開催するにあたり、周辺住民等に対し、当該説明会を開催する旨、開催場所、開催日時その他必要な事項を十分に周知するものとする。
- 3 大規模開発事業者は、第1項の説明会を開催したときは、開催日から7日以内に、規則で定めるところにより、 当該説明会の内容を記載した報告書を市長に提出しなければならない。
- 4 市長は、前項の規定による提出があったときは、その旨を公告し、当該報告書の内容を、当該公告の日から1 4日間公衆の縦覧に供さなければならない。

<解説>

本条では、大規模土地利用構想の周知のため、周辺住民等への説明会を開催し、周辺住民等からの理解を得られるよう努めることについて規定をしている。説明会の対象を周辺住民(開発事業区域から水平距離が50m以内の土地所有者、建物所有者、建物占有者)と近隣団体(自治会等)とし、大規模開発事業者は、説明会開催後7日以内(説明会開催日は含まない)に市長に説明会の報告書を提出しなければならない。また、説明会の報告書は公告し、14日間縦覧(公告日は含まない)を行う。

説明会の開催方法については規則第8条第1項において説明会開催の周知は文書により行うこと、第2項において説明すべき事項、第3項において説明会には大規模開発事業者が出席しなければならないことを規定している。(代理人を定めている場合においても、大規模開発事業者の出席が必要。)

【条例施行規則】

(大規模土地利用構想に係る周辺住民等への説明会)

- 第8条 条例第12条第1項の規定により開催する説明会には、大規模開発事業者が出席しなければならない。
- 2 条例第12条第1項の規定により説明会を開催するときは、次に掲げる事項を説明しなければならない。
 - (1) 事業者に関する事項
 - (2) 土地利用方針に関する事項
 - (3) 公共施設及び公益的施設の整備方針に関する事項
 - (4) 周辺環境への影響に関する事項
 - (5) その他市長が必要と認める事項
- 3 条例第12条第2項の規定による周知は、文書により行わなければならない。
- 4 条例第12条第3項の説明会の内容を記載した報告書は、周辺住民等説明会報告書とする。
- 5 前項の周辺住民等説明会報告書は、説明会において配布した資料その他市長が必要と認めるものを添付しなければならない。

大規模土地利用構想の説明会報告書の提出部数は1部。様式は周辺住民等説明会報告書(第4号様式)。

(大規模土地利用構想に係る意見書の提出等)

- 第13条 市民及び周辺住民は、第10条の公告の日の翌日から前条第3項に規定する縦覧期間満了日までに、市 長に対し、規則で定めるところにより、大規模土地利用構想に係る意見書を提出することができる。
- 2 市長は、前項の規定による提出があったときは、前項に規定する期間の満了後、速やかに、当該意見書の写しを大規模開発事業者に送付しなければならない。

<解説>

本条では、市民及び周辺住民が大規模土地利用構想に対する意見書を市長に対し提出できることを規定している。 意見書を提出できる期間は大規模土地利用構想の公告の日の翌日から、大規模土地利用構想の説明会報告書の縦覧期 間満了日までとしている。提出された意見書は提出期間満了後に市から大規模開発事業者への送付を行う。

【条例施行規則】

(大規模土地利用構想に対する意見書)

第9条 条例第13条第1項の規定による意見書の提出は、大規模土地利用構想意見書により行うものとする。

大規模土地利用構想に対する意見書の提出は1部。様式は大規模土地利用構想意見書(第5号様式)。

(大規模土地利用構想に係る見解書の提出等)

- 第14条 大規模開発事業者は、前条第2項の規定により意見書の写しの送付を受けたときは、規則で定めるとこ ろにより、当該意見書に対する見解書を市長に提出しなければならない。
- 2 大規模開発事業者は、前項の見解書の作成に当たっては、意見書の内容をできる限り尊重するよう努めなければならない。
 - 3 市長は、第1項の規定による提出があったときは、その旨を公告し、当該見解書の内容を、当該公告の日から 14日間公衆の縦覧に供さなければならない。

<解説>

本条では、大規模土地利用構想に対する意見書に対し、意見書の内容を尊重したうえで見解書を作成し、市長に提出することを規定している。また、見解書の提出がされた場合は公告し、14日間縦覧(公告日は含まない)を行う。

【条例施行規則】

(大規模土地利用構想の意見書に対する見解書)

第10条 条例第14条第1項の規定による見解書の提出は、大規模土地利用構想見解書により行うものとする。

大規模土地利用構想の意見書に対する見解書の提出は1部。様式は大規模土地利用構想見解書(第6号様式)。

(大規模土地利用構想に対する指導又は助言)

- 第15条 市長は、第9条の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、当該大規模開発 事業者に対し、当該届出に係る土地利用構想について、指導又は助言をすることができる。
- 2 大規模開発事業者は、前項の指導又は助言を受けたときは、規則で定めるところにより、当該指導又は助言に対する回答書を市長に提出しなければならない。

<解説>

本条では、市長は必要により大規模土地利用構想に対して 指導又は助言をすることができることと、大規模開発 事業者は指導又は助言を受けた場合には、回答書を提出すること規定している。

指導又は助言についての回数の規定は設けておらず、回答書の内容によっては、再度指導又は助言が行われることとなる。

【条例施行規則】

(大規模土地利用構想の指導又は助言に対する回答書)

第11条 条例第15条第2項に規定する大規模土地利用構想の指導又は助言に対する回答書の提出は、大規模 土地利用構想回答書により行うものとする。

大規模土地利用構想の指導又は助言に対する回答書の提出は1部。様式は大規模土地利用構想回答書(第7号様式)。

(大規模開発事業の手続の完了)

- 第16条 大規模開発事業者は、第18条の規定による届出の前に、この章に規定する手続を完了しなければならない。
- 2 市長は、大規模開発事業に係る手続が完了したと認めるときは、当該大規模開発事業者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
- 3 大規模開発事業者は、前項の規定による通知を受けた時点において、大規模土地利用構想の内容が第11条第 1項の規定により設置した標識の内容から変更が生じている場合は、速やかに標識の記載について必要な修正を 行わなければならない。

<解説>

本条では、大規模開発事業の手続が完了した場合には、市長は大規模開発事業者に対し手続完了の通知をし、この通知をもって、次に行う手続である事前届を提出することができるようになることを規定している。

また、この時点において構想の内容が大規模土地利用構想の標識の記載内容から変更が生じている場合は、標識の記載を速やかに修正しなければならないことを規定している。

(大規模開発事業に係る公表)

第17条 市長は、大規模開発事業者が第9条の規定による届出、第11条第1項の規定による標識の設置、第1 2条第1項の説明会の開催、同条第3項の規定による報告書の提出、第14条第1項の規定による見解書の提出 又は第15条第2項の規定による回答書の提出を行わないときは、その旨を公表することができる。

<解説>

本条では、大規模開発事業に係る手続の実効性を確保するため、大規模開発事業に係る手続を行わなかった場合には、その旨を公表することができることを規定している。

第4章 開発事業に係る手続

第1節 開発事業に係る住民への周知及び協議

(事前届)

第18条 開発事業者は、開発事業を行おうとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長に届け 出なければならない。

<解説>

ı

本条は、開発事業の推進にあたり、次条に規定する標識の設置による近隣住民等への周知に先立ち、本市として事業計画の概要をいち早く把握することにより、近隣住民等からの問合せなどに迅速に対応し、開発事業者と近隣住民等との無用なトラブルを回避することを意図したものである。

【条例施行規則】

(事前届)

- 第12条 条例第18条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した事前届出書により行うものとする。
 - (1) 開発事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名
 - (2) 開発事業の名称及び内容
 - (3) 開発事業区域の位置及び面積
- 2 前項の事前届出書には、開発事業の内容に応じ、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 - (1) 委任状
 - (2) 案内図
 - (3) 土地利用計画図(配置図)
 - (4) 各階平面図
 - (5) 立面図
 - (6) 近隣住民等の特定に関する図書

事前届の提出部数は1部。様式は事前届出書(第8号様式)。

(開発事業に係る標識の設置)

- 第19条 開発事業者は、その開発事業の構想の周知を図るため前条の規定による届出をした後、速やかに、規則で定めるところにより、当該開発事業に係る標識を設置しなければならない。
- 2 開発事業者は、前項の規定により設置した標識を第30条第2項に規定する通知を受ける日まで掲出しておか■ なければならない。

<解説>

本条は、この条例の適用を受ける開発事業の計画の周知を図るための標識の設置義務及び設置期間を規定している

標識の設置は、当該開発事業区域の見やすい場所に、開発事業者が次条の規定による近隣住民等への説明の開始 の7日以前とする。

なお、当該開発事業区域が複数の道路に接する場合については、各道路に標識を設置するものとし、各道路と開発事業区域の接する長さが100m以上の場合には100m以内ごとに標識の設置するものとする。標識は開発事業完了までの間設置しておくものであるため、記載事項が不鮮明にならないように管理し、風雨等により容易に破損しない材質のもので倒壊しないように設置しなければならない。

【条例施行規則】

(開発事業に係る標識の設置)

- 第13条 条例第19条第1項の規定により設置する標識は、開発事業のお知らせ(以下「お知らせ板」という。)とする。
- 2 開発事業者は、前面道路に接する部分(開発事業区域が100メートル以上にわたって前面道路に接する場合にあっては、100メートル以内ごとの部分)で当該開発事業区域の外部から見やすい場所に設置しなければならない。

標識の様式は開発事業のお知らせ(第9号様式)を使用し、大きさは縦60cm以上、横90cm以上とする。

(近隣住民等への説明等)

- 第20条 開発事業者は、標識を設置した日から7日を経過した日以後に、開発事業の概要その他規則で定める事項について、説明会の開催、書面の提供その他適切な方法により、近隣住民等に説明しなければならない。ただし、開発事業の概要、周囲の状況等により市長が特に必要ないと認めた場合は、この限りでない。
- 2 開発事業者は、前項本文の規定により行った説明の状況を記載した報告書を規則で定めるところにより、速やかに、市長に提出しなければならない。
- 3 市長は、前項の規定により提出された報告書の内容について近隣住民等から照会を受けたときは、当該報告書 に記載された情報を提供することができる。

<解説>

本条は、開発事業者が開発事業を行うにあたり、その事業の概要、事業中の安全確保等の事項を近隣住民等に説明しなければならないこと等を定めている。

第1項関係

開発事業者は、開発事業が行われることによって直接的な影響を受ける近隣住民等に、開発事業の内容によって、 規則で定める事項を説明しなければならない。

期日の計算方法については、標識設置の日は民法(明治29年法律第89号)第140条の規定に基づき不算入とし、7日間の周知後とし、標識設置の日から数えて9日目以降となる。

開発事業の説明には、専門的な用語を使用することが多いので、一般の市民には分かりにくい。そのため、理解しやすい平易な言葉を使うなどの配慮が必要である。さらに、説明内容に対する質問についても、誠意を持って対応しなければならない。近隣住民等への説明は対象者に対し直接説明を行うべきではあるが、対象者が遠方などやむを得ない事情がある場合においては、書面の送付によることも考えられるが、次条との関係から配達証明でなされることが望ましい。この条例により行う近隣住民等への説明については、開発事業者に周辺環境に与える影響を最大限に考慮し、説明責任を課したものであり、決して、開発事業に対する近隣住民等の同意を義務付けたものではない。近隣住民等においても、この条及び次条の規定による説明又は協議において、開発事業の停止、中止、取下げ等を行わせることができると解してはならない。

「市長が特に必要ないと認めた場合」とは、開発事業によって新たに発生する日影が開発事業区域内に全て包含され、振動・騒音などによる周辺への影響も極めて些少な開発事業や、この条例によらず公聴会・ワークショップなどの住民周知の手法が採用されている開発事業などがこれに当たる。

第2項関係

前項本文の規定に基づき説明を行った場合には、近隣住民等説明報告書の提出により市長に報告しなければならない。この報告書の提出については、開発事業の承認の基準の一つとなる。

第3項関係

近隣住民等説明報告書に係る情報提供を行うことにより、開発事業者と近隣住民等との説明内容に対する認識の行き違いが生じないように市長に配慮義務を課したものである。

この規定は、大和市情報公開条例の規定に拠らずとも、近隣住民等に対し簡便な手法によって情報提供を行うことができるものであるが、その内容については、情報公開制度又は個人情報保護制度を逸脱するものであってはならない。

【条例施行規則】

(説明すべき事項)

第14条 条例第20条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

- (1) 開発事業における土地利用計画
- (2) 開発事業区域周辺の安全対策
- (3) 予定建築物を伴う開発事業にあっては、当該予定建築物よる日照に及ぼす影響
- (4) 予定建築物を伴う開発事業にあっては、当該予定建築物により生じるテレビジョン放送の電波の受信障害についての対策
- (5) 店舗等の不特定多数の者が利用する建築物の開発事業にあっては、当該予定建築物の利用に関する事項
- (6) その他市長が必要と認めるもの

規則第14条第6号関係

「その他市長が必要と認めもの」とは、全ての開発事業が対象となるものではなく、スクールゾーンなどで朝夕の通学時における事故対策などの安全確保の必要性がある地域における開発事業など、地域・内容によって異なるところである。

【条例施行規則】

(近隣住民等説明報告書)

第15条 条例第20条第2項に規定する説明の状況を記載した報告書は、近隣住民等説明報告書とする。

近隣住民等説明報告書の提出は1部。様式は近隣住民等説明報告書(第10号様式)。

(近隣住民等と開発事業者の協議)

- 第21条 近隣住民等は、前条第1項本文の規定による説明を受け、当該開発事業に関し意見があるときは、説明を受けた日から14日以内に、対象開発事業の計画及び実施に関する協議を求める内容を記載した書面により、開発事業者に協議を申し込むことができる。
- 2 開発事業者は、前項の協議の申込みがあったときは、遅滞なく、協議に応じなければならない。
- 3 開発事業者は、近隣住民等と協議を行ったときは、速やかに、協議の状況を記載した報告書を規則で定めるとこ■ ろにより、市長に提出しなければならない。
 - 4 市長は、前項の規定により提出された報告書の内容について近隣住民等から照会を受けたときは、当該報告書に記載された情報を提供することができる。

<解説>

本条は、近隣住民等がこの条例の趣旨にのっとり、開発事業者との協調による開発事業の推進のために当該事業内容について協議を申し出ることができること等を定めている。

第1項関係

開発事業が行われることによって直接的な影響を受ける近隣住民等に対して、開発事業者と自主的な調整を促進することを目的とし、当該開発事業の計画に対する賛否を問うものではない。また、その対象となる者は近隣住民等であって、すべての市民が協議要請の権利があるものではない。

前条の規定による説明の方法によっては、近隣住民等の対応・対処に時間的な差異が生じることが予想される。 そのため期日の計算については、民法では公示による意思表示は2週間で周知されたとされることから、書面の提供が郵送で行われた場合であっても2週間あれば周知のうえ十分対応可能であると考え、14日以内に限り申し出ることができることとした。

第2項関係

近隣住民等より協議の要望があった場合には、その要望に対する応答義務を開発事業者に課したものであり、開発事業者は協議機会の設定など真摯な対応に努めなければならない。

第3項関係

前2項の規定に基づき協議を行った場合には、協議状況報告書の提出により市長に報告しなければならない。近隣住民等からこの条例に定めた期日を過ぎてから要望がなされた場合や、その対象となる者以外の者から説明の要求があった場合は、良好な相隣関係の構築の観点から真摯な対応を行うこととし、この条例第57条の規定による市長の報告要請の対象となるが、その報告は、開発事業の承認の基準の一つとはならない。

第4項関係

協議状況報告書の公開を行うことにより、開発事業者と近隣住民等との協議内容に対する認識の行き違いが生じないように市長に配慮義務を課したものである。

この規定は、前条第3項と同様に、大和市情報公開条例の規定に拠らずとも、近隣住民等に対し簡便な手法によって情報提供を行うことができるものである。

【条例施行規則】

(協議状況報告書)

第16条 条例第21条第3項の規定による協議の状況を記載した報告書は、協議状況報告書とする。

協議状況報告書の提出部数は1部。様式は協議状況報告書(第11号様式)

第2節 公共施設管理者等との協議等

(開発事業に関する協議)

第22条 開発事業者は、開発事業を行おうとするときは、市長に開発事業協議書を提出し、協議を行わなければならない。

2 前項の協議は、当該開発事業に関する法令に基づく許可、認可、確認その他これらに類する行為の申請等を行う前に、開発事業協議書に規則で定める書面を添付して行うものとする。

<解説>

本条は、開発事業者が開発事業を行うにあたって、市長と開発協議を行わなければならないこと等を規定している。 工区分けを行う場合等中間検査が必要な開発事業については、中間検査時の完成図等を作成し、中間検査の計画についても協議を行うものとする。

第1項関係

開発事業が周辺環境に及ぼす影響を考慮し、開発事業協議書を市長に提出し、協議することによって、良好な生活環境の保全及び創出を図るものである。

なお、協議に対する一般留意事項として、次の事項に対して配慮することとする。

- (1) 周辺の農作物等に被害を与えないような措置について
- (2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に定められた事務手続による措置について
- (3) 公害の未然防止に関する措置について

第2項関係

原則として、開発事業に関する協議は、都市計画法、建築基準法等に基づく手続に先立って行うものとする。 例外的に条例手続が許認可等の申請の事後に認められる場合とは、いったん協議成立後に許認可等の申請がなされ た開発事業においてこの条例に基づく変更協議を行う場合や、次条の規定により法令の許可等の効力は有してはい るものの1年以上が経過し、条例手続を再度踏まなければならなくなった場合などが考えられる。

【条例施行規則】

(開発事業協議書等)

- 第17条 条例第22条第1項に規定する開発事業協議書は、開発事業協議申請書とする。
- 2 条例第22条第2項に規定する規則で定める書面は、開発事業の内容に応じ、次に掲げるとおりとする。
 - (1) 委任状
 - (2) 図面目録
 - (3) 案内図
 - (4) 公図の写し
 - (5) 公共施設新旧対照図
 - (6) 公共施設新旧対照表
 - (7) 土地利用計画図(配置図)
 - (8) 各階平面図
 - (9) 排水計画図
 - (10) お知らせ板の設置の状況及び記載内容が確認できる写真
 - (11) 条例第30条第3項第1号の規定により中間検査を行う開発事業にあっては、中間検査時における公共施設新旧対照図、公共施設新旧対照表及び土地利用計画図
 - (12) その他市長が必要と認める書類

開発事業協議書の提出部数は協議対象課分が必要。様式は開発事業協議申請書(第12号様式)。

規則第17条第2項第11号関係

完了検査とは別に中間検査を実施する必要がある開発事業については、中間検査を実施する時点での完成図である、公共施設新旧対照図等の必要となる。

規則第17条第2項第12号関係

「その他市長が必要と認める書類」とは、開発協議を行う際に、協議項目に応じ実際の協議担当となる市の関係 各課おいて必要となる各種の図書がこれにあたる。必要図書については、開発事業の内容によって異なるところで あるが、通常、下記のものが想定される。

・雨水計算書(求積図を含む。) ・排水構造図 ・造成計画断面図(排水等)・電波障害に関する報告書等 など

(開発事業基準の適合確認)

- 第23条 市長は、前条第1項の開発事業協議書の提出を受けたときは、当該開発事業協議書の提出に係る開発事業について、次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査するものとする。
 - (1) 第18条、第19条第1項、第20条第1項及び第2項並びに第21条第2項及び第3項に規定する手続が 適正になされていること。
 - (2) 当該開発事業に関係のある公共施設及び公益的施設の管理者と協議し、同意を得ていること。
 - (3) 当該開発事業又は当該開発事業に関する工事により設置される公共施設及び公益的施設を管理することとなる者その他の関係者と協議が完了していること。
 - (4) 当該開発事業が、次章に定める開発事業の基準に適合していること。
- 2 市長は、前項の規定による審査をした場合で、同項各号に定める基準に適合していることを確認したときは、 その旨を記載した書面を、開発事業者に交付する。
- 3 開発事業者が前項の規定による確認を受けた日から起算して1年以内に当該開発事業に着手(開発事業に係る切土又は盛土、基礎の根切等をいう。以下同じ。)しない場合は、当該確認はその効力を失う。ただし、当該開発事業に着手しないことについてやむを得ない理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。

<解説>

本条は、前条に規定する開発事業者による開発事業の協議の申請に対して、市長が開発協議を行うための審査基準並びに基準に適合していることを確認した旨を記載した書面(以下「開発事業基準適合通知書」という。)の交付及びその効力について規定している。

第1項関係

開発事業の適合確認は、周辺環境に及ぼす影響を考慮し、大和市行政手続条例(平成9年大和市条例第2号)第2章に規定する「申請に対する処分」に該当し、この条例の第5章の規定等に基づき市長が審査するものである。

審査基準としての第2号及び第3号における同意・協議の差異は、前者が既設の公共施設や公益的施設に関し既に管理権を有する者であるため「同意」という強制力を有することとしたが、後者は開発事業者が新設する公共施設や公益的施設について新たに管理者となる者が未定のものであり、市長が「同意」の権限を有するとはこの段階では断じえないため、審査基準としては「協議」を要件とした。

第2項関係

市長は、前項の審査の結果、当該開発事業がこの条例の規定に適合していることを確認した場合は、開発事業者に対して開発事業基準適合通知書により適合の確認を通知する。

第3項関係

開発事業基準適合通知書の交付の後、開発事業に着手しないで一定期間が経過すると、周辺環境の変化も予想される。そのため、周辺環境に及ぼす影響を考慮し、本条例の目的を達成するため、開発事業基準適合の確認に対して1年間という有効期限を設けた。1年を経過した場合にあっては、法令の許認可等の効力を引き続き有しているものであっても条例手続を再度踏まなければならないこととなる。

(協定の締結)

第24条 開発事業者は、第22条第1項の協議(以下「開発協議」という。)が整ったときは、公共施設及び公益 的施設の管理その他必要な事項について、市長と協定を締結しなければならない。

<解説>

本条は、協議が成立した場合における公共施設及び公益的施設の管理者となる市長と開発事業者との公共施設及び公益的施設の管理、その他必要事項について協定の締結を規定したものである。

協定項目については、開発事業の内容によって差異が生じることが予想されるが、原則として、公共・公益施設の 種類、その管理者、管理に要する費用の負担についてなどが考えられる。

なお、公共施設の帰属に関する費用は原則、開発事業者の負担となる。

(開発事業の変更)

- 第25条 第23条第2項の規定による確認を受けた開発事業者は、開発事業の内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。
- 2 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を当該開発事業者に通知するものとする。
 - 3 第23条第2項の規定による確認を受けた開発事業者は、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
 - 4 開発事業者は、第1項の承認を受けたとき又は前項の規定による届出を行ったときは、遅滞なく、第19条第 1項の規定により設置した標識の記載事項について必要な修正を行わなければならない。

<解説>

開発事業の内容を変更する場合は、本来確認を取り直すべきものであるが、周辺環境に与える影響が少ない変更については変更を認めるため、本条において変更の手続について規定している。

適合確認を受けた開発事業において、協議の内容に係る変更をする場合については第1項に規定する変更承認を 得なければならず、協議の内容に係わらないもので周辺環境に与える影響が少ない変更については第3項の軽微な 変更の届出を行うものとしている。

第1項の変更承認が必要となる変更を行う場合については、市長から変更内容に係る承認を受けるまでは、原則として、当該開発事業に係る工事を中断しなければならない。(条例第28条第2項)

第4項関係

開発事業者は、市長の承認を受けた後、その内容を遅滞なく近隣住民等に周知するために、第19条第1項の規定により設置した標識に変更内容を記載しなければならない。この場合においては、説明会の開催、戸別訪問による説明等は必要としない。あらたな近隣住民等に対する説明が必要となるような変更については、開発事業の変更ではなく、新たな開発事業として、この条例における手続を当初より行わなければならない。

【条例施行規則】

(開発事業の変更)

- 第18条 条例第25条第1項の規定による開発事業の内容の変更に係る申請は、開発事業計画変更承認申請書 により行うものとする。
- 2 条例第25条第1項に規定する規則で定める軽微な開発事業の変更は、条例第5章に規定する開発事業の基準の内容に該当しないものであって、近隣住民の住環境に影響を及ぼさないものとする。
- 3 条例第25条第3項に規定する軽微な変更の届出は、開発事業計画軽微な変更届出書により行うものとする。

開発事業計画変更承認の申請、開発事業計画軽微な変更届出の提出部数は1部。

様式はそれぞれ開発事業計画変更承認申請書(第13号様式)、開発事業計画軽微な変更届出書(第14号様式)。

(開発事業者の変更)

- 第26条 開発事業協議書の提出後、相続、合併その他の理由により開発事業者に変更があったときは、当該開発 事業協議書を提出した開発事業者の相続人その他の一般承継人は、速やかに、市長の承認を受けなければならな い。
- 2 前項の承認を受けた場合において、被承継人が行った手続その他の行為は、承継人が行ったものとみなし、被承継人に対して行った処分、手続その他の行為は承継人に対して行ったものとみなす。
- 3 開発事業者は、第1項の承認を受けたときは、遅滞なく、第19条第1項の規定により設置した標識の記載事項について必要な修正を行わなければならない。

< 解説 >

本条は、開発事業者に変更があったときの、承継後の開発事業者のなすべき行為を規定したものである。

第1項関係

開発事業の確認については、本来、特定の開発事業者に対して行われるものである。そのため、相続などの包括 承継を除き、確認を取り直すべきところであるが、実際には、第三者が土地の所有権その他開発事業に関する権限 を譲り受け、引き続いて工事等を継続して行く事例が多い。そのため、事務手続の簡略化の観点より、開発事業の 内容において変更の無い開発事業者の変更にあっては、市長の承認をもって足りることとした。

第2項関係

相続等により、従前の開発事業者が行った手続は、承継を受けた開発事業者が行ったものとみなし、また従前の開発事業者に対して市長が行った処分等は、承継を受けた開発事業者に対して行ったものとみなすことにより、開発事業の継続性を担保するものである。なお、本条は、この条例に基づく開発事業に関する地位の継承を規定したに過ぎない。

第3項関係

承継をうけた開発事業者は、市長の承認を受けた後、その事実を遅滞なく近隣住民等に周知するために、第19条第1項の規定により設置した標識を修正しなければならない。この場合においては、説明会の開催、戸別訪問による説明等は必要としない。

【条例施行規則】

(開発事業者の承継)

- 第19条 条例第26条第1項の規定による開発事業者の承継に係る承認の申請は、開発事業者変更承認申請書 により行うものとする。
- 2 前項の届出には、開発事業に係る行為を承継したことを証する書類を添付しなければならない。

開発事業者変更承認申請の提出部数は1部。様式は開発事業者変更承認申請書(第15号様式)

(廃止の届出)

- 第27条 開発事業者は、開発事業協議書の届出後、当該開発事業を廃止するときは、その旨を書面により市長に届け出なければならない。
- 2 開発事業者は、前項の規定による届出をした時は、速やかに、規則で定めるところにより、当該開発事業を廃■ 止した旨の標識を設置し、相当な期間掲出しておかなければならない。

<解説>

本条は、開発事業を廃止しようとするときの、開発事業者のなすべき行為を規定したものである。

第2項関係

開発事業の適合確認行為を放置することによる無用な混乱を排除するため、開発事業廃止の意思表示をはっきりさせることを意図している。事業内容の説明を行った近隣住民等に対し、事業計画の廃止による影響を考慮し、開発事業者に間接的な説明責任を課している。ただし、この場合においては、説明会の開催、戸別訪問による説明等は必要としない。

【条例施行規則】

(廃止の届出等)

- 第20条 条例第27条第1項に規定する書面は、開発事業廃止届出書とする。
- 2 条例第27条第2項の規定により設置する標識は、開発事業廃止のお知らせとし、当該開発事業区域の外部 から見やすい場所に設置しなければならない。

開発事業廃止届出の提出部数は1部。届出の様式は開発事業廃止届出書(第16号様式)、標識の様式は開発事業 廃止のお知らせ(第17号様式)。

(工事着手の制限)

- 第28条 開発事業者又は開発事業者から工事を請け負った請負人(以下「工事請負人」という。)は、第23条第 2項の規定による確認を受けた後でなければ、開発事業に係る工事に着手してはならない。
- 2 開発事業者又は工事請負人は、第25条第1項の承認を受けた後でなければ、当該変更に係る工事に着手して ■ はならない。

<解説>

本条は、第23条第2項に規定する市長の適合確認前の工事着手の禁止及び第25条第1項に規定する変更承認前の変更工事の禁止について規定したものである。

この条例による手続及び第5章に定める開発事業の基準に適合することなく、開発事業者が工事(変更に係る工事を含む。)に着手してしまうと、条例の目的が達し難くなるため、工事着手を制限するものである。

従って、適合確認及び変更承認を受けない限りたとえ法定手続が完了した場合であっても、当該開発事業の工事に 着手してはならない。これに反して工事に着手した場合は、勧告、命令を経た後、罰則が課されることとなる。

(工事着手の届出)

第29条 開発事業者は、開発事業に関する工事に着手したときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

<解説>

本条は、第23条第2項に規定する市長の適合確認の後、工事に着手した際の手続を規定したものである。 届出制とすることにより、市長が開発事業の実施状況について把握し、近隣住民等による問合せ等に迅速に対応 することで、良好な相隣関係に基づく開発事業の推進がなされることを期待しているものである。

【条例施行規則】

(工事着手の届出)

第21条 条例第29条の規定による開発事業に関する工事着手の届出は、工事着手届出書により行うものとする。

工事着手届の提出部数は1部。様式は工事着手届出書(第18号様式)

(工事の完了検査等)

- 第30条 開発事業者は、開発事業に係る工事が完了したときは、速やかに、規則で定めるところにより、市長が 行う完了検査を申請しなければならない。
- 2 市長は、前項の完了検査により開発事業が開発協議の内容に適合していると認めるときは、その旨を書面により開発事業者に通知するものとする。
- 3 開発事業者は、次に掲げるときは、市長が行う中間検査を申請しなければならない。
- (1) 開発区域を複数の区域に分割する工区設定を行った場合において、工区の工事が完了したとき。
- (2) 法第37条の規定により、法第36条第3項の公告があるまでの間に建築物の建築に着手をしない開発事業に おいて、当該開発事業に係る工事のうち、公共施設に関する工事が完了したとき(開発事業に係る全ての工事が 完了した場合を除く。)。
- (3) 開発事業に係る工事が完了する前に検査を実施する必要があると市長が認めたとき。
- 4 市長は、前項の中間検査により工事が完了した部分の開発事業が開発協議の内容に適合していると認めるときは、その旨を書面により開発事業者に通知するものとする。

<解説>

本条は、開発事業の完了検査、中間検査及び検査において適合していると認めた場合における通知について規定をしている。適合の確認が受けられない開発事業の場合、開発事業者の対応の如何によっては、勧告・命令が適用されることもある。

第1項関係

開発事業が開発協議の内容どおりに完成されているかの確認を行うため、開発事業者に対し、工事完了後、速やかに完了検査を申請しなければならないことを規定している。検査により、協議内容と異なっており基準に適合していないことが判明した場合には、速やかに是正したうえで再度、検査受けるものとする。基準には適合しているが、協議の内容と異なっている場合には、条例第25条による変更の承認を受けなければならない。

第2項関係

市長は、完成検査により、開発事業が基準に適合していることが確認できた場合については、その旨の通知をすること規定している。

第3項関係

完了検査以外に検査を実施する必要性がある開発事業における、中間検査について規定をしている。中間検査を 実施するのは、工区分けを行った場合(第1号)、法第37条の制限解除を行わず、開発事業に係る工事のうち公共 施設に係る検査を実施する必要がある場合(第2号)、その他市長が必要と認めた場合(第3号)としている。

第4項関係

市長は、中間検査により、工事が完了した部分について開発事業が基準に適合していることが確認できた場合については、その旨の通知をすること規定している。

【条例施行規則】

(完了検査等)

- 第22条 条例第30条第1項の規定による完了検査の申請は、完了検査申請書により行うものとする。
- 2 前項の完了検査申請書には、開発事業の内容に応じ、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 - (1) 委任状
 - (2) 公図の写し
 - (3) 地番目録
 - (4) 案内図
 - (5) 土地利用計画図(完了図)
 - (6) 公共施設の新旧対照図(完了図)
 - (7) 工事写真
 - (8) その他市長が必要と認める書類
- 3 条例第30条第3項の規定による中間検査の申請は、中間検査申請書により行うものとする。
- 4 前項の中間検査申請書には、開発事業の内容に応じ、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 - (1) 委任状
 - (2) 公図の写し
 - (3) 案内図
 - (4) 土地利用計画図(中間検査時点での完了図)
 - (5) 公共施設の新旧対照図(中間検査時点での完了図)
 - (6) 工事写真
 - (7) その他市長が必要と認める書類

完了検査の申請書・中間検査の申請書の提出部数は検査対象項目分の部数が必要。様式はそれぞれ完了検査申請書 (第19号様式)、中間検査申請書(第20号様式)。 (公共施設の帰属)

第31条 開発事業者は、公共施設が市に帰属するものとなった場合は、前条第1項に規定する完了検査の日(前条第3項第2号の中間検査を受ける場合は、中間検査の日)までに規則で定める図書を提出しなければならない。 ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

<解説>

本条は、協議により公共施設を市に帰属する場合には、原則として開発事業の工事の完了検査日(中間検査後に帰属をする場合にあっては中間検査日)までに帰属に必要な図書を提出しなければならないことを規定している。

【条例施行規則】

(公共施設の帰属)

- 第23条 条例第31条の規則で定める図書は、公共施設等引渡書及び次の各号に掲げる公共施設の区分に応じ、当該各号に掲げる図書とする。
 - (1) 道路、公園、排水用地等の帰属の場合 次に掲げる図書
 - ア 登記原因証明情報及び登記承諾書
 - イ 案内図
 - ウ 印鑑証明書
 - 工 確定測量図
 - 才 地積測量図
 - カ 公図の写し
 - キ 登記事項証明書
 - ク その他市長が必要と認める書類
 - (2) 防火水槽 (附属設備を含む。) の帰属の場合 次に掲げる図書
 - ア 案内図
 - イ 平面図
 - ウ 縦横断図
 - 工 全体写真
 - 才 地下埋設図
 - カ 構造図又は標準断面図
 - キ 敷地求積図及び地積測量図
 - ク 隣地境界承認書
 - ケ 工事費の記載のある資料
 - コ その他市長が必要と認める書類

公共施設等引渡書の必要部数は正・副2部。様式は公共施設等引渡書(第21号様式)。

(住宅の敷地の最低限度)

- 第32条 法第33条第4項の規定による敷地面積の最低限度は、予定される建築物の用途が住宅の場合に限り、 次に定めるとおりとする。ただし、開発区域の全部(公共施設の用に供することとなる部分を除く。)を一の敷地 として利用する場合は、この限りでない。
 - (1) 市街化調整区域 150平方メートル以上
 - (2) 市街化区域のうち容積率が100分の80の区域 125平方メートル以上
 - (3) 前2号以外の区域 100平方メートル以上
- 2 開発区域が前項の区域の2以上にわたる場合においては、敷地面積の最低限度は、当該各区域の敷地面積の最低限度にその敷地の当該区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以上でなければならない。
- 3 前2項の規定は、第3条第2号に掲げる開発事業について準用する。この場合において、第1項中「法第33 条第4項の規定による」とあるのは「開発事業における」と、「開発区域」とあるのは「開発事業区域」と、前項 中「開発区域」とあるのは「開発事業区域」と読み替えるものとする。
- 4 前3項の規定は、法第12条の5第7項の規定により建築物の敷地面積の最低限度が定められている区域における開発事業については適用しない。

<解説>

本条は、開発事業区域内において設けられる住宅の敷地面積について、都市計画法の委任に基づく一定の区域ごとに区分した最低限度等について規定している。

第1項関係

良好な住宅地の供給を目的として、開発行為により設置される住宅(共同住宅、兼用住宅等の住戸部分のある建築物を含む。)の敷地面積の最低限度を定めている。基準数値については、市街化調整区域にあっては150㎡以上とし、市街化区域にあっては、大和市における一世帯あたりの平均構成人数との均衡から住生活基本法に基づく誘導居住面積水準における一世帯あたりの世帯人員を3人とし、100㎡の居宅が建築可能となるように容積率に応じ、容積率が80%の第1種低層住居専用地域においては125㎡、それ以外の市街化区域においては100㎡とした。

第2項関係

開発事業区域の宅地が、容積率の異なる2以上の地域にまたがる場合にあっては、各区域に占める敷地の割合に 応じた按分計算をすることで、目標とする延べ面積を確保する建築が可能となる。

第3項関係

都市計画法第33条第4項の規定に基づく敷地面積の最低限度について、建築行為に準用することにより、区画整理や開発事業等により造成された土地が二次開発等により細分化されることを抑制するものである。容積率の異なる2以上の地域にまたがる場合にあっては、第2項を準用し、開発行為と同様に取扱う。

第4項関係

地区計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められている場合の適用除外を規定したものである。

地区計画は、開発許可制度と相まって良好な生活環境を誘導するものであり、通常、開発区域を包含した地区レベルにおいて規制を行うもので、その制定趣旨に鑑み、本条例の規定を適用しないこととした。ただし、条例の施行後に定められる地区計画については、この条例の趣旨に照らし、敷地面積の最低限度を設定する場合において、良好な住宅市街地の開発整備が行われるように第1項の基準を遵守した形で地区計画を定めるように努めなければならない。

(区画街路の幅員)

第33条 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第29条の2第1項第2号の規定により、開発区域内に新設される区画街路のうち、延長(次条第3号に規定する自動車の転回広場を除く。)が100メートル以下の小区間で通行上支障がない道路の幅員の最低限度は、住宅の敷地又は住宅以外の建築物若しくは第一種特定工作物の敷地でその規模が1,000平方メートル未満のものにあっては、次表の左欄に掲げる道路の延長に応じ、同表の右欄に掲げる道路の幅員とする。

区画街路の延長	区画街路の幅員
35メートル以下	4. 0メートル
35メートルを超え70メートル以下	4. 5メートル
70メートルを超え100メートル以下	5. 0メートル

<解説>


本条は、都市計画法施行令第29条の2第1項第1号及び第2号の規定に基づき、区画街路の幅員の基準を強化するものである。

都市計画法施行令第25条第2号本文括弧書「小区間で通行上支障がない場合は、4メートル」以上の幅員について強化することとし、最小限必要な区画街路の幅員を確保しようとするものである。


「小区間で通行上支障がない」場合とは、通行する者が当該道路に面する敷地の居住者等に限られるような場合であり、かつ、延長がおおむね街区の一辺の長さ以下のものであるような場合をいう。この場合において、概ね1ha以上の住宅系開発区域内における具体的な運用基準が「小幅員道路の計画基準(案)について」(昭和61年4月11日建設省経宅発第38号建設経済局長通達)に定められており、「小区間」を概ね120mとしている。

本市では、6 m未満の幅員による道路については、必要最小限において認めることとし、小区間の範囲を、12 0 mに対し、「概ね」の解釈により 100 m (120 m × 0.8 = 96 m $\Rightarrow 100$ m) までとする。また、都市計画法施行規則 第 20 条の規定との整合を図るため、住宅又は住宅以外の小規模なもの(1, 000 m 2 未満)を対象とする。

本市においては、開発区域内に新設される区画街路の延長に応じ幅員を定めることとし、「小幅員道路の計画基準(案)について」において延長が $120\,\mathrm{m}$ 以上の道路は $6\,\mathrm{m}$ 以上の幅員を想定していること及び過去の開発許可における道路の大半が袋路状道路であり、袋路状道路については、建築基準法施行令第 $144\,\mathrm{A}$ の4の規定に準拠する転回広場の設置を求めていることから、転回広場の最大設置間隔($35\,\mathrm{m}$ 以内)の整合性を図り、延長が $35\,\mathrm{m}$ 及び $70\,\mathrm{m}$ の場合に区分を設け、小区間の道路の幅員を想定し、転回広場の設置と合わせて「小区間で通行上支障がない」場合であるものとする。



[道路延長に対する道路幅員基準]



*道路延長が100mまでの範囲を「小区間」とし、道路延長に合わせた幅員の確保と、転回広場の設置を行うことにより、 「通行上支障がない」場合として取扱う。 (袋路状道路)

第34条 政令第29条の2第1項第12号の規定により、道路を袋路状とするときは、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

- (1) 延長(既存の幅員6メートル未満の袋路状道路に接続する場合にあっては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。第3号において同じ。)が35メートル以下の場合
- (2) 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回において支障のないものに接続している場合
- (3) 延長が35メートルを超える場合で、終端及び適当な区間35メートル以内ごとに次に掲げる基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合

ア 道路の中心線からの水平距離が2メートルを超える区域内において小型四輪自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する小型自動車であって四輪のものをいう。イにおいて同じ。)のうち最大なものが2台以上停車することができるものであること。

- イ 小型四輪自動車のうち最大のものが転回できる形状のものであること。
- ウ すみ切り部分を除く面積が30平方メートル以下のものであること。
- (4) 幅員(自動車の転回広場を設置した場合におけるその幅員を除く。)が6メートル以上の場合
- (5) 前各号に準ずる場合で、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合


<解説>

本条は、都市計画法施行令第29条の2第1項第12号の規定に基づき、道路の形状を袋路状とする場合の基準を強化するものである。

この場合の同号ただし書の運用においては、建築基準法施行令第144条の4第1項第1号及び昭和45年建設省告示第1837号を原則とすることとし、さらに、道路の幹線と転回部分との区別が不明確とならないようにするため、第3号ウにおいて、転回広場を過大に設計された場合に転回部分として認められる大きさを30㎡(根拠:標準 $5\times5=25$ 、概ね $25\times1.2=30$ を上限)までとした。

本条は、前条の規定による道路の幅員の基準と合わせて運用することで、都市計画法施行規則第24条第5号 ただし書に規定された「避難上及び車両の通行上支障がない場合」に該当することとなる。


[袋路状道路の転回広場の設置位置の考え方]



(凡例)

: 転回広場

*終端及び区間 35m以内ごと転回広場が必要。 ただし、道路幅員が 6m 以上の場合は不要




(凡例)

: 転回広場

: 車両(長さ4.7m,幅1.7m)

*転回広場は、30 ㎡以下とする。

[第5号の例図]



* 斜線部分が 30×2=60 ㎡以下で、転回可能である場合は、第3号の規定に適合。斜線部分が 60 ㎡を超える場合は第5号の規定により個別に判断する。

(階段状道路)

第35条 政令第29条の2第1項第12号の規定により、道路を階段状とするときは、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

- (1) 階段状部分の上部には、強固な車止め柵を設けていること。
- (2) 階段状部分は、セメント・コンクリート等の耐久性のある材料で造り、階段の踏面の寸法については35センチメートル以上、けあげの寸法については15センチメートル以下及び高さ3メートルごとに踏幅120センチメートル以上の踊場が設けられていること。
- (3) 手すりが設けられていること。
- (4) 階段状部分が所定の道路(車両が二方向以上に分散、待機又はう回できる幅員4メートル以上の道路)と接続するまでの部分は、前2条の規定に適合していること。

<解説>


本条は、都市計画法施行令第29条の2第1項第12号の規定に基づき、道路を階段状とする場合の基準の強化するものである。

第2号・第3号関係

建築基準法施行令第23条、第24条及び第25条並びに神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例(平成7年神奈川県条例第5号。以下「県条例」という。)による公共的施設に関する整備基準における階段、公園に関する整備基準における階段のそれぞれの基準との均衡を図ったものである(次表参照)。

建築基準法施行令及び県条例では、手すり等の設置について規定している。開発許可の対象となる階段は、道路(公共施設)の一部に設置されるもので、不特定多数の者の利用に供されることとなる外部階段であるため、手すりの設置については義務とする。また、踊場の幅員の規定は県条例にはないが、児童の利用にも支障がないよう建築基準法施行令第24条による小学校における児童用のものを対象とした基準によることとした。

		けあげ	踏面	踊場	手すり
建築基準法規第24条及7	施行令第23条、 び第25条	15cm以下	30cm以上	高低差3m (学校等)、4m (その他) 毎 に1.2m以上の踏幅	<u>設置</u>
県条例	公共的施設	16cm以下 (望ましい水準)	30cm以上 (望ましい水準)	_	両側設置 (望ましい水準)
	公園階段	_15cm以下	35cm以上	_	両側設置

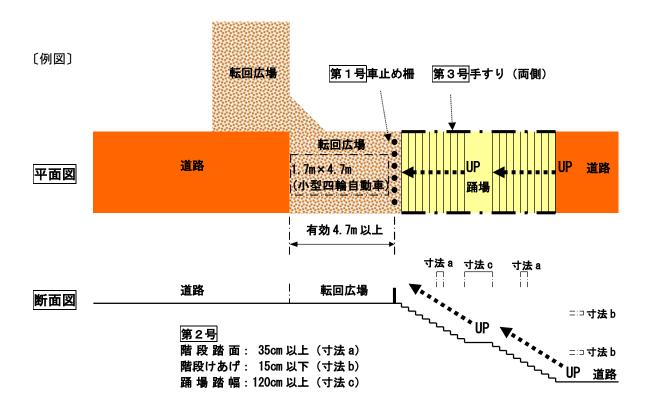

(道路のすみ切り)

第36条 政令第29条の2第1項第12号の規定により、道路(歩道がある場合を含む。)が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)又は道路のまがりかどは、角地の隅角に向かい合う対辺の長さ3メートル以上の二等辺三角形の部分を道路に含むすみ切りを設けたものでなければならない。ただし、市長が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。

<解説>

本条は、都市計画法施行令第29条の2第1項第12号の規定に基づき、道路において設置すべきすみ切りの基準を強化するものである。

この場合において、本市では、建築基準法施行令第144条の4第1項第2号の規定を基本とし、ただし書き規定については、やむを得ず両側にすみ切りを設けられない理由(隣接土地所有者の同意が得られない、擁壁、建築物、線路、河川、崖がある等、物理的にすみ切りを築造することが困難等)があるときの代替措置として、接続する箇所で、片側のみに角地の隅角に向かい合う対辺の長さ4.5 m以上の二等辺三角形の部分を道路に含むすみ切りを設けた場合を許可の対象として扱う。この基準は、すみ切りを両側に設置した場合のすみ切り部分の面積【 $(3.0 \times 1.5 \times 0.5) \times 2 = 4.5$ ㎡】と同程度以上のすみ切り部分の面積【 $(4.5 \times 2.25 \times 0.5) \times 1 = 5.06$ ㎡】となるように設定したものである。

なお、すみ切りの設置が「必要がないと認めた場合」とは、交差又は接続する部分への車両の進入が想定されない場合等で、具体的には、区域内に新たに整備される区画街路が区域外の歩行者専用道路に接続し、かつ、当該歩行者専用道路の安全な交通を確保するための措置が講じられている場合などである。

(道路の構造)

- 第37条 政令第29条の2第1項第12号の規定により、道路の構造は、次に掲げるとおりとしなければならない。ただし、安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさないと市長が認める場合にあってはこの限りでない。
 - (1) セメント・コンクリート又はアスファルト・コンクリートにより舗装すること。
 - (2) 勾配、側溝等の排水施設その他の道路の構造については、道路法(昭和27年法律第180号)その他関係法令に適合するものとするほか、規則で定める基準によること。

<解説>

本条は、都市計画法施行令第29条の2第1項第12号の規定に基づき、道路の構造の基準を強化するものである。

道路の勾配、側溝等の排水施設、断面構成などの具体的な基準については、道路管理者となる市長の判断によることとし、規則に委任する。ただし、事業者管理になる道路についても、市へ帰属移管される道路の基準と同等に整備されることを目的としている。

また、ただし書の規定の運用については、セメント・コンクリートまたはアスファルト・コンクリート以外の舗装構成(例:インターロッキングブロック、石畳等)にする場合が想定される。

【条例施行規則】

(道路の構造の基準)

- 第24条 条例第37条第2号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 - (1) 道路の縦断勾配は、9パーセント以下であること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないと市長が認めた場合であって、滑り止めの措置を講じた場合は、この限りでない。
 - (2) 道路の横断勾配は、2パーセントを標準とすること。
 - (3) 排水施設は、次に掲げる基準に適合すること。
 - ア 原則として、ふた付U型側溝(落ぶた式)又はLU型側溝を道路の両側に設置し、管理のために10 メートル以内ごとに一箇所グレーチングふたを設置すること。
 - イ 概ね20メートルごとに浸透桝を設け、雨水流出の抑制を行うものであること。
 - ウ 側溝の屈曲部及び暗渠等の接続部分には、溜桝又は浸透桝を設けること。
 - (4) 前3号に規定するもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

規則第24条第4号関係

「市長が別に定める」とは、都市計画法の許可に係る処分行政庁として、開発許可事務上必要となる事務取扱を指すものとする。

(開発事業区域に接する道路)

- 第38条 開発事業者は、開発事業区域に接する道路の幅員が6メートル未満の場合にあっては、道路の中心線から開発事業区域側に水平距離3メートル(環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと市長が認めた場合は、2メートル)の線まで道路として整備するものとする。この場合において、開発事業者は、道路の構造及び維持管理について市長と協議しなければならない。
- 2 前項の道路が、がけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合は、幅員を6メートル (小区間で通行上支障がないと市長が認めた場合は、4メートル) とするものとする。

<解説>

本条は、開発事業区域が接する道路(以下「前面道路」という。)の整備に関し、開発事業者が努めなければならないことについて規定している。

前面道路の整備については、市長が定める街区道路の整備に関する基準(以下「細街路計画」という。)に従い、6 mの幅員を満たすことを原則として、前面道路の中心線から3 mの後退を要することとしている。ただし、細街路計画にあたらない狭隘道路については、4 mの幅員を満たすために中心線から2 mの確保で足りる。整備すべき道路の構造に関しては、道路管理者と協議しなければならない。協議において合意形成が成されなかったものについては、維持管理上の問題として、開発事業終了後において市が移管を受けることができず、自主管理することとなる。なお、都市計画法の開発許可が必要な場合には、開発事業条例とは別に、接する道路に関して、別途基準が設けられており、当該基準に適合させる必要がある。

また、物理的問題として、接道部分に対して双方から後退することが不可能な第2項に該当するような場合に あっては、一方後退により必要幅員を確保するものとする。

(排水施設)

- 第39条 開発事業者は、開発事業区域を含む排水区域の流量を勘案して、河川計画及び公共下水道計画に適合した汚水及び雨水の排水施設計画を定め、当該排水施設の整備に関して、市長と協議しなければならない。
- 2 開発事業者は、開発事業区域内に雨水の貯留、浸透、利用等の機能を有する施設を設け、周辺の区域に支障をきたさないものとする。

<解説>

本条は、開発事業者が開発事業を行うに当たって、排水施設の整備について市長との協議を義務付けること等を 規定している。

開発事業者は、河川計画及び公共下水道計画に適合しない排水計画をしてはならない。

公共下水道の供用が開始されている区域においては、当該開発事業区域の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管その他の排水施設を設置しなければならない。また、公共下水道の供用が開始されていない区域においては、開発事業者が施工することにより公共下水道へ接続が可能な場合は、市長との協議により接続を認めることができる。

また、雨水浸透桝、雨水貯留槽などの雨水の貯留、浸透、利用等の機能を有する施設を設置することにより、地域水循環の再生、身近な水資源の確保、快適かつ潤いに満ちたまちづくりの推進及び都市型洪水の防止等の防災性の向上を目指すものとする。

なお、本条の運用において、開発事業区域に対して建築に必要となる面積が著しく小さい建築物の建築の場合(増築における棟別新築の場合等)にあっては本条の規定をそのまま適用することにより開発事業者に過度な負担を強いることとなり、著しく合理性を欠くと市長が認めたときは、建築に必要となる面積に対して基準への適用を求め、協議の成立とすることも想定される(第41条 敷地内の緑化、第42条 防火水槽の設置についても同様とする。)。

また、建築物の用途のみの変更で外構をそのまま利用する建築行為の場合においても、著しく合理性を欠くと市長が認めたときは、従前のままの排水施設とする協議も想定される。

(公園等の設置)

- 第40条 開発事業者は、開発事業区域内に、公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。)を設置しなければならない。
- 2 前項の規定により設置すべき公園等の面積は、次に掲げる数値のうちいずれか大きい数値以上の面積とする。
 - (1) 開発事業区域の面積の3パーセント
 - (2) 計画戸数に規則で定める1世帯当たりの人数を乗じて得た計画人口に、規則で定める1人当たりの必要面積を乗じて得た数値。ただし、開発事業区域の面積の6パーセントを上限とする。
- 3 前2項の規定にかかわらず、開発事業者は、規則で定めるところにより、公園等を設置しないこと又は必要となる面積を減じることができる。

<解説>

本条は、開発事業に際して、開発事業者が整備すべき公園等の整備に関する義務付けを規定したものである。なお、開発事業区域面積が5~クタール以上であって、予定建築物の用途が住宅の場合にあっては、都市計画法施行令第25条第7号の規定により、公園の設置に限定される。

設置すべき公園等の基準については、都市計画法に基づく提供公園等の基準との整合性より、最低数値として開発事業区域の3%とする一方、当該開発事業によって発生する増加人口により算出される必要面積(上限を都市計画法施行令第29条の2第1項第5号ハの基準との整合性により6%とする。)により、環境の保全、災害の防止、利用者の利便の確保のために必要な公園等の基準を設け、算出結果のうちいずれか大きいものを義務付け、より良好な公園等の環境創出を図るものである。

なお、第3項において、「規則で定めるところにより」とあるのは、予定建築物が工場等の居住の用に供する建築物以外の場合及び開発事業区域の周辺に既に相当規模の都市公園等が整備済みである場合などの都市計画法施行令第25条第6号ただし書に該当する場合や、算出結果が極めて小さく90㎡未満となる場合や、既存建築物の建替えにおいて緩和することに合理的理由がある場合などにおいて、事業者の負担が過大とならないよう配慮することとしたものである。ただし、良好な環境創出を図る趣旨に鑑み、公園等の設置を一律に不要とするものではなく、設置すべき公園の面積を減じて対応することも予定している。

【条例施行規則】

(公園等の整備の基準)

- 第25条 条例第40条第2項第2号に規定する規則で定める1世帯当たりの人数は、2.43人とし、同号に 規定する規則で定める1人当たりの必要面積は、1.81平方メートルとする。ただし、単身者世帯用住宅そ の他市長が特に認めた施設にあっては、1世帯当たりの人数は1.00人とする。
- 2 条例第40条第3項の規定に基づき公園等を設置しないことができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 - (1) 条例第40条第2項の規定により算定された公園等の面積が、90平方メートル未満の場合
 - (2) 開発事業区域から250メートルの範囲内(開発事業区域と都市公園(予定地を含む。以下、この号において同じ。)との経路上に、河川、線路敷地、自動車専用道等によって、通行が遮断されている場合を除く。)に、合計で2,500平方メートル以上の都市公園が存する場合
 - (3) 予定建築物が居住の用に供する建築物以外のものであって、敷地が1である場合
 - (4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置される学校に係る開発事業その他開発事業の内容に鑑み、市長が公園等の設置の必要が無いと認めた場合
- 3 条例第40条第3項の規定に基づき公園等の必要となる面積を減じることができるのは、次に掲げる場合とし、減じることができる面積は、同条第2項第1号の規定により算定された面積とする。この場合において、減じた後の面積が前項第1号に該当する場合にあっては、公園等の設置を要しない。
 - (1) 開発事業区域が土地区画整理法 (昭和29年法律第119号) による土地区画整理事業が実施された区域 (施行中のものを含む。) に包含された場合
 - (2) 開発事業区域から250メートルの範囲内(当該開発事業区域と市長が別に定める公共施設等との経路上に、河川、線路敷地、自動車専用道等によって、通行が遮断されている場合を除く。)に、当該公共施設等の面積の合計が6,000平方メートル以上存する場合
- 4 条例第40条の規定により設置する公園等の数は1とする。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは2とすることができる。この場合において、設置する公園等の面積は90平方メートルを下回ってはならない。

規則第25条第1項関係

「市長が特に認めた施設」とは、共同住宅等ではなく、寄宿舎や老人ホームなど居住の用に供する建築物で通常 単身者の入居を前提としたものをいう。

規則第25条第2項第4号関係

「市長が公園等の設置の必要が無いと認めた場合」とは、校庭を有する学校などは、災害時等における避難用の 広場として活用されることが可能であり、公園等の設置を要しない。その他の例としては、野球場、庭球場、遊園 地などの運動・レジャー施設などの開発事業が想定される。

規則第25条第3項第2号関係

「市長が別に定める公共施設等」とは、大和スポーツセンター、各所スポーツ広場などの市が保有・管理するスポーツ施設や公園施策担当課以外が管理する市営住宅内の公園などをいう。また、隣接市が保有する同様施設も該当することとなる。

規則第25条第4項関係

「市長がやむを得ないと認めたときは2とすることができる」場合とは、開発事業区域が広大で設置数を1とすることにより250mの範囲内に開発事業区域を包含できない場合などが該当する。

公園等に関する技術的基準関係

公園等の設置については、次の各号に適合すること。

- (1) 形状は、正方形を標準とする。ただし、正方形が困難な場合、縦横の比率は概ね1:3を限度とすること。
- (2) 公道に接するように配置し、出入口を設けること。公園等が市に提供される場合、管理車両が公道から容易に出入りできる出入口を1箇所以上設けることとし、民地側に出入口を設けることは原則としてこれを認めない(延長10m以上の辺を1辺以上公道に接するように公園等を配置し、この辺に幅4m以上の出入口を設けること。やむを得ず公道に接する最長の辺が10m未満となる場合、幅員4m以上の通路をもって公道に接道すること。接道のための通路を設置する場合、必要に応じてすみ切りを設けること。通路及びすみ切りの面積は、公園等の面積に含むことができる。)。

(敷地内の緑化)

■ 第41条 開発事業者は、建築基準法施行令第1条第1号に規定する敷地の面積規模に応じ、生垣、植栽等を設置 ・ するなど、規則で定める基準により敷地内を緑化するものとする。

<解説>

本条は、開発事業を行う場合の、敷地内の緑化について規定している。

敷地内の緑化については、都市景観の重要な要素の一つでありその必要性に対する市民要望も強く、「緑の基本計画」の中でも緑の繋がりを意識した緑化(生垣化、緑視を重視した緑化など)が重視されている。開発事業者は、敷地内の緑化(既存樹林の保全、生垣・植栽の設置など)に努めなければならないが、平面的な緑化に限定せず、予定建築物の屋上、壁面など空間利用による緑化についても対象となる。

【条例施行規則】

(敷地内の緑化の基準)

- 第26条 条例第41条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 - (1) 敷地の面積に応じ、樹木の植栽、既存の自然林の活用等により別表第1に定める緑化の面積を確保すること。
 - (2) 開発事業区域内に自然林等が存する場合は、樹木及び樹林の保全を考慮して予定建築物を配置すること。
 - (3) 樹木の植栽にあたっては、高木、中木及び低木が一体となるように努めること。
 - (4) 道路に接する部分については、生垣等の設置による緑化に努めること。
 - (5) 前各号に規定するもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1 (第26条関係)

1 予定建築物の主たる出入口が存する階等の床面積の過半が居住の用に供する建築物のとき

敷地の面積	確保すべき緑化の面積
500平方メートル以上1,000平方メートル未満	敷地の面積の100分の5以上
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満	敷地の面積の100分の10以上
3,000平方メートル以上1ヘクタール未満	敷地の面積の100分の15以上
1~クタール以上	敷地の面積の100分の18以上

2 予定建築物の主たる出入口が存する階等の床面積の過半が上記以外のとき

敷地の面積	確保すべき緑化の面積
500平方メートル以上1,000平方メートル未満	敷地の面積の100分の3以上
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満	敷地の面積の100分の6以上
3,000平方メートル以上1ヘクタール未満	敷地の面積の100分の10以上
1~クタール以上	敷地の面積の100分の14以上

3 確保すべき緑化の面積に算入することのできる基準については、別に定める。

規則第26条第5号関係

「別に定める」とは、維持管理に関する規定など、緑化の永続性に関わること等を指す。

規則別表 1 3 関係

「別に定める」とは、樹高に応じた植樹による面積算入や、壁面緑化、屋上緑化などのことをいう。

(防火水槽の設置)

第42条 開発事業者は、開発事業区域の面積が3,000平方メートル以上の開発事業を行うときは、開発事業 区域内に防火水槽を規則で定める基準により設置するものとする。

<解説>

本条は、一定規模以上の開発事業を行う場合における、防火水槽の設置について規定している。

開発許可を伴う開発事業に係らず、防火水槽については、都市防災の観点から必要となる消防水利のひとつであり、市民の生命、身体及び財産の保護のため消防活動において必要なものである。そのため、「消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)」の規定による配置基準に照らし、本市における現状の設置状況から3,000㎡以上の開発事業を対象とし、開発事業者に防火水槽の設置について配慮を求めたものである。

【条例施行規則】

(防火水槽の基準)

- 第27条 条例第42条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 - (1) 防火水槽は、水平距離で140メートル以内に開発事業区域のすべてを包含するように設置すること。 ただし、当該開発事業区域が既に市が管理する貯水量が常時40立方メートル以上の防火水槽等から半径 140メートルの範囲内にあるとき(河川、線路敷地、崖地、交通量の多い道路等により消防活動に支障 のある場合は除く。)は、この限りでない。
 - (2) 防火水槽の有効水量については、40立方メートル以上とすること。
 - (3) 防火水槽の構造については、消防長が別に定める基準以上の強度を有するものであること。
 - (4) 防火水槽は、消防ポンプ自動車が接近し揚水操作等の消防活動に支障がなく、点検等の維持管理が容易 に行うことができる位置に設置すること。
 - (5) 防火水槽には、その位置を明示するための標識を設置するものとし、当該標識については防火水槽の取水口又は採水口から5メートル以内で消防活動に支障のないように設置すること。
 - (6) 前各号に規定するもののほか、消防長が必要と認める事項

規則第27条第6号関係

「消防長が別に定める」とは、材質や採水口の口径などの技術的詳細のみならず、点検・維持管理に関する規定など防火水槽の永続性に関わること等を指す。

(消防活動空地の確保等)

- 第43条 開発事業者は、消防活動地盤面(消防隊が有効に消防活動を行うための地表面をいい、消防活動地盤面が2以上あるときは、それぞれの消防活動地盤面をいう。以下この項において同じ。)から算定した階数(建築基準法施行令第2条第1項第8号に規定する階数をいう。以下同じ。)が4以上の予定建築物又は当該消防活動地盤面から高さ15メートル以上の建築物を建築する目的で行う開発事業にあっては、開発事業区域内に、はしご付消防自動車等が活動するための空地(以下この条において「消防活動空地」という。)及びはしご付消防自動車等が容易に消防活動空地まで進入できる通路を、規則で定める基準により設置するものとする。ただし、開発事業区域の周辺の道路等の状況により、はしご付消防自動車等が当該開発事業区域に到達が困難な場合又は消防活動空地の設置が困難と市長が認めた場合は、この限りでない。
- 2 前項ただし書に規定する開発事業を行う開発事業者は、消防活動空地の設置に代わる必要な措置について、市長と協議しなければならない。

<解説>

本条は、一定規模以上の中高層建築物の建築を行う場合における、消防活動空地の確保等について規定している。 開発事業における予定建築物が中高層建築物である場合に、当該建築物の住人等の火災時の消防救助活動を確保 する観点から、はしご付消防自動車等が活動するための空地及びそこまでの進入通路を予め確保することを求めて いる。

また、消防活動地盤の設定については、近年増加している傾斜地等における建築物の実態に合わせ、消防隊が実際に活動する地盤面を基準として設定し、4階以上の階数を有する建築物又は15m以上の建築物を本条の対象とした。対象建築物については、消防力の整備指針及び大和市災害出動要領(昭和62年8月1日施行)に基づき設定したものである。消防活動空地の面積、構造等については、規則において規定されることとなる。

【条例施行規則】

(消防活動空地等の基準)

- 第28条 条例第43条第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 - (1) 消防活動空地は、勾配が7度未満の平坦地で、はしご付消防自動車等の進入経路から容易に到着でき、 建築物に安全に架梯可能な場所に設置すること。
 - (2) 消防活動空地の大きさは、幅6メートル及び長さ12メートル以上の大きさとし、消防活動用空地である旨の標識の設置又は路面表示をすること。
 - (3) 消防活動空地への進入路は、はしご付消防自動車等の運行、操作等の障害となる段差、門、塀、電柱等の障害要因が存在しないこと。
 - (4) 前3号に規定するもののほか、消防長が必要と認める事項
- 2 消防活動空地の設置において、開発事業区域に接する前面道路の一部を含むことにより、前項の基準を満たす場合は、当該消防活動空地は開発事業区域内に設置されたものとみなす。

規則第28条第1項第4号関係

「消防長が別に定める」とは、条例第43条第1項ただし書の規定に基づき設置される避難ハッチに関する技術的詳細基準や、消防活動空地等の維持管理に関する規定などを指す。

(ごみ収集場)

第44条 開発事業者は、予定建築物が共同住宅等の場合にあっては、開発事業区域内に居住者の利便に供するため、ごみ収集場(大和市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例第21条の2の規定により家庭系廃棄物を排出するための施設をいう。)の設置について、市長と協議しなければならない。

<解説>

本条は、共同住宅等を建築する場合における開発事業者に対し、ごみ収集場の設置について、市長との協議の義務付けを規定したものである。

都市計画法第33条第1項第6号に規定する「その他の公益的施設」に該当するものの、開発事業の規模、内容や地域の実情に応じて適切に判断する必要から、施設設置の義務化、施設の整備基準などに対して画一的に対応することは困難なため、協議の義務付けに留め、市長が別に定めるごみ収集場設置基準に対する柔軟な協議を通じて、効率的なごみ収集の実現を図ることとした。

- * 宅地造成等の戸建住宅の建築については、戸別収集の実施により設置不要
- * 「共同住宅等」とは、一の建築物の中に浴室、便所、湯沸場等を設けた独立した複数の居住区画を有する建築物をいう。寄宿舎、老人ホーム等で居室のみが独立し、浴室、便所、湯沸場等を共有する建築物は該当しない。

(リサイクルステーション)

■ 第45条 開発事業者は、計画戸数が30戸以上の共同住宅等の建築に係る開発事業にあっては、リサイクルステ■ 一ションの設置について、市長と協議しなければならない。

<解説>

本条は、前条と同様に、開発事業者に対し、リサイクルステーションの設置について、市長との協議の義務付け を規定したものである。

リサイクルステーションの設置面積については、概ね $12 \,\mathrm{m}$ 以上の面積が適当であり、同面積の確保のために必要となる適正負担戸数は $30 \,\mathrm{戸以上}$ であるため、協議対象を $30 \,\mathrm{戸以上}$ とした。

対象事業を共同住宅等の建築に限定し、宅地造成等の開発事業を対象事業としなかったことにおいては、宅地造成時点における増加人口が確定的ではないため資源物の排出予定量の予測が困難なことと、設置後においてその管理者となるべき者が特定できず、管理上の問題が発生すると予想されることから除外することとした。

(学校)

- 第46条 開発事業者は、計画戸数が50戸以上の開発事業にあっては、学校の受入れ学区について、教育委員会 と協議しなければならない。
- 2 開発事業者は、計画戸数が200戸以上の開発事業にあっては、学校の収容能力について、市長と協議しなけい。ればならない。

<解説>

本条は、大規模な開発事業によって予想される児童生徒数の増加に対応した公益施設としての学校の受入れ態勢等について、開発事業者に対して協議の義務付けを規定したものである。

第1項関係

市域全体の学校における児童生徒の収容能力に問題は無い場合であっても児童生徒の分布に地域的な偏りがあり、計画戸数50戸あたりで生徒児童数が各学年3人から4人増加すると予想されるため、増加の状況によっては学級編成の基準を上回る児童生徒数となることが予想される。そのため、学区の編成を行う教育委員会と受入れ学区について協議することにより、教育環境の適正化を図るものである。

第2項関係

文部科学省の基準による「住宅建設により予想される児童生徒数の算定」では、計画戸数200戸の場合においても各学年15人程度の増加が想定され、学区によっては教室のレイアウト変更や既存施設の改修を行っても教室が足りなくなることが考えられることから、既存施設における対応の可否を判断する必要があるものとして、協議戸数を200戸以上とした。

参考(「住宅建設により予想される児童生徒数の算定」より) 小学校 200戸×0.45÷6学年 \div 15人 中学校 200戸×0.22 \div 3学年 \div 15人

(保育施設)

第47条 開発事業者は、計画戸数が200戸以上の開発事業にあっては、保育施設の設置及び収容能力について、 市長と協議しなければならない。

<解説>

本条は、大規模な開発事業において公益施設の配置及び規模を考慮して開発事業者が事業計画を作成するために必要となる協議について義務付けを規定したものである。

協議の対象となる開発事業の規模については、開発事業区域の居住者の利便の増進を図るため、住区構成と施設配置の観点から200戸以上の開発事業とし、開発事業が保育所等の整備計画に多大な影響を与える可能性の高い事業規模を考慮した数値とした。

また、協議の内容については、開発事業者が、市長が別に定める保育施設設置に関する基準に基づいて自ら保育施設を整備することを想定している。

保育施設の整備基準については手引102ページを参照。

(防犯対策)

第48条 開発事業者は、開発事業区域内における施錠装置、防犯用カメラその他の防犯設備の設置について、市 長と協議しなければならない。

<解説>

本条は、開発事業者が開発事業を行うに当たって、防犯のために必要となる設備の設置について市長との協議の 義務について規定している。

本市では、第8次総合計画において「安全に暮せるまちをつくる」ことを基本目標の一つに掲げており、日常生活の安全性を高める必要から、開発事業者は犯罪の予防や抑止のための設備等を設けるよう努力しなければならない。また、神奈川県犯罪のない安全・安心まちづくり推進条例及び当該条例に基づく各指針との連携した施策の展開のため、共同住宅、深夜に営業を営む施設、遊戯施設等の建築など、市長が必要と認める建築物の建築にあっては所轄の警察署の指導を受けたうえで、市長と協議することとし、更なる防犯対策の推進を期待している。

(防犯灯の設置)

第49条 開発事業者は、犯罪の防止のため、開発事業区域が接する道路部分等への防犯灯の設置について、市長 と協議しなければならない。

<解説>

本条は、開発事業者が開発事業を行うに当たって、防犯灯の設置について市長との協議の義務について規定している。

開発事業者は、市長と協議し、夜間の歩道における犯罪の防止のため、市長が別に定める防犯灯設置基準に基づいて、防犯灯の設置に努めるものとする。また、前面道路部分のみならず、良好な相隣関係構築のために、その周辺地域についても防犯灯の設置に努めるものとする。ただし、開発事業区域及びその周辺地域における防犯灯の整備状況により、市長が設置の必要がないと認めた場合は設置を要しない。なお、本条は防犯上必要となる防犯灯を設置するためのものであり、道路管理上の必要性による通行の安全確保のための街灯の設置と混同してはならない。

(防災備蓄倉庫)

第50条 開発事業者は、計画戸数が50戸以上の共同住宅等の開発事業にあっては、防災備蓄倉庫の設置について、市長と協議しなければならない。

<解説>

本条は、計画戸数が50戸以上の共同住宅等を建築する場合の防災備蓄倉庫の設置について、市長との協議の義務について規定している。

ここでいう防災備蓄倉庫は、住民が自主的に防災資機材等を保管する倉庫であり、市の備蓄品等を保管・管理する倉庫ではない。

協議対象については市内の自主防災組織の最小戸数が50戸程度であることから、計画戸数50戸以上の共同住 字等としている。

防災備蓄倉庫の整備基準については、手引107ページを参照。

(自動車駐車施設)

- 第51条 開発事業者は、開発事業区域内に別表第1に定める基準により、自動車駐車施設の設置に努めなければならない。
- 2 開発事業者は、計画戸数が50戸以上の共同住宅等の開発事業にあっては、開発事業区域内に規則で定めるところにより、来客用の自動車駐車施設を設置するよう努めなければならない。
- 3 開発事業者は、計画戸数が50戸以上の共同住宅等の開発事業にあっては、開発事業区域内に規則で定めるところにより、サービス用自動車駐車スペース(宅配用若しくは引越し用車両又は社会福祉施設等送迎用車両の一時駐車を目的とするものをいう。)を確保するよう努めなければならない。

<解説>

本条は、開発事業者が開発事業を行う場合(宅地開発を除く)における、自動車駐車施設の設置について規定している。

違法駐車は交通安全対策上問題であり、駐車場の整備により、道路交通の円滑化・都市機能の維持増進を図る必要から、開発事業者は、別表第1に定める基準に従い自動車駐車施設の設置を求めている。

第1項・別表第1・第2項・規則第29条第1号関係

別表第1の共同住宅等に規定している自動車駐車施設の設置台数は居住者のための駐車施設を規定しているものであるが、近年の1世帯あたりの自動車保有台数や近隣市の整備基準等を勘案し数値基準を規定している。

別表第1により算出した必要設置台数に整数以下が生じた場合には、小数点以下切り上げとする。

共同住宅等を建築する場合において、別表第1の規定する台数の駐車施設を確保することが困難である場合については、開発事業区域から概ね300m以内の場所に駐車施設を設け、開発事業区域内に設けた駐車施設台数と隔地に設けた駐車台数の合計が別表第1の規定する台数以上とする。

一般的な共同住宅と同等の駐車施設整備をすることが不合理である、サービス付き高齢者向け住宅等は整備対象外とし、事業者が作成する想定利用計画書を考慮し、市長が定めた台数を整備することとする。

第2項・規則第29条第1号関係

計画戸数が50戸以上の共同住宅等を建築する場合における、来客用自動車駐車施設の必要台数は計画戸数の100分の2以上としている。算出した必要設置台数に整数以下が生じた場合には、小数点以下切り上げとする。

第3項・規則第29条第2号関係

計画戸数が50戸以上の共同住宅等を建築する場合における、サービス用自動車駐車スペースの設置について規定している。サービス用自動車駐車スペースは、安全かつ有効的に利用されるよう設置位置は道路(道路からエントランスまで車両が通行できる通路がある場合等については、当該通路)に面した位置とし、サービス用自動車駐車スペースである旨を表示することとしている。サービス用自動車駐車スペースはエントランス付近に設置することとなり、建物の意匠に対し影響があるため、表示サイズやデザインについての規定は設けていない。

別表第1 (第51条関係)

1 商業地域及び近隣商業地域における基準

建築物の用途		設置台数
共同住宅等	計画戸数が20戸未満	当該住宅の戸数に 4分の1を乗じて得た数値以上の台数
(規則で定めるものを除く。)	計画戸数が20戸以上	当該住宅の戸数に10分の3を乗じて得た数値以上の台数
上記以外のもの	利用者数、従業員数等に 定利用計画書を考慮し、	よって想定する利用台数に基づき開発事業者が作成する想 市長が定めた台数

備考 建築物の用途が2以上の場合にあっては、それぞれの用途ごとに定められた設置台数を合計した台数とすること。

2 1に掲げる地域以外における基準

建築物の用途		設置台数
共同住宅等	計画戸数が20戸未満	当該住宅の戸数に2分の1を乗じて得た数値以上の台数
(規則で定めるものを除く。)	計画戸数が20戸以上	当該住宅の戸数に5分の3を乗じて得た数値以上の台数
上記以外のもの	利用者数、従業員数等によ 定利用計画書を考慮し、	って想定する利用台数に基づき開発事業者が作成する想 市長が定めた台数

備考 建築物の用途が2以上の場合にあっては、それぞれの用途ごとに定められた設置台数を合計した台数とすること。

【条例施行規則】

(自動車駐車施設の設置基準)

- 第29条 条例第51条第2項に規定する規則で定める来客用の自動車駐車施設の収容可能台数は、当該住宅の 戸数に100分の2の割合を乗じて得た数以上とする。
- 2 条例第51条第3項に規定する規則で定めるサービス用自動車駐車スペースの設置基準は、次に掲げるとおりとする。
 - (1) 道路(サービス用自動車が通行可能な敷地内の通路がある場合は当該通路)に接し、自動車が安全に出入りできる場所とすること。
 - (2) サービス用駐車スペースである旨の表示をすること。
- 3 条例別表第1に規定する共同住宅等から除く用途は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項のサービス付き高齢者向け住宅その他駐車施設の設置が不要と市長が認める用途とする。

(自転車駐車施設)

第52条 開発事業者は、開発事業区域内に別表第2に定める基準により、自転車駐車施設の設置に努めなければならない。

<解説>

本条は、開発事業者が建築物の建築を予定する開発事業において、自転車駐車施設の確保について規定している。 違法駐輪は歩行者の安全を損ない、道路交通の円滑化の妨げとなるため、周辺環境への配慮のため一定基準以上 の自転車駐車施設の確保・整備について定めている。

別表第2に定める基準数値の算定に当たっては、標準自転車駐車場附置義務条例の数値を根拠として算定し、開発事業者にとって過度な負担となることなく、実現可能な数値基準とした。

なお、自動二輪車や原動機付自転車に係る駐車施設については、別段の規定を設けることをせず、本条の規定に 包含されるものと考えている。

別表第2(第52条関係)

1 商業地域及び近隣商業地域における基準

建築物の用途	設置台数
共同住宅等	当該住宅の戸数に10分の10を乗じて得た台数
百貨店及びスーパーマーケット	当該建築物の床面積20平方メートルまでごとに1台
銀行	当該建築物の床面積25平方メートルまでごとに1台
遊技場	当該建築物の床面積15平方メートルまでごとに1台
上記以外のもの	利用者数、従業員数等によって想定する利用台数に基づき開発事業者が 作成する想定利用計画書を考慮し、市長が定めた台数

備考 建築物の用途が2以上の場合にあっては、それぞれの用途ごとに定められた設置台数を合計した台数とすること。

2 1に掲げる地域以外における基準

建築物の用途	設置台数
共同住宅等	当該住宅の戸数に10分の10を乗じて得た台数
上記以外のもの	利用者数、従業員数等によって想定する利用台数に基づき開発事業者 が作成する想定利用計画書を考慮し、市長が定めた台数

備考 建築物の用途が2以上の場合にあっては、それぞれの用途ごとに定められた設置台数を合計した台数とすること。

(増築又は用途の変更に係る建築行為の基準の特例)

- 第53条 開発事業が建築行為(増築又は用途の変更に限る。以下この条において同じ。)である場合の第40条第 1項の規定の適用については、同項の規定中「設置しなければならない」とあるのは「設置するよう努めなけれ ばならない」とする。
- 2 開発事業が建築行為である場合の第41条の規定の適用については、同条の規定中「緑化するものとする」と■ あるのは「緑化に努めるものとする」とする。

<解説>

本条は、第5章の規定する基準に適合させることが困難な増築や用途変更の開発事業については、設置義務や原 則設置として規定している条文を努力規定とする特例を定めている。

- 第54条 近隣住民は、自ら開発事業に対する理解を深めるために専門的知識を有する者の派遣を必要とするときは、規則で定めるところにより、市長に専門的知識を有する者の派遣を求めることができる。
- 2 市長は、近隣住民の求めに応じ、近隣住民の当該開発事業の理解を深めるために必要と認めるときは、専門的知識を有する者の派遣その他支援を行うことができる。


<解説>

本条は、近隣住民による専門的知識を有する者の派遣要請等について規定したものである。

近隣住民に対し、都市計画、建築等の事業に精通する専門家が助言等を与えることにより、近隣住民が都市計画、 建築等に関し、自らの理解を深め、専門的な関係図書を主体的に読み解くことが可能となり、近隣住民と開発事業 者との協議が円滑に行われることを目指すものである。

ただし、派遣される専門的知識を有する者は、近隣住民の都市計画、建築等に関する啓発を行い、その理解を促すために派遣されるものであって、決して、開発事業者の意見を代弁する者でなければ、近隣住民の意見の集約をする者であってもならない。近隣住民、開発事業者いずれの代弁者でもない中立な立場に立つ者であることに、関係するすべての者が留意しなければならない。

• 図解専門家派遣制度



- ①近隣住民説明
- ② 協議依頼
- ③ 専門家の派遣依頼
- ④ 専門家指定
- ⑤ 確認
- ⑥決定通知
- ⑦ 日程の訪問依頼
- ⑧ 助言·解説
- 9 報告

専門的知識を有する者

専門的知識を有する者とは、都市計画や建築などの開発事業と関係した分野について、知識や経験を有する者などで、市に登録されたものをいう。

<例>

建築士、土地家屋調査士、研究機関の研究者など

派遣の目的

条例の対象となった開発事業について、近隣住民が、都市計画、建築等に関する制度の理解を深めることにより、近隣住民と開発事業者の協議が円滑に行われることを目的とする。

派遣対象となる開発事業

条例第3条(対象事業)に規定する対象事業

専門的知識を有する者が行う業務

- ・開発事業に関する近隣住民の疑問に対する客観的な解説
- ・都市計画法、建築基準法その他開発事業関連法令における制度の解説
- ・開発事業に係る土地利用計画図、平面図、立面図、日影図等の関係図面の解説
- ・その他、近隣住民の意見に対する客観的な解説

派遣申請の方法

近隣住民の原則20名以上で近隣住民関係者会議を組織し、当該会議が派遣申請、その他の手続を行う。

* 近隣住民は第2条第4号に規定するものをいう。20名以上としたのは、概ね6世帯から7世帯分に相当する人数(18~21人)の近隣住民から要請をもってすれば、近隣住民の関心の大きさと専門的知識を有する者の派遣における効果において、効率的な規模であると考えられる。

* 派遣申請の受付期間(1週間)を設け、その間に申請されたものについて専門的知識を有する者を派遣することとし、日程等の具体的な調整を図ることとする。

派遣の時期及び回数

派遣の時期は、近隣住民等説明の後とし、派遣回数は1開発事業につき原則1回、特に必要と認めた場合に限り2回を限度とし、予算の範囲内とする。

派遣申請は、近隣住民等説明報告書の提出の後、21日以内に行う。

派遣する専門的知識を有する者の決定

派遣する専門的知識を有する者の決定は、市長が行う。

専門的知識を有する者の報酬

- ・報酬は市が専門的知識を有する者に直接支払う。
- ・業務範囲、派遣回数が規定を超える場合には申請者が自らの負担により、直接専門的知識を有する者との調整 を図ることとする。ただし、この場合においても、専門的知識を有する者及び近隣住民のいずれにおいても、 専門家派遣制度の制度趣旨を尊重し、不適切な契約内容とすることの無いように配慮しなければならない。

期待する効果

近隣住民に対し都市計画、建築等の専門的知識を有する者が助言を与えることにより、近隣住民が都市計画、建築等に関する理解を深め、近隣住民と開発事業者との協議が論理的に行われ、早期に問題の解決が図られることを期待するものである。

【条例施行規則】

(専門的知識を有する者の派遣等)

- 第30条 条例第54条第1項の専門的知識を有する者の派遣は、原則として20名以上の近隣住民の連署によって申請しなければならない。ただし、近隣住民に該当する者が20名に満たない場合は、当該住民の全ての連署をもって行うことで足りる。
- 2 前項の申請は、条例第20条第1項の規定による近隣住民等への説明の後、速やかに行わなければならない。
- 3 市長は、第1項の申請が行われた場合において、条例第20条第2項の報告書の提出を受けた日の翌日から 起算して21日以内に、当該開発事業に係る専門的知識を有する者を選定のうえ、派遣するものとする。

第7章 雑則

(勧告)

- 第55条 市長は、第28条第1項の規定に違反した開発事業者又は工事請負人に対し、第23条第2項の規定による確認を受けるまでの間、当該開発事業に係る工事を停止し、又は必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
- 2 市長は、第28条第2項の規定に違反した開発事業者又は工事請負人に対し、第25条第1項の承認を受けるまでの間、当該変更に係る工事を停止し、又は必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
- 3 市長は、第30条第1項の規定による完了検査の結果、開発協議の内容に適合していないと認めたときは、開発事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

<解説>

市長は、第28条の規定に違反して工事着手した開発事業者又は工事請負人に対し、本条例の目的を達成するため、工事停止又は是正措置に係る勧告及び開発事業基準に適合しない開発事業における開発事業者に対する勧告について規定したものである。

勧告を行うことで開発事業者又は工事請負人による自主的な是正を働きかけるものであるが、この勧告に従わない場合は、第56条により、命令が発せられることがある。

(命令)

第56条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該開発事業に係る工事若しくは当該変更に係る工事を停止し、又は相当の期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

<解説>

本条は、第55条に基づく勧告に従わない開発事業者又は工事請負人に対し、行政処分としての命令について規定したものである。

条例の実効性を確保するため、開発事業に係る工事の停止命令のみならず、市長の確認を受けたにもかかわらず、確認内容に反する行為を行った場合の確認内容に沿った行為への是正命令又は元の状態に復させる原状回復命令も想定される。本条に規定する「命令」は、行政手続条例に規定する不利益処分に該当するため、「命令」を発する前に当該不利益処分の名宛人に対して弁明の機会を付与しなければならない。

本条の命令に従わないときには、第59条及び第60条に規定する罰則が適用されることもある。

(報告等の徴収及び立入検査)

- 第57条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、開発事業者又は工事請負人から必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして開発事業区域内に立ち入らせ、当該開発事業の状況等の検査をさせることができる。
- 2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれ ・ ■ を提示しなければならない。
 - 3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

<解説>

本条は、開発事業者又は工事請負人に対する報告聴取や開発事業区域への職員の立入検査について規定したものである。

本条は第55条の規定による勧告及び第56条の規定による命令に従わない場合のみならず、開発事業の実態を 把握するため必要に応じ、開発事業者又は工事請負人に報告若しくは資料の提出を求め、又は職員による立入検査 を規定することで、条例の実効性を担保することを意図している。

【条例施行規則】

(身分証明書)

第31条 条例第57条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査員証とする。

(委任)

Ⅰ 第58条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

<解説>

本条は、本条例における個別の規則委任規定のほか、条例全般にわたり、条例の施行に際しての詳細事項を規則に委任することを規定している。

規則においてどのような事項でも定められるものではなく、地方自治法(昭和22年法律第67号)第15条第1項の規定に基づき、本条例の趣旨を踏まえた範囲内で市長により一定の規律を定めることを可能としている。

【条例施行規則】

(様式)

第32条 この規則の規定により使用する様式は、別表第2のとおりとし、その内容は別に定める。

(罰則)

第59条 第56条の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

2 第57条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の要求に対し、これに応じず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出を行い、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、200,00円以下の罰金に処する。

<解説>

本条は、この条例の実効性を確保するため、条例違反者に対する罰則を定めたものである。

地方自治法においては、条例で義務を課し、又は権利を制限すること(第14条第2項)が可能であり、条例中に罰則を設けること(第14条第3項)が認められている。よって、同様の違反行為に対する罰則との比例原則より、都市計画法や他市における同様他種の条例との均衡を図り、条例の実効性を確保するため、罰則規定を設けたものである。

(両罰規定)

第60条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前 条の違反行為をしたときは、その違反行為を行った者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を 科する。

<解説>

条例に違反する行為については、その行為を行う者が個人である場合においては、当該個人の意思ではなく、その所属する組織の命令に基づき行う場合など、その性質上、当該個人を罰するだけでは、条例の実効性を確保できない場合がある。そのため、現実の違反者を罰するほか、業務主体である法人又は自然人に対して刑罰を科するものとする。

附 則(平成19年12月21日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に法令等による許認可等がなされ、又は申請等が行われている開発事業については、 この条例は適用しない。ただし、この条例の施行の日以後1年以内に開発事業に着手しない場合は、この限りで ない(市長が特に必要と認めた場合を除く。)。

(大和市みんなの街づくり条例の一部改正)

3 大和市みんなの街づくり条例の一部を次のように改正する。

目次中「開発事業(第13条~第15条)」を「削除」に改める。

第5章を次のように改める。

第5章 削除

第13条から第15条まで 削除

(大和市中高層建築物の建築に係る紛争の調整に関する条例の一部改正)

4 大和市中高層建築物の建築に係る紛争の調整に関する条例(平成9年大和市条例第9号)の一部を次のように改正する

第2条の見出しを「(定義)」に改め、同条第1号ア中「10メートル以上のもの」を「10メートルを超えるもの」に改める。

<解説>

平成20年の条例制定時における施行期日、経過措置、関係条例の改正について規定している。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

<解説>

改正条例の施行については、大規模土地取引に係る手続及び大規模開発事業の手続を除き、議会にて承認後速やかに施行をする。

(経過措置)

- 2 改正後の大和市開発事業の手続及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)の施行日前に、改正前の大和 市開発事業の手続及び基準に関する条例第8条の規定による届出がされた開発事業については、なお従前の例に よる。
- 3 新条例第2章は、平成31年1月31日までの大規模土地取引行為には適用しない。
 - 4 新条例第3章は、平成30年10月31日までに新条例第18条の規定による届出を行う開発事業には適用しない。

<解説>

第2項関係

改正前の条例第8条の事前届が平成30年6月30日以前に提出された場合については、改正前の条例が適用されることを規定している。

第3項関係

大規模土地取引行為の届出は、土地売買の契約の6か月前までに提出することとしているため、平成31年2月1日以降に行う土地取引に対し適用することを経過措置として規定している。

第4項関係

大規模開発事業に係る手続は、平成30年10月31日までに新条例第18条による事前届が出された場合には、 適用されないことを経過措置として規定している。

大和市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則

平成19年12月27日公布 規則第87号 平成24年11月21日公布 規則第64号 平成30年 6月28日公布 規則第50号

大和市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則 (趣旨)

- 第1条 この規則は、大和市開発事業の手続及び基準に関する条例(平成19年大和市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (定義)
- 第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(近隣団体)

- 第3条 条例第2条第5号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
 - (1) 自治会
 - (2) 大和市みんなの街づくり条例 (平成10年大和市条例 第7号) 第10条の規定により認定された地区街づくり 協議会
 - (3) その他市長が必要と認めたもの (適用除外となる開発事業)
- 第4条 条例第4条第6号に規定する規則で定めるものは、 次に掲げるものとする。
 - (1) 自己の居住の用に供する住宅の同一棟内に、親族のための独立した住宅の用に供せられる部分のある住宅の 建築
 - (2) 自己の居住の用に供する住宅に他の用途との兼用部分のある住宅の建築
 - (3) 保有の態様、建築物の用途その他の事情を勘案して市長が適当と認めたもの

(大規模土地取引行為の届出)

- 第5条 条例第8条第1項の規定による届出は、次に掲げる 図書を添付して大規模土地取引行為届出書により行うもの とする。
 - (1) 位置図
 - (2) 案内図
 - (3) 公図の写し
 - (4) 土地の登記事項証明書
 - (5) その他市長が必要と認めるもの

(大規模土地利用構想の届出)

- 第6条 条例第9条第1項の規定による届出は、次に掲げる 図書を添付して大規模土地利用構想届出書により行うもの とする。
 - (1) 案内図

- (2) 公図の写し
- (3) 土地の登記事項証明書
- (4) 現況図
- (5) 土地利用方針図
- (6) 公共施設及び公益的施設整備方針
- (7) 周辺住民等の特定に関する図書
- (8) その他市長が必要と認めるもの

(大規模土地利用構想に係る標識の設置)

- 第7条 条例第11条第1項の規定により設置する標識は、 大規模土地利用構想のお知らせ(以下「土地利用構想のお 知らせ板」という。)とする。
- 2 大規模開発事業者は、土地利用構想のお知らせ板を開発 事業区域が接する道路(以下「前面道路」という。)に接す る部分(開発事業区域が100メートル以上にわたって前 面道路に接する場合にあっては、100メートル以内ごと の部分)で当該開発事業区域の外部から見やすい場所に設 置しなければならない。
- 3 大規模開発事業者は、土地利用構想のお知らせ板が破損 し、若しくは倒壊し、又は、記載内容が不鮮明にならない ように設置しなければならない。

(大規模土地利用構想に係る周辺住民等への説明会)

- 第8条 条例第12条第1項の規定により開催する説明会には、大規模開発事業者が出席しなければならない。
- 2 条例第12条第1項の規定により説明会を開催するとき は、次に掲げる事項を説明しなければならない。
 - (1) 事業者に関する事項
 - (2) 土地利用方針に関する事項
 - (3) 公共施設及び公益的施設の整備方針に関する事項
 - (4) 周辺環境への影響に関する事項
 - (5) その他市長が必要と認める事項
- 3 条例第12条第2項の規定による周知は、文書により行 わなければならない。
- 4 条例第12条第3項の説明会の内容を記載した報告書は、 周辺住民等説明会報告書とする。
- 5 前項の周辺住民等説明会報告書は、説明会において配布 した資料その他市長が必要と認めるものを添付しなければ ならない。

(大規模土地利用構想に対する意見書)

第9条 条例第13条第1項の規定による意見書の提出は、 大規模土地利用構想意見書により行うものとする。

(大規模土地利用構想の意見書に対する見解書)

第10条 条例第14条第1項の規定による見解書の提出は、 大規模土地利用構想見解書により行うものとする。

(大規模土地利用構想の指導又は助言に対する回答書)

第11条 条例第15条第2項に規定する大規模土地利用構

想の指導又は助言に対する回答書の提出は、大規模土地利 用構想回答書により行うものとする。

(事前届)

- 第12条 条例第18条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した事前届出書により行うものとする。
 - (1) 開発事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名
 - (2) 開発事業の名称及び内容
 - (3) 開発事業区域の位置及び面積
- 2 前項の事前届出書には、開発事業の内容に応じ、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 - (1) 委任状
 - (2) 案内図
 - (3) 土地利用計画図(配置図)
 - (4) 各階平面図
 - (5) 立面図
 - (6) 近隣住民等の特定に関する図書

(開発事業に係る標識の設置)

- 第13条 条例第19条第1項の規定により設置する標識は、 開発事業のお知らせ(以下「お知らせ板」という。)とする。
- 2 開発事業者は、お知らせ板を前面道路に接する部分(開発事業区域が100メートル以上にわたって前面道路に接する場合にあっては、100メートル以内ごとの部分)で当該開発事業区域の外部から見やすい場所に設置しなければならない。
- 3 開発事業者は、お知らせ板が破損し、若しくは倒壊し、 又は、記載内容が不鮮明にならないように設置しなければ ならない。

(説明すべき事項)

- 第14条 条例第20条第1項に規定する規則で定める事項 は、次に掲げる事項とする。
 - (1) 開発事業における土地利用計画
 - (2) 開発事業区域周辺の安全対策
 - (3) 予定建築物を伴う開発事業にあっては、当該予定建築 物による日照に及ぼす影響
 - (4) 予定建築物を伴う開発事業にあっては、当該予定建築物により生じるテレビジョン放送の電波の受信障害についての対策
 - (5) 店舗等の不特定多数の者が利用する建築物の開発事業にあっては、当該予定建築物の利用に関する事項
 - (6) その他市長が必要と認めるもの

(近隣住民等説明報告書)

第15条 条例第20条第2項に規定する説明の状況を記載 した報告書は、近隣住民等説明報告書とする。

(協議状況報告書)

第16条 条例第21条第2項の規定による協議の状況を記載した報告書は、協議状況報告書とする。

(開発事業協議書等)

- 第17条 条例第22条第1項に規定する開発事業協議書は、 開発事業協議申請書とする。
- 2 条例第22条第2項に規定する規則で定める書面は、開発事業の内容に応じ、次に掲げるとおりとする。
 - (1) 委任状
 - (2) 図面目録
 - (3) 案内図
 - (4) 公図の写し
 - (5) 公共施設新旧対照図
 - (6) 公共施設新旧対照表
 - (7) 土地利用計画図(配置図)
 - (8) 各階平面図
 - (9) 排水計画図
 - (10) お知らせ板の設置状況及び記載内容が確認できる写真
 - (11) 条例第30条第3項第1号の規定により中間検査を行う開発事業にあっては、中間検査時における公共施設新旧対照図、公共施設新旧対照表及び土地利用計画図
 - (12)その他市長が必要と認める書類

(開発事業の変更)

- 第18条 条例第25条第1項の規定による開発事業の内容 の変更に係る申請は、開発事業計画変更承認申請書により 行うものとする。
- 2 条例第25条第1項に規定する規則で定める軽微な開発 事業の変更は、条例第5章に規定する開発事業の基準の内 容に該当しないものであって、近隣住民の住環境に影響を 及ぼさないものとする。
 - 3 条例第25条第3項に規定する軽微な変更の届出は、 開発事業計画軽微な変更届出書により行うものとする。

(開発事業者の承継)

- 第19条 条例第26条第1項の規定による開発事業者の承継に係る承認の申請は、開発事業者変更承認申請書により 行うものとする。
- 2 前項の届出には、開発事業に係る行為を承継したことを 証する書類を添付しなければならない。

(廃止の届出等)

- 第20条 条例第27条第1項の書面は、開発事業廃止届出 書とする。
- 2 条例第27条第2項の規定により設置する標識は、開発 事業廃止のお知らせとし、当該開発事業区域の外部から見 やすい場所に設置しなければならない。

(工事着手の届出)

第21条 条例第29条の規定による開発事業に関する工事

着手の届出は、工事着手届出書により行うものとする。 (完了検査等)

- 第22条 条例第30条第1項の規定による完了検査の申請 は、完了検査申請書により行うものとする。
- 2 前項の完了検査申請書には、開発事業の内容に応じ、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 - (1) 委任状
 - (2) 公図の写し
 - (3) 地番目録
 - (4) 案内図
 - (5) 土地利用計画図(完了図)
 - (6) 公共施設の新旧対照図(完了図)
 - (8) 工事写真
 - (9) その他市長が必要と認める書類
- 3 条例第30条第3項の規定による中間検査の申請は、中間検査申請書により行うものとする。
- 4 前項の中間検査申請書には、開発事業の内容に応じ、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 - (1) 委任状
 - (2) 公図の写し
 - (3) 案内図
 - (4) 土地利用計画図(中間検査時点での完了図)
 - (5) 公共施設の新旧対照図(中間検査時点での完了図)
 - (6) 工事写真
 - (7) その他市長が必要と認める書類

(公共施設の帰属)

- 第23条 条例第31条の規則で定める図書は、公共施設等 引渡書及び次の各号に掲げる公共施設の区分に応じ、当該 各号に掲げる図書とする。
 - (1) 道路、公園、排水用地等の帰属の場合 次に掲げる図 書
 - ア 登記原因証明情報及び登記承諾書
 - イ 案内図
 - ウ 印鑑証明書
 - 工 確定測量図
 - 才 地積測量図
 - カ 公図の写し
 - キ 登記事項証明書
 - ク その他市長が必要と認める書類
 - (2) 防火水槽 (附属設備を含む。) の帰属の場合 次に掲げる図書
 - ア案内図
 - イ 平面図
 - ウ 縦横断図
 - 工 全体写真

- 才 地下埋設図
- カ 構造図又は標準断面図
- キ 敷地求積図及び地積測量図
- ク 隣地境界承認書
- ケ 工事費の記載のある資料
- コ その他市長が必要と認める書類

(道路の構造の基準)

- 第24条 条例第37条第2号に規定する規則で定める基準 は、次に掲げるとおりとする。
 - (1) 道路の縦断勾(こう)配は、9パーセント以下であること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないと市長が認めた場合であって、滑り止めの措置を講じた場合は、この限りでない。
 - (2) 道路の横断勾(こう)配は、2パーセントを標準とすること。
 - (3) 排水施設は、次に掲げる基準に適合すること。
 - ア 原則として、ふた付U型側溝(落ぶた式)又はLU 型側溝を道路の両側に設置し、管理のために10メートル以内ごとに1箇所グレーチングふたを設置する こと。
 - イ 概ね20メートルごとに浸透桝(ます)を設け、雨水 流出の抑制を行うものであること。
 - ウ 側溝の屈曲部及び暗渠(きよ)等の接続部分には、溜 桝(ます)又は浸透桝(ます)を設けること。
 - (4) 前3号に規定するもののほか、市長が必要と認める事項

(公園等の整備の基準)

- 第25条 条例第40条第2項第2号の規則で定める1世帯 当たりの人数は、2.43人とし、同号の規則で定める1 人当たりの必要面積は、1.81平方メートルとする。た だし、単身者世帯用住宅その他市長が特に認めた施設にあ っては、1世帯当たりの人数は1.00人とする。
- 2 条例第40条第3項の規定に基づき公園等を設置しない ことができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合と する。
 - (1) 条例第40条第2項の規定により算定された公園等 の面積が、90平方メートル未満の場合
 - (2) 開発事業区域から250メートルの範囲内(開発事業区域と都市公園(予定地を含む。以下、この号において同じ。)との経路上に、河川、線路敷地、自動車専用道等によって、通行が遮断されている場合を除く。)に、合計で2,500平方メートル以上の都市公園が存する場合
 - (3) 予定建築物が居住の用に供する建築物以外のものであって、敷地が1である場合

- (4) 学校教育法 (昭和22年法律第26号) に基づき設置 される学校に係る開発事業その他開発事業の内容に鑑 み、市長が公園等の設置の必要がないと認めた場合
- 3 条例第40条第3項の規定により公園等の必要となる面積を減じることができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、減じることができる面積は、同条第2項第1号の規定により算定された面積とする。この場合において、減じた後の面積が前項第1号に該当する場合にあっては、公園等の設置を要しない。
 - (1) 開発事業区域が土地区画整理法(昭和29年法律第1 19号)による土地区画整理事業が実施された区域(施 行中のものを含む。)に包含された場合
 - (2) 開発事業区域から250メートルの範囲内(当該開発 事業区域と市長が別に定める公共施設等との経路上に、 河川、線路敷地、自動車専用道等によって、通行が遮断 されている場合を除く。) に、当該公共施設等の面積の 合計が6,000平方メートル以上存する場合
- 4 条例第40条の規定により設置する公園等の数は1とする。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは2とすることができる。この場合において、設置する公園等の面積は90平方メートルを下回ってはならない。

(敷地内の緑化の基準)

- 第26条 条例第41条の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 - (1) 敷地の面積に応じ、樹木の植栽、既存の自然林の活用等により別表第1に定める緑化の面積を確保すること。
 - (2) 開発事業区域内に自然林等が存する場合は、樹木及び 樹林の保全を考慮して予定建築物を配置すること。
 - (3) 樹木の植栽にあたっては、高木、中木及び低木が一体となるように努めること。
 - (4) 道路に接する部分については、生垣等の設置による緑 化に努めること。
 - (5) 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める事項

(防火水槽の基準)

- 第27条 条例第42条の規則で定める基準は、次に掲げる とおりとする。
 - (1) 防火水槽は、水平距離で140メートル以内に開発事業区域の全てを包含するように設置すること。ただし、 当該開発事業区域が既に市が管理する貯水量が常時4 0立方メートル以上の防火水槽等から半径140メートルの範囲内にあるとき(河川、線路敷地、崖地、交通量の多い道路等により消防活動に支障のある場合は除く。)は、この限りでない。
 - (2) 防火水槽の有効水量については、40立方メートル以

上とすること。

- (3) 防火水槽の構造については、消防長が別に定める基準以上の強度を有するものであること。
- (4) 防火水槽は、消防ポンプ自動車が接近し揚水操作等の 消防活動に支障がなく、点検等の維持管理が容易に行う ことができる位置に設置すること。
- (5) 防火水槽には、その位置を明示するための標識を設置 するものとし、当該標識については防火水槽の取水口又 は採水口から5メートル以内で消防活動に支障のない ように設置すること。
- (6) 前各号に規定するもののほか、消防長が必要と認める 事項

(消防活動空地等の基準)

- 第28条 条例第43第1項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 - (1) 消防活動空地は、勾(こう)配が7度未満の平坦地で、はしご付消防自動車等の進入路から容易に到着が可能であって、はしごを建築物に安全に架けられる場所に設置すること。
 - (2) 消防活動空地の大きさは、幅6メートル及び長さ12 メートル以上の大きさとし、消防活動用空地である旨の 標識の設置又は路面表示をすること。
 - (3) 消防活動空地への進入路は、はしご付消防自動車等の 運行、操作等の障害となる段差、門、塀、電柱等の障害 要因が存在しないこと。
 - (4) 前3号に規定するもののほか、消防長が必要と認める事項
- 2 消防活動空地の設置において、開発事業区域に接する前 面道路の一部を含むことにより、前項の基準を満たす場合 は、当該消防活動空地は開発事業区域内に設置されたもの とみなす。

(自動車駐車施設の設置基準)

- 第29条 条例第51条第2項に規定する規則で定める来客 用の自動車駐車施設の収容可能台数は、当該住宅の戸数に 100分の2の割合を乗じて得た数以上とする。
- 2 条例第51条第3項に規定する規則で定めるサービス用 自動車駐車スペースの設置基準は、次に掲げるとおりとす る。
 - (1) 道路(サービス用自動車が通行可能な敷地内の通路がある場合は当該通路)に接し、自動車が安全に出入りできる場所とすること。
 - (2) サービス用駐車スペースである旨の表示をすること。
- 3 条例別表第1に規定する共同住宅等から除く用途は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項のサービス付き高齢者向け住宅その他

駐車施設の設置が不要と市長が認める用途とする。

(専門的知識を有する者の派遣等)

- 第30条 条例第54条第1項に規定する専門的知識を有する者の派遣は、原則として20名以上の近隣住民の連署によって申請しなければならない。ただし、近隣住民に該当する者が20名に満たない場合は、当該住民の全ての連署をもって行うことで足りる。
- 2 前項の申請は、条例第20条第1項の規定による近隣住 民等への説明等の後、速やかに行わなければならない。
- 3 市長は、第1項の申請が行われた場合において、条例第 20条第2項の報告書の提出を受けた日の翌日から起算し て21日以内に、当該開発事業に係る専門的知識を有する 者を選定のうえ、派遣するものとする。

(身分証明書)

第31条 条例第57条第2項に規定する身分を示す証明書 は、立入検査員証とする。

(様式)

第32条 この規則の規定により使用する様式は、別表第2 のとおりとし、その内容は別に定める。

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

附 則(平成24年11月21日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年 6月28日規則第50号) この規則は、平成30年7月1日から施行する。

別表第1 (第26条関係)

1 予定建築物の主たる出入口が存する階等の床面積の過半が居住の用に供する建築物のとき。

	- 0
敷地の面積	確保すべき緑化の面積
500平方メートル以上	敷地の面積の
1,000 平方メートル未満	100分の5以上
1,000 平方メートル以上	敷地の面積の
3,000 平方メートル未満	100分の10以上
3,000 平方メートル以上	敷地の面積の
1~クタール未満	100 分の 15 以上
1~クタール以上	敷地の面積の
1・ソクール以上	100分の18以上

2 予定建築物の主たる出入口が存する階等の床面積の過半 が上記以外のとき。

敷地の面積	確保すべき緑化の面積
500平方メートル以上	敷地の面積の
1,000 平方メートル未満	100分の3以上
1,000 平方メートル以上	敷地の面積の
3,000 平方メートル未満	100分の6以上
3,000 平方メートル以上	敷地の面積の
1~クタール未満	100 分の 10 以上
1〜クタール以上	敷地の面積の
1.77 // 从人	100 分の 14 以上

3 確保すべき緑化の面積に算入することのできる基準については、別に定める。

別表第2 (第32条関係)

様式番号	文書等の種類	関係条文
第1号様式	大規模土地取引行為届出書	第5条
第2号様式	大規模土地利用構想届出書	第6条
第3号様式	大規模土地利用構想のお知らせ	第7条
第4号様式	周辺住民等説明会報告書	第8条
第5号様式	大規模土地利用構想意見書	第9条
第6号様式	大規模土地利用構想見解書	第10条
第7号様式	大規模土地利用構想回答書	第11条
第8号様式	事前届出書	第12条
第9号様式	開発事業のお知らせ	第13条
第10号様式	近隣住民等説明報告書	第15条
第11号様式	協議状況報告書	第16条
第12号様式	開発事業協議申請書	第17条
第13号様式	開発事業計画変更承認申請書	第18条
第14号様式	開発事業計画軽微な変更届出書	第18条
第15号様式	開発事業者変更承認申請書	第19条
第16号様式	開発事業廃止届出書	第20条
第17号様式	開発事業廃止のお知らせ	第20条
第18号様式	工事着手届出書	第21条
第19号様式	完了検査申請書	第22条
第20号様式	中間検査申請書	第22条
第21号様式	公共施設等引渡書	第23条
第22号様式	立入検査員証	第31条

第	1	号様式	(第5	条関係)
21	_	ノノイイン	(3)	

													収 受		•	•
				ž	央裁机	莿						Ī	決 裁		•	•
													施行		•	•
	Ŀ£ŋ±ŧ	長あて	大 規	模土	地	取	引	行	為	届	出書	±	4	丰	月	日
	<11111.	(X α) (/>-	→ ~						
									住	所						
					届出	才者			氏	名						
									電話	番号		()			
J	七和市	開発事業の手続及	なび基準に	.関する剣	条例第	第8 多	その共	見定り	こ基へ	づき、	次のと	こお	り届け	出ます	0	
	=45	住所														
	譲渡	氏 名														
	人	電話														
契	譲	住所														
約当	受	氏 名														
事	人	電話														
有に	契	 約 態 様	(口所有	権 □地	上権		賃借 棒	雀 □	その	他)	の ([≶転 □	設定)		
契約当事者に関する事項	土地	1取引の原因	□ 相続□ その		た土	地取	(引)	(原因	発生		年)	:	月	日)		
項	契約	締結予定年月日	年	月	F	∃										
	主な	土地利用目的											,			
	番		所 右						地		目		直		責(m ⁱ	
	号	町 名		地	2 番	:		登言	記 簿	\perp	現	兄	登言	2 簿	実	測
土	1									+						
地 に	2															
土地に関する事項	3															
する事	5									-						
争項		 合 計	 筆							+				m²		m²
		Ц Н	-													
	現在	の土地利用状況														

備考 届出者等の住所及び氏名は、法人の場合にあっては所在地、名称及び代表者の氏名を記載してください。 譲受人が未定の場合には、譲受人欄については空欄としてください。

第2号様式	(第6条関係)

													収	受		•		•
						ì	夬裁村	闌					決	裁				•
								施	行		•		•					
1.7. + 5	- L		大	規	模	土	地	利	用	構想	届	出	書		年		月	日
大和市長	きあて																	
							開系	论事 業	生者	住	所							
							12147	- , ,		氏	名							
							代	理	人	住 氏 電話	所 名 番号			()		
大和市開			続及び	が基準	単に関	する	5条例	河第 9)条0	対定に	基づき	き、次	(のと	おり	届け	出	ます。	
開発事業			- ↓- £ n=	Ŀ														
開発事業区開発事業区			大和市	11		m²												
加九爭未內		区分	□市往	5化[区域		打街	匕調團	を区り	 或								
都市計画		地域								<u>^</u>	口近	☆ □]商業		準工		工業	
概要	防火	、地域	口防シ	火地均	或 []準[方火士	 也域	□ŧ	指定なし								
	そ(の他																
開発事業	きのす	重類	□新夠	[]増勢	〔]宅均	也分詞	轰									
予定建築:	物の	用途	□一戸	⋾建~		二共同	司住等	包 [コその	の他()			
予定建築:	物の	規模	延べ	面積				n	i 階	對			計	上画月	数			戸
土地利用	月のこ	方 針																
公共施設及 施 設 の 整																		
周辺環境の保全																		
丁 事 差	手 子	,定		左	E.		=											

備考 届出者等の住所及び氏名は、法人の場合にあっては所在地、名称及び代表者の氏名を記載してください。 予定建築物の規模が確定していない場合にあっては、概ねの規模を記載してください。

第3号様式 (第7条関係)

大田哲士を利田藩苗の公全の子

上地利用構想図						•		説明会の対象範囲									
	大和市	m²				年 月 日	年 月 日	年月日時		年 月	年 月						
開発事業の名称	開発事業区域の位置	開発事業区域の面積	土地利用の方針	公共・公益的施設の整備方針	周辺環境及び景観の保全 の 方 新 針	大規模土地利用構想の届出日	標識設置日	説明会開催日時	説明会開催場所	開発事業着手予定	開発事業完了予定	年 所	開発事業者の日本名は日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日		田人;; 牛开云	両合せ先及び、氏名、油、総、牛、氏、名	4 電話番号

6105

].

^{2.} この大規模土地利用構想の概要は大和市街づくり計画課で閲覧することができます。(届出の公告日の翌日から 30 日間) 3. 大和市民及び周辺住民の方はこの大規模土地利用構想に対し、意見書を提出することができます。(提出の締め切りは周辺住民等説明会報告書の公告 日の翌日から14日後まで)

FAX 046-264 標識の大きさは、縦 60 センチメートル以上、横 90 センチメートル以上としてください。 開発事業者の住所及び氏名は、法人の場合にあっては所在地、名称及び代表者の氏名を記載してください。 意見書の提出先:大和市街づくり計画課開発審査指導係(電話 046-260-5430 備考 1 2

						(第	1面)										
												収	受		•	•	
				決		闌						決	裁		•	•	
												施	行		•	•	
大和市長あ	て		周:	辺 住	民	等	説明	会	報	告	書		4	丰	月	日	
					目	目発達	事業者	<u>-</u>	住		所						
					V	11 76 -	7 7 1	l	氏		名						
大和市開 会を開催し	発事業の ³ ましたの ³						第12	条第	等17	頁の)規定によ	り、	围辺	住民	等に対	し説明	
開発事業	業の名	称															
開発事業日	区域の位	置	大和市														
開催	日	時		年	月		日 ()			: ^	_	:				
開催	場	所															
開発事業者	側出席者	名															
	М Щ Л П	тн															
周辺住民等	等出席状	況	説明対象	東戸数					F		出席者数						戸
説 明 0	か 概	要															
配布	資	料															
事務処理欄																	

- 備考1
- 太枠の中を記入してください。 開発事業者の住所及び氏名は、法人の場合にあっては所在地、名称及び代表者の氏名を記載してください。 2
 - 説明会に使用した資料を添付してください。

(第2面)

	氏	名(団体名)	住 所 等	区	分
1		F (F 11 F)	721 - 4		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

(第3面)

	住民等の住所・氏名	質問・要望等	回答						
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

第5号様式 (第9条関係)

意見書番号								収 受	•	•
			決裁	樣				決 裁	•	•
								施行	•	•
大和市長あて		大規模	女土 地	利用	構	思意	見書		年 月	Ħ
							所 名			
						電話番		()	
大和市開発事 開 発 事 業		び基準に関	する条例	第13条第	第1項€					ます。
開発事業区	域の位置	大和市								
事業	者名									
			意 見	Ø	内	容				

備考1 太枠の中を記入してください。

2 住所及び氏名は、法人の場合にあっては所在地、名称及び代表者の氏名を記載してください。

第6号様式(第10条関係)

意見書番号			収 受	
	決裁欄	-	決 裁	
			施行	•
大和市長あて	大規模土地利用	構想見解書		年 月 日
	開発事業者	住 所 首 氏 名		
大和市開発事 開発事業	業の手続き及び基準に関する条例第14彡 の 名 称	条第1項の規定により	、次の ō	とおり提出します。
開発事業区				
	見書の内容	意見書に対	 † す	る見解

備考1 太枠の中を記入してください。

² 住所及び氏名は、法人の場合にあっては所在地、名称及び代表者の氏名を記載してください。

								収 受		•	•
			決 裁		•	•					
			施行		•	•					
大和市長あて		大規模	莫 土 地	1 利 用	構 想	回答	書		年	月	日
				開発事業者	住氏	所名					
大和市開発事	業の手続き	及び基準に	- 関する条	例第15条	第2項の	の規定に』	とり、	次の	とおり	提出 l)ます。
開発事業	の名称										
開発事業区	或の位置	大和市									
指導	・助言	の内	容	指	導 ·	助言	に	対	する	口	答

備考1 太枠の中を記入してください。

2 住所及び氏名は、法人の場合にあっては所在地、名称及び代表者の氏名を記載してください。

												収	受		•		•
							決表	浅欄				決	裁		•		•
												施:	行		•		•
												7.2	, ,				
														年	,	月	日
					事	育	钉	届	出		書						
大利	和市	長あて															
										住	所						
							開奏	発事業	者								
										氏	名						
				-> - - - >#t- >			t-1 tata		t 				\. F	-		,	
大木 	11市	開発事業の言	ド続及で	ド基準(こ関で	する条	例第	18条	の規定	に星	でき、次の	のとお	5り 店	動け	出ま、	す。	
開発	事	業の名称															
開発事	事業	区域の位置	大和市	ī													
開発導	丰	面 積				m²	区域	区分	□市街	1化		街化調	周整	区域	Ì		
業区域		用途地域	□一但	£ 🔲-	一中语	高 🗆	一住		住 □	準住	□近商	□商	i業		準工		工業
の概要	更	防火地域	口防火	〈地域	<u> </u>	準防火	地域	□指	定なし								
	用	途	□一戸	建て		共同住	宅([□分譲	□賃	貸)	□その他	. ()
の予	構	造造															
定 建 概 筑																	
	階		地上		階	地下		階	高	さ	最高	1	m	軒	高		m
築物	階建	数	地上		階	地下		階	高	さ	最高	m ²	_	軒蔽			m %
の 概 要予定建築物等		数面積	地上		階	地下 n		階		さ 	最高		建		率		
築物等	建延	数面積	地上		階					さ 	最高	m²	建	蔽	率		%
	建延予	数 築面積 べ面積 定戸数	地上	所	階					さ 	最高	m²	建	蔽	率		%
設	建延予計	数 築面積 べ面積 定戸数 者の			階					さ 	最高	m²	建	蔽	率		%
	建延予計	数 築面積 べ面積 定戸数	住	所名	階					さ 	最高	m²	建	蔽	率		%
設住房	建延予計	数	住氏	所名	階					さ 	最高	m²	建	蔽	率		%
設住方工事	建延予計所施	数 策 面 積 で 定 者 氏 る の 名	住氏電話番	所名	階					さ 	最高	m²	建	蔽	率		%
設住房	建延予計所施	数	住氏電話番住	所名号所名	階					***************************************	最高	m²	建	蔽	率		%
設住方工事	建延予計所施	数 策 面 積 で 定 者 氏 る の 名	住氏電話番住氏	所名号所名	階					***************************************	最高	m²	建	蔽	率		%
設住 戸工住 戸	建延予計所施	数 策 面 積 で 定 者 氏 る の 名	住氏電話番住氏電話番	所 名号 所 名号	階					2	最高	m²	建	蔽	率		%
設住 戸工住 戸	建延予計所施	数 積 積 数 で 定 者 氏 者 氏 者 氏 る ろ ん ろ ん ろ ん ろ ん ろ ん ろ ん ろ ん ろ ん ろ ん ろ	住氏電話番住氏電話番住	所名号所名号所名	階					2	最高	m²	建	蔽	率		%
設住 方 工住 方 問合せ	建延予計析施先	数 積 積 数 で 定 者 氏 者 氏 者 氏 る ろ ん ろ ん ろ ん ろ ん ろ ん ろ ん ろ ん ろ ん ろ ん ろ	住氏電話番住氏電話番住氏	所名号所名号所名	階					<u> </u>	最高	m²	建	蔽	率		%
設住 工住 問 標 觀	建延予計析法所法、設	数数葉 面 面 戸本 定 者氏者氏・ 工・工・及び連絡先	住氏電話番住氏電話番住氏	所名号所名号所名号年	月	n	n ² ~ 空	字積対 拿				m²	建容	蔽	率率率		%
設住 工住 問 標 遊	建延予 計所 流 先 設民	数積類積面面万よ大者氏者氏ままよみでとみの名の名	住氏電話番住氏電話番	所名号所名号所名号年	月	n	n ² ~ 空	字積対 拿	象面積			m² m²	建容	蔽積	率率率		%

第9号様式 (第13条関係)

		3 8									The second secon			2 =									
	土地利用の計画図											近隣住民等の範囲図			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								D74
お知らせ	年 月 日	年 月 日	年 月 日	場所	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	に記載すること。	に記載すること。			問い合わせば、左記の		大和市開発事業の手	21条第1項の規定 活際住民 年の方は	は存むなかがあれる。				9条第1項の相定に其づき設置したものです
開発事業の	事前届提出	標識設置	を を を を を を を を を を を を を を	説別云寺の丁佐一	報告書の提出日	開発事業着手予定	開発事業完了予定	開発事業基準適合確認	開発許可申請(*1)	建築確認申請(*2)	*1 開発許可を要する場合に記載するこ	*2 予定建築物がある場合に記載する			この開発事業に関するお問い合わせは、左記の	問合せ先までお願いします。	なお、この開発事業に関し大和市開発事業の手	続及び基準に関する条例第21条第1項の規定に 其づく 썱業を歩みでわる 活際住民等の古は	た題の連絡先まで文書によりお申し出ください。				
		大和市	m ²				地上 階地下 階	m	m	国区	旦												十和士間公事業の子は及びず準に関する条例等1
	開発事業の名称	開発事業区域の場所	開発事業区域の面積	開発事業の内容	出	· 一	健 階 数	・ を を を を を を を を を を を を を を を を を を を	等がでする	概造成区画数	在宅户数	住 所	開発事業者の氏・名	i i	設計者の氏品を	5	住所	工事施工者の 住 所 ・	エルスの電話番号	在 所	間合せ先及び 氏 名 本 本	D. T.	※国中は十 さ無単の人

開発事業者等の住所及び氏名は、法人の場合にあっては所在地、名称及び代表者の氏名を記載してください。 標識の大きさは、縦60センチメートル以上、横90センチメートル以上としてください。 備考1 2

(第1面)

		(舟 Ⅰ 囲 /					
			収	受		•	•
		決裁欄	決	裁		•	•
			施	行		•	•
		近隣住民等説明報告書		2	年	月	日
大和市長あて							
		住 所 開発事業者					
		氏 名					
大和市開発事業の実施しましたので、		及び基準に関する条例第20条第2項の規定によ おり報告します。	り、 3	近隣	住民等	等への	説明を
開発事業の	名 称						
開発事業区域の	位置						
説明の実施日及る	び場所						
説明を行った者の住	所·氏名						
説 明 の 梅	既要						
配 布 資	料						

備考1 太枠の中を記入してください。

事務処理欄

² 開発事業者の住所及び氏名は、法人の場合にあっては所在地、名称及び代表者の氏名を記載してください。

(第2面)

番号氏名(団体名)住所等	区分

備考1 近隣住民等の特定に関する図書に付した番号と対応させてください。

² 区分の欄には、土地若しくは建築物の所有者又は建築物の占有者の区分について、記載してください。

説明事項		* m + ~	(M) III
## (世 所 ・ 氏 名		説明事項	説明内容
古田保育について 計 名名 名			
## (工		
## (事		
## (係		
## (者		
## (7		
世の一般の関係者名 (住 所 所 、 氏 名 開発事業 区域の位置 数 地 の 面 積 都市計画法の地域地区 地区計画等の有無及び内容 日 影 規 制 道 路 整 備 計 画	V)		
開発事業区域の位置 数 地 の 面 積			
要素			
道 路 整 備 計 画	開	開発事業区域の位置	
道 路 整 備 計 画	発 事 **	敷 地 の 面 積	
道 路 整 備 計 画 排 水 計 画 公 園 等 の 計 画 消 防 施 設 の 計 画 二 み 収 集 場 の 計 画 正 車 ・ 駐 輪 施 設 敷 地 内 緑 化 の 計 画 を 変 物 の 用 途 (複合用途の場合は各用途) 規模・ 階 数 ・ 高 さ 階数 地上 階 地下 階 高さ m 建 蔽 率 ・ 容 積 率 建 蔵率		都市計画法の地域地区	
道 路 整 備 計 画 排 水 計 画 公 園 等 の 計 画 消 防 施 設 の 計 画 二 み 収 集 場 の 計 画 正 車 ・ 駐 輪 施 設 敷 地 内 緑 化 の 計 画 を 変 物 の 用 途 (複合用途の場合は各用途) 規模・ 階 数 ・ 高 さ 階数 地上 階 地下 階 高さ m 建 蔽 率 ・ 容 積 率 建 蔵率	につい	地区計画等の有無及び内容	
# 水 計 画 公 園 等 の 計 画 消 防 施 設 の 計 画 ご み 収 集 場 の 計 画 正 み 収 集 場 の 計 画 正 み 収 集 場 の 計 画	て	日 影 規 制	
立		道路整備計画	
財車・駐輪施設 敷地内緑化の計画 その他の公共公益施設 建築物の用途(複合用途の場合は各用途) 規模・階数・高さ階数地上階地下階高さm 階数・高さ階数地上階地下階高さm 建廠率・容積率 構造の種別・基礎の種類 専門知識を有する者の派遣制度について 電波障害の予測と対策について	土	排 水 計 画	
財車・駐輪施設 敷地内緑化の計画 その他の公共公益施設 建築物の用途(複合用途の場合は各用途) 規模・階数・高さ階数地上階地下階高さm 階数・高さ階数地上階地下階高さm 建廠率・容積率 構造の種別・基礎の種類 専門知識を有する者の派遣制度について 電波障害の予測と対策について	地 利	公園等の計画	
財車・駐輪施設 敷地内緑化の計画 その他の公共公益施設 建築物の用途(複合用途の場合は各用途) 規模・階数・高さ階数地上階地下階高さm 階数・高さ階数地上階地下階高さm 建廠率・容積率 構造の種別・基礎の種類 専門知識を有する者の派遣制度について 電波障害の予測と対策について	用 計	消防施設の計画	
財車・駐輪施設 敷地内緑化の計画 その他の公共公益施設 建築物の用途(複合用途の場合は各用途) 規模・階数・高さ階数地上階地下階高さm 階数・高さ階数地上階地下階高さm 建廠率・容積率 構造の種別・基礎の種類 専門知識を有する者の派遣制度について 電波障害の予測と対策について	画に	ごみ収集場の計画	
要地内緑化の計画 その他の公共公益施設 建築物の用途(複合用途の場合は各用途) 規模・谐数・高さ階数地上階地下階高さm 階数・高さ階数地上階地下階高さm 建蔽率・容積率 構造の種別・基礎の種類 専門知識を有する者の派遣制度こついて 電波障害の予測と対策について	つ	駐車・駐輪施設	
建築物の用途(複合用途の場合は各用途) 規模・協力・ 高さ 階数 地上 階 地下 階 高さ m 階数・高さ 階数 地上 階 地下 階 高さ m 建 蔽率・容積率 建蔽率 % 容積率 % 構造の種別・基礎の種類 事物職を有する者の派遣制度について 電波障害の予測と対策について		敷地内緑化の計画	
(複合用途の場合は各用途) 規模・ 階数・高さ階数地上階地下階高さ m 建 蔽率・容積率 建蔽率 % 容積率 % 容積率 で で で で で で で で で で で で で で で で で で で		その他の公共公益施設	
で 構造の種別・基礎の種類 専門 い職を有する者の派遣制度 こついて で 電波障害の予測と対策について	建築		
で 構造の種別・基礎の種類 専門 い職を有する者の派遣制度 こついて で 電波障害の予測と対策について	物の		建築面積 ㎡ 延べ面積 ㎡
で 構造の種別・基礎の種類 専門 い職を有する者の派遣制度 こついて で 電波障害の予測と対策について	概	模・というでは、	
で 構造の種別・基礎の種類 専門 い職を有する者の派遣制度 こついて で 電波障害の予測と対策について	女につ	階	
その他 電波障害の予測と対策について	いて		
その他 電波障害の予測と対策について			
の 電波障害の予測と対策について 他		朝明職を有する者の派遣制度について	
日影の影響について	の	電波障害の予測と対策について	
		日影の影響について	

(第4面)

	(寿4囲)
説明事項	説明内容
工事施工に関することについて	
工事協定の締結について	
そ の 他	
【近隣住民等からの質疑、要望等の要	旨】 【左記に対する見解及び回答】

		収 受	• •									
	決裁欄	決 裁										
		施行										
大和市長あて	協議、状況、報告書	年	月 日									
NIHIT XVX												
	住 所 開発事業者											
	開始事業有 氏 名											
大和市開発事業の手続及び基準に関する条例第21条第3項の規定により、近隣住民等との協議について、次のとおり報告します。												
開発事業の名称												
開発事業区域の場所	近											
協議の実施日及び場所	F											
協議した項目												
配布した資料												
【近隣住民等》	からの質疑、要望等の要旨】 【左記に対す	する見解	及び回答】									
協議会における協議の概要												

備考1

太枠の中を記入してください。 開発事業者及び近隣住民等の双方の参加者名簿を添付すること。

												収	受		•	•	
						決裁	闌					決	裁		•		
												施	行		•	•	
														年	月	1	日
				厚	昇 発	事	業 協	議	請	書							
 	和市長 あ	57															
/\1	ΉΠΙΙ Χ α,																
								住	所	ŕ							
					開	発事	業者										
								氏	名	1							
								住	所	ŕ							
					什	过理	人	氏	名								
								電話	香番号	ļ.		()			
大利	1 市開発車	⊈≇σ	手続及び基	ま淮に	関する	条例	第22	条第 -	項♂)規定に	基づ	き	次の)開発	*事業	に関	する
	を申請しま		7 1 1196/20 2	B+10	121 / 0) / () j	N1	1 / 1 / 1 / 1		79676	- 25	C \	D(*)	/ [/I] /L	1 7 /) 2
対 象		業	□開発行	為 (□宅地	分譲	口そ	の他) [□建築行	亍為(宅地	分譲		その作	也)
	事業の名		1 - 1.														
開発事	事業の位		大和市														
設計者	住 氏	所 名							乖	話番号				,			
工事	住	所							甲	前笛ケ							
□ 上 → → 施工者	氏	名							雷	直話番号	-		(<u>'</u>)		
開発事	面	積			m		☑域▷	公分		市街化				市		周整[区域
業区域	用途地		□一低	□一申		□一住			二準信			口商	所業		售工		-
の概要	防火地	区	□防火地	域	□準防	i火地 ⁱ	域	□指定	なし	,							
. 7	用	途	□一戸建	て	口共同]賃貸	(f) 🗆	その作	也 ()
の予定	構	造					種別		f築	□増築		女築		その	·- ·)
の概要予定建築物等	階	数	地上	階	地下	•	階	青	j	さ	最高		_		軒高		m
型 樂 物	建築面				2	ىبر ا	→ 1± 1.1.	<i>t</i> . → ₁±				m ²	_		率		%
要等	延べ面予定戸				m²		补 種对	象面積				m²	谷	積	举		<u>%</u> 戸
	汚水放流		□公共下	水消		八部月	‡水管		マのも	也の排力	/ 答			委/			<u> </u>
	雨水放流						F 水管			也の排力]浸i				
公公	道路の状			/1·/E			1/1/17		C 421	C 45 101 /1	, h			<u> </u>			
益共的共	公園	等		m²													
施施	ごみ収集						リー	ナイク	ルスラ	テーショ	ュン						
公益的施設等6公益的施設等6	消防施		防火水槽	()m³	()	基	消	防活	動空地	()			
の及	緑化施	設		m²													
の 概 要 び	駐車・駐		一般駐車	()台	来名	多用駐	車()台	サーヒ	え駐	車()	台	駐輪()台
	保育施																
_	埋蔵文化		□確認済		□未						HA /::	tat :		- \			
工事	工事計		工区分け		 ()工区				制限解	除(法	第3	7 <i>多</i>	(∤	二必要	2 _]不要
計画	工事予	疋	年	月		\sim	年	. 月									

備考 開発事業者等の住所及び氏名は、法人の場合にあっては所在地、名称及び代表者の氏名を記載してください。

笙 1	1 3	号様式	(笙1	8	冬悶(な)	١
'	l O	7 128 1	\ ///	()	* H-117K	,

Г													
			決裁欄		収 受 決 裁	•		•					
							施行	•		•			
年 月 日 開発事業計画変更承認申請書 大和市長あて													
			開発事業		住 月	ŕ							
			, , , _ , , ,		氏 名	7							
大和市開発事業の手続及び基準に関する条例第25条第1項の規定により、開発事業の変更承認に ついて申請します。 開発事業の名称													
開発事業区	域の	位置											
開発事業基準適合確認は	通知書の交付	十年月日				Γ							
変 更 事 コ	項		変更	前			変	更	後				
事務処理欄													

備考1

太枠の中を記入してください。 開発事業者の住所及び氏名は、法人の場合にあっては所在地、名称及び代表者の氏名を記載してください。

第1	4 号様式	(第1	8 条関係)
7H) 1	4 7 WY		

									収 受		•	•	
					決裁欄				決 裁		•	•	
									施 行		•	•	
大和市長あて			開発	事業	終計画軽額	数な変	更届	出書		年	月	日	
					開発事	業者	住氏	所名					
大和市開発事業の手続及び基準に関する条例第25条第3項の規定により、開発事業の軽微な変更を届け出ます。													
開 発 事	業	Ø :	名	称									
開発事業	区域	i O	位	置	大和市								
開発事業基準適合	確認通知	書の交	付年月	月日									
変更	事 項				変更	前			変	更	後		
事務処理欄													

- 備考1
- 1 太枠の中を記入してください。2 開発事業者の住所及び氏名は、法人の場合にあっては所在地、名称及び代表者の氏名を記載してください。

		収 受	•	•									
		決裁欄		決 裁	•	•							
•				施行	•	•							
年 月 日 開発事業者変更承認申請書 大和市長あて													
		開発事業者	住 所 音 氏 名										
大和市開発事業の手続及び基準に関する条例第26条第1項の規定により、開発事業者の変更承認 について申請します。													
開 発 事	業の名	称											
開発事業	区域の位	置大和市											
開発事業基準適合	確認通知書の交付年月	1日											
	住	所											
変更前	氏	名											
* * * "	住	所											
変更後	氏	名											
変更事由													
事務処理欄													

備考1 太枠の中を記入してください。

² 開発事業者の住所及び氏名は、法人の場合にあっては所在地、名称及び代表者の氏名を記載してください。

为 I U 分派式 (为	- 0 N(1X) N	•/					
				決裁欄	収受決裁	•	•
					施行	•	•
大和市長あて		開	発	事業廃止届出書	4	年 月	日
				住 所 開発事業者 氏 名			
大和市開発事 で届け出ます。	業の手続及	(び基準に	関する	る条例第27条第1項の規定により	、開発	事業を廃止	するの
開発事	業の	名	称				
開発事業	区域	の位	置	大和市			
開発事業基準適合	確認通知書	ずの交付年	月日				
開発事業	廃止	の理	由				
事務処理欄							

備考1 太枠内を記入してください。

² 開発事業者の住所及び氏名について、法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の 氏名を記載してください。

第17号様式 (第20条関係)

開発事業廃止のお知らせ

			m²				型	m	m²	区画	旦								
))							居一十											Ш	したものです。
							裀											A	基づき設置
		大和市					平					住 所	氏 名	電話番号	住所	氏 名	電話番号	中	大和市開発事業の手続及び基準に関する条例第27条第2項の規定に基づき設置したものです。
	の名称	めの 位置	めの面積	の内容	徴	型	教	+0	面積	国	戸数		所·氏名			/ 連絡先		設 置	の手続及び基準に関する
No.	開発事業	開発事業区域	開発事業区域	開発事業	用	構	뭶	咺	延	造成	任		開発事業者の住			問合せ先及び		標	この標識は、大和市開発事業
					Ŋ	- 定:			帯 の		ŀК		*		-	-			N 0

開発事業者等の住所及び氏名は、法人の場合に合っては所在地、名称及び代表者の氏名を記載してください。 備考

笙 1	8	号様式	(笙 9	1	条関係)
'	()	771281	\ '\'\'\		* I+U3K /

												収	受		•	•
					ž	央裁机	闌					決	裁		•	•
												施	行		•	•
大和市長あて				工	事	着	手	届	出	書			£	丰	月	日
						開多	ě 事業	者	住氏	所名						
大和市開発事 したので届け出		売及び	基準	に関	するタ	条例第	第29)条の	規定は	により	、開系	巻事業	巻に[関する	る工事	に着手
対象		事			業				開	発行為	i			建築	至行為	
開発事	業	の		名	称											
開発事	業 区	域	の	位	置	J	七和市	Î								
開発事業基準適	合確認证	 動知書	の交	付年	月日											
	f	È			所											
工事施工者	E	E			名											
工事着	手	年		月	日			年	J	1	日					
工事完	了予		年	月	日			年	F]	日					
事務処理欄						-										

備考1 太枠の中を記入してください。 2 開発事業者及び工事施工者の住所及び氏名は、法人の場合にあっては所在地、名称及び代表者の氏名を 記載してください。

第 1	9	号様式	(第 2	2	条関係)
77 I	$\mathbf{\mathcal{I}}$	クルバン	(27) 4	4		,

											収	受		•	•
				決	裁欄						決	裁		•	•
											施	行		•	•
大和市長あて			完	了	検	査	申	請	書				年	月	日
					開発	事業	者	住氏	所名						
大和市開発事 請します。	業の手続	売及び基準	準に関	する多	条例第	30	条第	1項0)規定	により	り、ど	欠のと	とおり	完了梭	き査を申
対象		事		業				開多	ě 行為	ל			建築		
開発事	業	Ø	名	称											
開発事	業 区	域の	位	置	大	:和市									
開発事業基準適	合確認证	 通知書の3	交付年	月日											
工 事 完	了	年	月	日											
				考											
備															
事務処理欄															
	日		年	月	F	1	検	査	結	果]適合		不適合
事務処理欄			年		旨 揺			査	結	果		処]適合	理	

備考1

太枠の中を記入してください。 開発事業者の住所及び氏名は、法人の場合にあっては所在地、名称及び代表者の氏名を記載してください。

第 2	0	号様式	(第2	2条関係)
77 Z	\mathbf{v}	クルベン	(20)	4 1511111

					収 受	•	•
		決裁	対欄		決 裁	•	•
					施 行	•	•
大和市長あて		中間を	食 査 申	請書		年 月	日
		ļ	開発事業者	住 房			
大和市開発事	業の手続及び基準	単に関する条件	例第30条第	3項の規定	Eにより、次の る	とおり中間検査	を申
対象	事	業		開発行為	3	建築行為	
開 発 事	業の	名 称					
開発事業	業 区 域 の	位置	大和市				
開発事業基準適	合確認通知書の多	で付年月日					
中間検査	申請理申	自 区 分	□ 工区分に	ナロ 建築	制限解除無し	□ その他()
完了してい	ない協議対	象工事				_	
検査対	象 工 事 完	了 日	年	月日			
備		考					
事務処理欄			<u>'</u>				
検査年月		年 月	日検]適合 □不	適合
検査	項目	指	摘事項		処	理	

備考1 太枠の中を記入してください。 2 開発事業者の住所及び氏名は、法人の場合にあっては所在地、名称及び代表者の氏名を記載してください。

第	2	1	号様式	(第2	3	条関係)
ソノ	_		ノンドル	(2)	U	7N 1731 VIV /

		収 受	•	•
	決裁欄	決 裁	•	•
		施行	•	•
大和市長あて	公共施設等引渡書	4	年 月	日
	住 所 開発事業者 氏 名			
大和市開発事業の手続及 ます。	及び基準に関する条例第31条の規定により、公却	共施設の	帰属図書	を提出し
開発事業の名称				
開発事業区域の位置				
工事完了年月日				
引き渡す公共施設	□ 道路 □ 公園 □ 排水用地 □ 防火水槽	□その)他()
公 共 施 設 概 要 (面 積 、 仕 様 等)				
事務処理欄	_1			

¹ 太枠の中を記入してください。 2 開発事業者及び工事施工者の住所及び氏名は、法人の場合にあっては所在地、名称及び代表者の氏名を 記載してください。

(表)

立入検査員証

所 属

氏 名

生年月日

年 月 日

上記の者は、大和市開発事業の手続及び基準に関する条例第57条の規定により、立入検査をすることができる者であることを証する。

年 月 日

大和市長

印

(裏)

大和市開発事業の手続及び基準に関する条例(抜粋)

(報告等の徴収及び立入検査)

- 第57条 市長は、この条例の施行に必要な限度おいて、開発事業者又は 工事請負人から必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員を して開発事業区域内に立ち入らせ、当該開発事業の状況等の検査をさせ ることができる。
- 2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
- 3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められた ものと解してはならない。

備考 立入検査員証の大きさは、日本工業規格A7横長型とする。

	大規模開発事業手続完「迪知書	
		年 月 日
	様	
	大和市長	印
 大和市開発事業の	手続及び基準に関する条例第3章に規定する大規模関	開発事業に係る手続が完了し
	、同条例第16条第2項の規定に基づき通知します。	
開発事業の名称		
開発事業の目的		
開発事業区域の位置	大和市	
開発事業区域の面積		
注 意 事 項		
備考		

	開発事業基準適合通知書			
		年	月	日
	様			
	大和市長			印
年月	日に申請のあった開発事業については、大和市開発事業	の手続及で	び基準に	こ関する
条例に定める開発事	業の基準に適合していることを確認したので、同条例第	2 3 条第	2項の規	規定に基
づき通知します。				
開発事業の目的				
開発事業区域の位置				
開発事業区域の面積				
注 意 事 項				
備考				

開発事業基準適合檢查済証

	年	月	日
	様		
	大和市長		印
大和市開発事業の	手続及び基準に関する条例第30条第1項の規定による検査の結	果、同纟	条例に定
める開発事業の基準	に適合していることを確認したので、第2項の規定に基づき通知	します。	
開発事業の目的			
開発事業区域の位置			
開発事業区域の面積			
注 意 事 項			
備考			

開発事業基準適合中間検査済証

	用光ず未至中週日午间快且仍叫	
	年	日日
	様	
	大和市長	印
上五十田水市坐	ではロバ甘油)と用力フタ原体の O 及体の G の担党)と トフ 仏木の仕用	中間松木勺
	手続及び基準に関する条例第30条第3項の規定による検査の結果、	
家配囲が向朱例に及 通知します。	める開発事業の基準に適合していることを確認したので、第4項の規	止に基づる
開発事業の目的		
開発事業区域の位置		
開発事業区域の面積		
中間検査申請理由		
完了していない 協議対象工事		
注意事項		
備考		

勧告 書

								働	古		昔				
													年	月	Ħ
								様							
											大和市:	長			印
準に じる	あなたが施工している大和市 の開発事業は、大和市開発事業の手続及び基準に関する条例第 条の規定に違反していますので、同条例第55条の規定により、次の措置を講じるまでの間、工事の施工の停止を勧告します。 なお、この勧告に従わない場合、同条例第56条に基づく命令を発することがあります。 開発事業 の名称														
開	発	事	業	C	り	名	称								
開	発 :	事業	区	域	Ø	位	置								
開発	事業	基準適	合確認	忍通	如書	交付名	F月日								
HH	∀ ∀ =	는 게수 -	-1 v.		住		所								
開	発 与	事業 🧦	首		氏		名								
1	+ +	<i>-</i> :	1 7.		住		所								
工	工事施工者		百	氏 名											
勧		告		事			項								
備							考								

命令書

			大和	巾市指令第	号
				年 月	日
		様			
			大和市長		印
あなたが施工して 準に関する条例第 じるまでの間、工事	条の規定に違反	していますので、	の開発事業は、大和市 同条例第56条の規定		
開発事業	の名称				
開 発 事 業 区	域の位置				
開発事業基準適合確認	認通知書交付年月	∃			
開発事業者	住 所				
用 矩 尹 耒 白	氏 名				
T = # T = #	住 所				
工事施工者	氏 名				
命	事項				
備	考				
			ことを知った日の翌日か 、この処分があったこと		

- 1 この処分について不服のある場合は、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、 大和市長に対して異議申立てをすることができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算 して60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、異議申立てをすること ができなくなります。
- 2 上記1の異議申立てをしない場合でも、この処分があったことを知った日(上記1の異議申立てをした場合は、 当該異議申立てに対する決定があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、大和市を被告として (訴訟において大和市を代表する者は大和市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。 なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から 起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

年 月 日

大和市長 あて

所 在 地 名 称 代表者名 電話番号

インタープリター派遣実施申請書


下記の事項について解説を受けたいので、インタープリターの派遣を申請します。

勉強会等の名称	
開 催 日 時	年 月 日() : ~ :
開催場所	
申 請 回 数	初 回 ・ 2 回 目
これまでの近隣住民関係者 会議における当該開発事業に 対する対応状況及び問題点 (具体的に記載してください。)	
解 説 の 希 望 分 野 (○をつけてください。)	法規制関係 建築物関係 公園・緑化 日影関係 周辺環境 そ の 他
受 け た い 解 説 の 内 容 (具体的に記載してください。)	
解説を踏まえた今後の取組予定	

備考 近隣住民関係者会議を構成する全ての近隣住民の名簿を添付してください。

開発事業区域に接する道路の基準(条例第37条関係)

標準横断面図

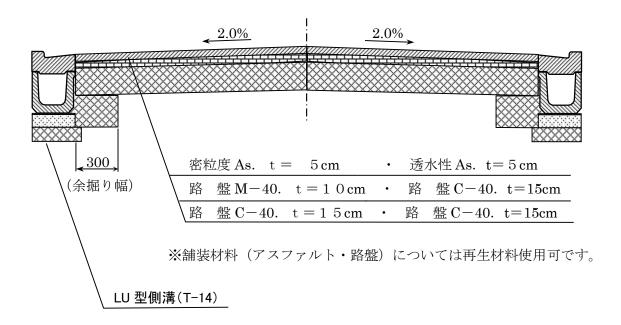

道路排水

新設道路の両側及び後退部分については、側溝等の排水設備を設けるものとする。

- (1) 側溝の構造については、LU 型側溝 (240用、T-14) を使用し、10m以内ごとに1箇所 グレーチングを設けるものとする。
- (2) 側溝については、概ね20mごとに浸透桝を設けて雨水流出の抑制を行うものとする。
- (3) 雨水管等の排水施設がある場合は、管理者の許可を得て接続するものとする。
- (4) 側溝の屈折部及び暗渠等の接続部分には、溜桝または浸透桝を設けるものとする。

雨水調整池、雨水浸透桝等設置基準(条例第39条関係)

1 趣旨

大和市開発事業の手続及び基準に関する条例第28条に定める市長との協議に基づく基準 を定める。

2 適用除外

工場跡地や埋立地等で土壌汚染があり、浸透施設によって汚染物質が拡散し、地下水の汚染が 予想される場合には、適用を除外する。

3 対策量

対策量とは、対象とする敷地面積において確保すべき雨水流出量をいう。対策量の規模は、降 雨強度が1時間当り48mmの際に、宅地内から雨水が流出しないことを目標とし、浸透対象面 積、設置場所の状況及び雨水浸透施設等の能力に応じ、複数の施設の設置や各種施設の組合せを 検討、選択するものとする。

4 対策量の算定

対策量(雨水流出量)の算出方法は、合理式によるものとする。

$$Q = \frac{1}{360} \times f \times r \times A$$

Q: 雨水流出量 (m³/s)

f: 流出係数

r: 降雨継続時間における平均降雨強度 (mm/hr)

A: 開発区域面積(ha)

r:降雨継続時間における平均降雨強度(mm/hr)は次の公式により算定する。

$$r = \frac{5, 030}{t + 45}$$

t:降雨継続時間 (min)

○ 雨水調整池、雨水浸透桝等の容量算定

$$V = \frac{1}{360} \times f \times r1 \times A \times 60 \times t$$

V : 雨水調整池、雨水浸透桝等の容量 (m³)

r1:降雨継続時間 60 分における平均降雨強度 (mm/hr): 48

f : 開発後の平均流出係数 A : 開発区域面積 (ha)

5 流出係数

流出係数は、次のとおりとする。

工種別	流出係数
屋 根	0.90
道 路(アスファルト・コンクリート)	0.85
透水性舗装	0.60
芝 地	0.15
樹木の多い公園・緑地	0.15
山 地(山林)	0.40
間地(未改良地、田畑)	0.20

※ 1 平均流出係数は、小数点第2位までとし、第3位を切上げる。

6 雨水浸透施設による浸透量の算出

雨水浸透施設による浸透量の算出は、雨水浸透施設技術指針(案)調査・計画編(社団法人 雨水) 水貯留浸透技術協会 編)に準じる。

尚、土壌の飽和透水係数については、大和市採用係数「0.069」を使用すること。

7 雨水浸透桝、雨水調整池等の対策方法


対策方法は、雨水浸透桝等による対策方法と浸透施設併用雨水調整池による対策方法とする。 雨水浸透桝等による対策方法は、対策量(雨水流出量)以上を浸透することが可能な浸透桝及 び浸透トレンチ等とする。

浸透施設併用雨水調整池による対策方法は、対策量(雨水流出量)以上を貯留及び浸透することが可能な浸透施設併用雨水調整池とする。

8 雨水浸透施設の排水施設への接続方法

雨水浸透施設を排水設備に接続する場合、次の点に注意する。


- ① 合流地区において排水設備へ接続する場合は、浸透施設へ汚水を逆流しないよう出来るだけ 高い位置に接続する。
- ② 合流地区において排水設備へ接続する場合は、下水の臭気が抑制施設から発散しないこと。

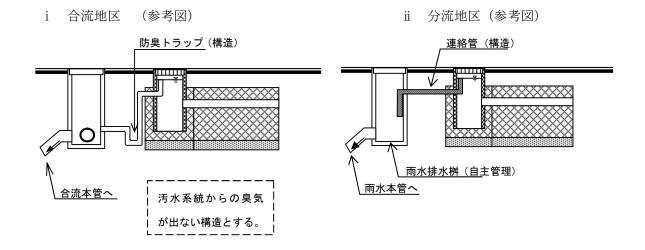

9 設計・施工上の留意点

- ① 雨水浸透施設の間隔については、近づけると浸透流の相互干渉により浸透量が低下するため、 雨水浸透施設間隔は、原則1.5 m以上距離を置くこととする。
- ② 雨水浸透施設の設置位置は、地中での浸透力を高め、浸透水による影響を避けるため、建物の基礎、隣地境界線及び汚水管、地中壁面構造等から原則30cm以上距離を置くこととする。
- ③ 区域内の雨水が浸透施設に流入するように雨水排水設備を設計し、一部の施設に雨水が集中しないように設計すること。
- ④ 雨水浸透施設は、設計降雨強度以上の降雨があった場合には施設からの溢水があるため、溢水の可能性を考慮して施設等を設計すること。
- ⑤ 下記の地域に雨水浸透施設を設置する場合は、雨水浸透施設設置に伴う雨水浸透を考慮した 斜面の安定性について事前に十分な検討を実施し、雨水浸透施設設置の可否を判断するものと する。
 - 人工改変地
 - ・ 切土斜面(特に互層地盤の場合や地層傾斜等も含む)とその周辺
 - 盛土地盤の端部斜面部分(擁壁等設置箇所も含む)とその周辺

なお、下図の区域について、雨水浸透施設の設置を禁止するものとし、開発区域内に雨水浸透施設を設置するスペースがない場合は、雨水調整池等貯留施設を検討するものとする。

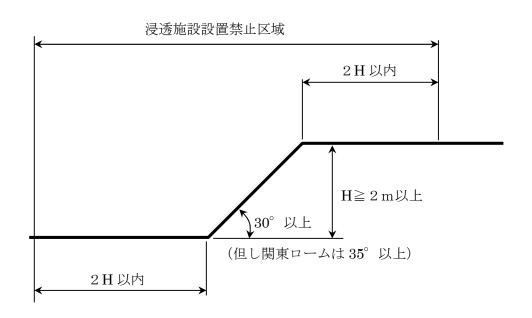

10 維持管理

雨水浸透施設等の浸透能力を維持するために、雨水浸透桝等については、定期的に清掃を行うとともに、ますの底に溜まった泥等の除去を行うこと。

11 その他

この基準に定めるもののほか、この基準の施行については必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

緑化に関する技術的基準等(条例第41条関係)

大和市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則第26条に定める緑化の技術的基準等は、 次のとおりとする。

- (1) 緑化の面積として算定するには、緑化のために区画された土地面積の10分の8に相当する 投影面積(高木1本につき10 ㎡、中木1本につき3 ㎡、及び低木1本につき0. 25 ㎡で換算)以上の植栽をするものとする。
- (2) 開発区域内に次に掲げる緑化を施した場合は、その投影面積等相当分の合計を確保すべき緑化の面積の10分の5までの範囲内で加算することができるものとする。ただし、商業系用途地域の場合は、その投影面積等相当分の合計の全てを確保すべき緑化の面積として加算することができるものとする。
 - ① 接道部(道路に接する部分から概ね2mの範囲内)に高木(植栽時樹高3m以上)を植栽した場合、1本につき10㎡(接道部以外に植栽した場合は、1本につき5㎡)
 - ② 接道部に中木(植栽時樹高1m以上)を植栽した場合、1本につき3㎡(接道部以外に植栽した場合は、1本につき1.5㎡)
 - ③ 接道部に低木を列状に植栽した場合、1mにつき1㎡
 - ④ 予定建築物の屋上を緑化した場合、1 ㎡につき1 ㎡
 - ⑤ 予定建築物の道路に面した壁面を緑化した場合、1㎡につき1㎡
- (3) 地被植物(低木を除く)による緑化は、緑化の面積として算定できないものとする。ただし、次に掲げる箇所を地被植物により緑化した場合は、緑化の面積として算定することができるものとする。
 - ① 集合住宅の専用庭
 - ② 予定建築物の屋上
 - ③ 予定建築物の道路に面する壁面
- (4) 屋上緑化の算定基準については、植栽基盤面積を緑化の面積とするものとする。なお、可動 式植栽基盤の場合は、概ね1000以上でなければならないものとする。
- (5) 壁面緑化の算定基準については、緑化施設が整備された部分の鉛直投影面積の合計とするものとする。
- (6) 開発事業区域内に公園を設置した場合は、当該公園面積の10分の3を確保すべき緑化の面積から控除することができるものとする。
- (7) 開発事業者又は施設使用者は、当該緑化箇所を適正に維持管理するものとする。

大和市防火水槽設置基準

(条例第42条関係)

(趣旨)

第1条 この基準は、大和市開発事業の手続及び 基準に関する条例(平成19年大和市条例第4 1号。以下「条例」という。)第42条及び大和 市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規 則(平成19年大和市規則第87号。以下「規 則」という。)第28条の規定に基づき、防火水 槽の設置等について必要な事項を定めるものと する。

(用語の意義)

- 第2条 この基準において、次の各号に掲げる用 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ による。
 - (1) 地中ばり防火水槽 建築物の地下(地中ばり等を含む。)を活用して設置する防火水槽をいう。
 - (2) 現場打ち防火水槽 現場で加工される鉄筋 コンクリート製の防火水槽をいう。
 - (3) 二次製品防火水槽 工場において生産された部材を使用して建設されるもので、一般財団法人日本消防設備安全センターの二次製品等防火水槽等認定規程(平成13年消安セ規程第8号)により型式認定された防火水槽をいう。
 - (4) 採水口等 採水口、防火水槽から採水口までの配管並びに通気管をいう。

(防火水槽の設置基準)

- 第3条 防火水槽の設置に関する基準は、次のと おりとする。
- (1) 防火水槽は、常時貯水量が40立方メートル以上を有しているとともに、吸管投入孔を2箇所以上設置すること。ただし、常時取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するプール、池、工業用貯水施設等が設置されたときは、防火水槽が設置されたものとみなす。
- (2) 公園、空地等に設置する防火水槽は、二次製品防火水槽のI型(以下「I型」という。)以上とし、自動車等の進入のおそれのある場所に設置する場合にあっては、二次製品防火水槽のII型(以下「II型」という。)以上の構

造とすること。

(3) 他の用水、事業目的等に使用する貯水槽と 兼用する場合は、第1号に規定する貯水量を 常時取水できる方式とすること。

(防火水槽の検査)

- 第4条 事業者は、次に掲げる区分により検査を 受けるものとする。
 - (1) 地中ばり防火水槽及び現場打ち防火水槽 ア 中間検査
 - イ 漏水検査
 - ウ 採水口が設置されている場合は、採水検 香
 - 工 完了検査
 - (2) 二次製品防火水槽 ア 漏水検査(工事工程写真の提示) イ 完了検査
- 2 中間検査は、防水工事完了検査及び工事工程 写真の提示とする。
- 3 漏水検査は、満水を確認した日から起算して 7日以上経過した日に行なうものとする。

(提出書類)

- 第5条 防火水槽に関する工事が完了したときは、 速やかに、防火水槽工事完了届書(第1号様式) を提出するものとする。
- 2 消防長は、前項の届出を受けたときは、遅滞 なく、条例第42条、規則第27条及び当該基 準に適合していることの検査を実施しなければ ならない。

(指定消防水利承諾書)

第6条 消防長は、事業者が管理する防火水槽が 設置されたときは、消防法(昭和23年法律第 186号)第21条第1項の規定により事業者 の承諾を得て、消防水利に指定するものとする。 この場合において事業者は、完了検査の前まで に、指定消防水利承諾書(第2号様式)に案内 図及び配置図(防火水槽の位置を明示したもの) を添付し、提出するものとする。

(防火水槽の技術基準)

- 第7条 防火水槽の技術的な基準は、次のとおりとする。
- (1) 掘削 1,000 ミリメートル未満でゆう水のあ

- る場合又は土質が軟弱等の場合は、ゆう水対 策工事、くい打ち工事等の土質対策を行なう こと。
- (2) 防火水槽内には、原則として区画を設けないこと。ただし、構造上やむを得ず区画を設ける場合は、硬質塩化ビニル管等を使用し、区画ごとに通気口、通水口及び人通口を次により設けること。
 - ア 通水口は、口径100ミリメートル以上とし、はりの上部に2箇所以上設けること。
 - イ 通水口は、口径150ミリメートル以上ではりの下部に2箇所以上とし、底板に接するように設けること。
 - ウ 人通口は、口径 600 ミリメートル以上の 大きさとし、その下端は、底板から 500 ミ リメートル以下とすること。ただし、構造 上設置することが困難であり、点検口を設 ける等各区画が点検できるようにした場 合は、この限りではない。
 - エ 施工方法は、別図1によること。
- (3) 設置方法は地下式とし、水槽の深さは原則として底設ピット部分を除き地表面からおおむね7,000ミリメートル以内とすること。ただし、地下埋設が困難な場合は、設置方法等について消防長と協議するものとする。
- (4) 吸管投入孔の直下には、一辺の長さ又は直径が 600 ミリメートル以上、かつ、深さ 500 ミリメートル以上で、十分な強度及び水密性が確保され、水槽本体との接合部に漏水のおそれのない構造である底設ピットを設けること。
- (5) 水槽内は、給水管、排水管、ガス管、電気 配管等他の用途の配管を通さないこと。
- (6) 容量の算定は、底設ピット及び連結立管を 含む吸管投入孔の容量を除いた本体の容量と すること。
- (7) 吸管投入孔には、点検管理のために耐食性を有するタラップ又はこれに代わるはしご等を設置し、見える位置に満水容量の表示を設けること。
- (8) 吸管投入孔は、次によること。
 - ア 消防隊が有効に活用できる位置に原則2 箇所設けるものとし、水槽本体の強度を損

- なわない位置とすること。
- イ 吸管投入孔には、市に提供する防火水槽にあっては別図2により、また、事業者が管理する防火水槽にあっては別図3によるふた又はこれと同等の形状によるものを取り付け、その開口部には、ふたを受ける口環及び落下防止のための施設(必要な強度と耐食性を有する材質であるものに限る。)を設けること。
- ウ 吸管投入孔の地表面と水槽本体との間に 連結立管を設ける場合には、その材質は鉄 筋コンクリート製、鋼製、鋳鉄製又はこれ らと同等以上のものとし、水平方向荷重に よって移動しないよう水槽本体に取り付け ること。
- エ 土砂等が堆積するおそれのある吸管投入 孔の周囲 300 ミリメートルの範囲は、コン クリート仕上げとすること。
- (9) 主要構造材料、部材厚等は、次によること。
- ア コンクリートは、材料の均質性、水密製及び耐久性を考慮し、設計基準強度(4周圧縮強度)を現場打ち防火水槽にあっては、24 ニュートン毎平方ミリメートル以上とすること。
 - イ 主鉄筋及び配力鉄筋は、原則として直径 13ミリメートル以上の異型鉄筋とし、I型 にあっては1,600キログラム以上、II型に あっては2,000キログラム以上使用するこ と。
 - ウ 頂版、側版、底版及び底設ピットの躯体の厚さは、現場打ち防火水槽のI型にあっては200ミリメートル以上、II型にあっては250ミリメートル以上とすること。
 - エ 底面部には、栗石等により、必要な基礎 固めがしてあること。
- (10) 地中ばり防火水槽の技術基準は、前各号に 定めるもののほか、次のとおりとすること。
 - ア 内部仕上げは、床及び壁を全面防水措置 するものとし、上階が居室等の場合は、必 要に応じて天井も防水措置とすること。
 - イ 吸管投入孔を設けない場合は、採水口及 び直径 600 ミリメートル以上のふた及び落 下防止施設の付いた点検口を設け、点検管

理のために耐食性を有するタラップ又はこれに代わるはしご等を設置し、見える位置に満水容量の表示を設けること。

ウ 地中ばり防火水槽に採水口等を設ける場合は、別図4による採水口を設けるほか、 第9条の定めによること。

(標識)

第8条 規則第27条第5号の規定により設置する標識は、市に提供する防火水槽にあっては別図2とし、事業者が管理する防火水槽にあっては別図3のとおりとする。

(採水口の技術基準)

- 第9条 防火水槽に採水口等を設置する場合の技 術基準は、次のとおりとする。
 - (1) 採水口は、次によること。
 - ア 2口以上設けること。
 - イ 覆冠を設け、採水口である旨の表示をすること。
 - ウ 取り付け高さは、地盤面から結合部の中 心まで500ミリメートル以上1,000ミリメ ートル以下とすること。
 - エ 材質は、日本工業規格H5111 (青銅鋳物) に適合するもの又はこれと同等以上のもの とし、結合部は口径75Aのメネジとし、日 本工業規格B9912 (消防用ねじ式結合金具 の結合部の種類及び寸法)に適合すること。
 - オ 施工方法は、別図4によること。
 - (2) 配管は、次によること。
 - ア 採水口1口ごとに単独配管とし、採水口 に接続する配管は、口径 100A以上とする こと。
 - イ 消防ポンプ自動車を使用して、毎分1立 方メートル以上の取水ができるように設計 すること。
 - ウ 口径の算定に当たっては、配管口径算定 要領(別表)によること。
 - エ 吸水口は集水ピット内に設け、離隔は 500 ミリメートル以上とし、先端には、耐 食性のストレーナーを設けるとともに、床 面から200 ミリメートル程度離すこと。
 - オ 材質は、日本工業規格G3452(配管用炭素鋼鋼管)に適合するものまたは、これと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有す

るものとする。

- カ 水槽と管路部との間には、可とう伸縮継手(点検口付)を設けること。ただし、配管が水槽と一体化している場合は、この限りでない。
- キ 埋設配管は、外面の腐食を防止するため の塗装、防食テープ等により措置をするこ と。
- (3) 外部への通気管は、次によること。
 - ア 口径は、100A以上とすること。
 - イ 先端は 180 度曲げ、異物の混入を防止するための網を設け、防火水槽の通気管である旨の表示をすること。ただし、異物の混入の防止等、通気管として差し支えないと認められる場合は、上記方法によらないことができる。
 - ウ 材質は、日本工業規格K6741(硬質ポリ 塩化ビニル管)及びG3452(配管用炭素鋼 鋼管)に適合するもの又はこれと同等以上 の強度、耐食性及び耐熱性を有するものと すること。なお、G3452を使用する場合は、 前号キの例によること。

(市に提供する防火水槽の基準)

- 第 10 条 市に提供する防火水槽及びその用地の 基準は、前 6 条に規定するもののほか、次のと おりとする。
 - (1) 耐震性に優れた防火水槽とすること。
 - (2) 防火水槽の周囲には、800 ミリメートル以上の空地を確保すること。
 - (3) 防火水槽の用地内は、一般車両の進入ができない措置を講ずるとともに、仕上げをコンクリート打ち又はアスファルト舗装とし、他の施設等を設置しないこと。
 - (4) 公園内に防火水槽を設置する場合は、消防ポンプ自動車が容易に接近し揚水操作が可能な場所とし、吸管投入孔の周囲300ミリメートルの範囲をコンクリート仕上げとすること。
 - (5) 前号に規定する防火水槽の土かぶりは、地盤面から防火水槽頂版面までの距離を 1,000 ミリメートル以上とすること。
 - (6) 市に提供する道路内に防火水槽を設置する 場合は、消防長と協議しなければならない。
 - (7) 防火水槽の用地の境界は、市が指定する境

界石により明確に区画するとともに、道路側を除き、高さ1,200ミリメートル以上のネットフェンス等で囲むこと。

(協議)

- 第 11 条 規則第 1 7 条第 2 項第 1 1 号の書類に ついては、次の各号に掲げる書類とする。
- (1) 防火水槽構造図 (平面図及び断面図等)
- (2) 採水口等を設置する場合は、採水口姿図、 配管図、配管口径算定書等
- (3) 二次製品防火水槽を設置する場合は、一般 財団法人日本消防設備安全センターが定める 認定規程に適合した旨の証票の写し
- (4) その他必要な図面等

附則

この基準は、平成20年7月1日から施行する。

附則

この基準は、平成26年7月1日から施行する。

附 則

この基準は、平成30年7月1日から施行する。

第1号様式(第5条関係)

防火水槽工事完了届書

7	大 和	市	消	防	長	あて	事業者	住所 氏名 電話				年	月	印	日
ß	方火水	槽のこ	⊑事か	「完了	しま	したの	ので、次	のとおり届い	ナます	۰,					
名				称											
事	事 業 場 所			所	大	和市									
区	域	の	面	積		m [*]									
建	高			さ	最	高		メートル	• 車·	干高	5		٠,٢	ートル	
物	階			数	地	上		階 •	地	下			階		
ェ	事	住		所							電言	舌			
施.	工者	氏名	. . :	名 称											
防	火	水	槽	等		防火:	水槽	ı	ท้ '	.	口水	(利標識			
完	成	年	月	日				年	月		日				
検	査	年	月	日				年	月		日				
検		査		員	階	級		氏	名						

備 考 防 火 水 槽 (1) 位置図 (2) 平面図 (3) 構造図 (4) 地下埋設図

(5) 工事工程写真一式及び、完成写真(標識含む)

第2号様式(第6条関係)

承 諾 書

年 月 日

大和市消防長 あて

所有者(管理者、占有者)

住 所

承諾者

氏 名

印


電 話


大和市開発事業の手続き及び基準に関する条例施行規則第27条に基づき設置した防火水槽について、消防法(昭和23年法律第186号)第21条に規定する指定消防水利として常時使用可能な状態に置くことを承諾し、次の事項を遵守します。


- 1 防火水槽の維持管理については、所有者が一切を行います。
- 2 防火水槽を第三者に譲渡、又は撤去等を行うときは、消防長と協議します。

設	置生	手 月	日			左	F	月	日	
設	置	場	所	J	六和市					
防	火	水	槽		地中ばり		現場	揚打ち		二次製品(認定品)
防	火水	槽容	量				m³			

(ア) 防火水槽に区画を設ける場合

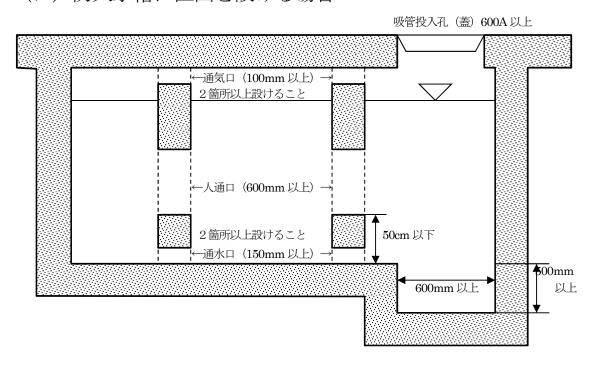


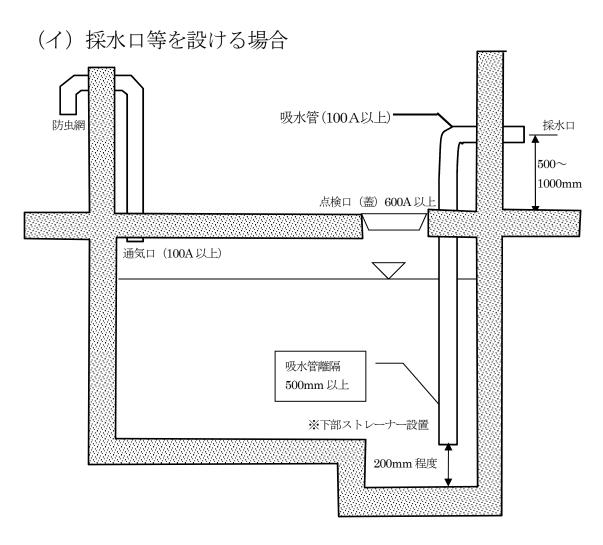

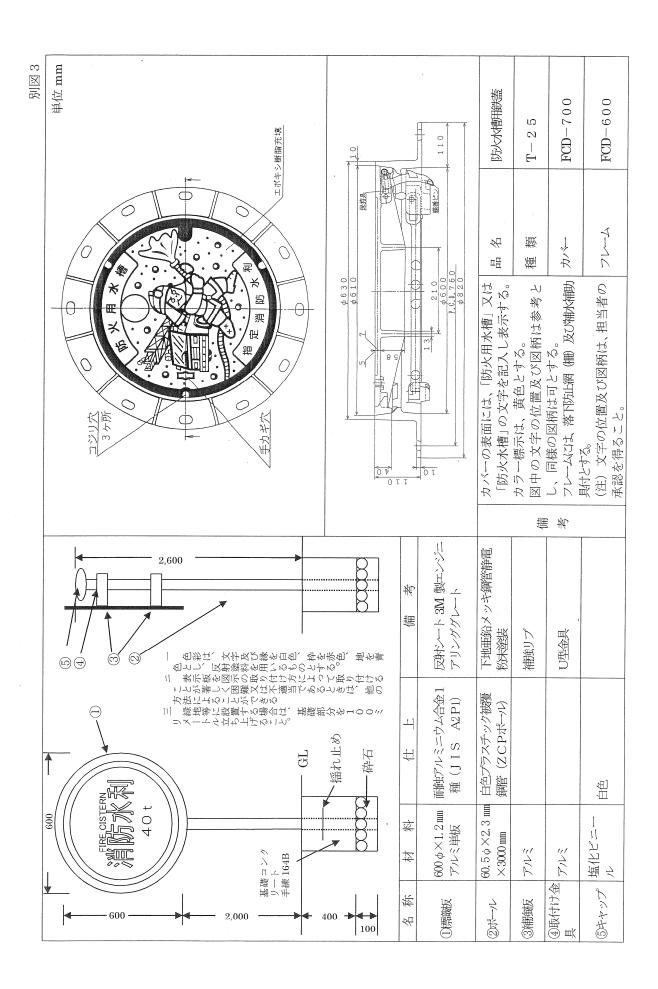


採水口等の施工方法

(単位mm)

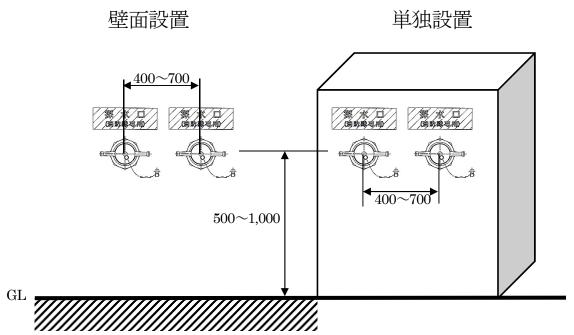


※ 破損等を考慮し、単独設置の場合は原則コンクリート仕上げとすること。

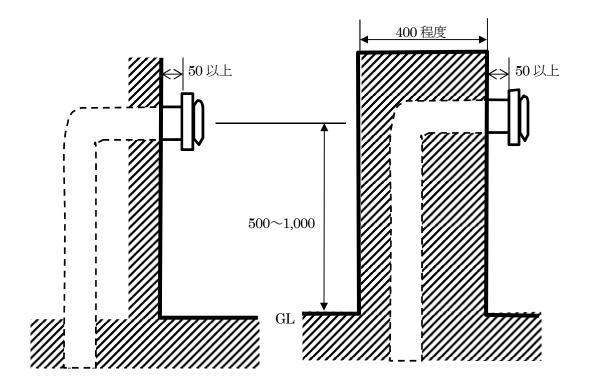

配管口径算定要領

(1) 換算管長計算

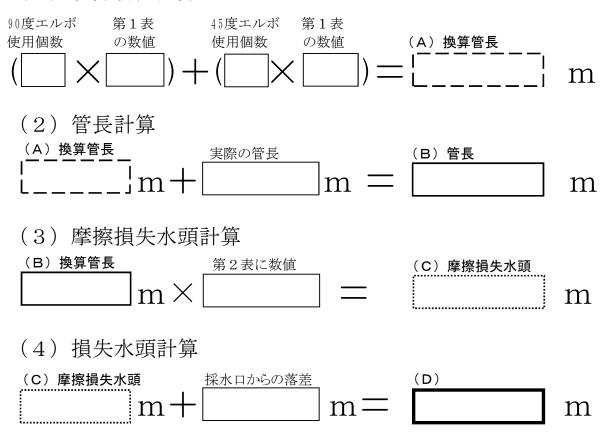

(D) < 6.60mならば吸水可能

【第1表】

口径	90度エルボ	45度エルボ
1 0 0 A	3. 2	1. 5
1 2 5 A	3. 9	1. 8
1 5 0 A	4. 7	2. 2

【第2表】

口径	定数
1 0 0 A	0.0446
1 2 5 A	0.0155
1 5 0 A	0.0068

大和市消防活動空地設置基準

(条例第43条関係)

(趣旨)

第1条 この基準は、大和市開発事業の手続及び 基準に関する条例(平成19年大和市条例第4 1号。以下「条例」という。)第43条及び大和 市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規 則(平成19年大和市規則第87号。以下「規 則」という。)第28条の規定に基づき、消防活 動空地の設置等について必要な事項を定めるも のとする。

(消防活動空地の基準)

- 第2条 消防活動をするための消防活動空地及び 消防活動空地まで進入するための通路(以下「消 防活動空地等」という。)の設置基準は、次のと おりとする。
 - (1) 消防活動空地は、棟ごとに1箇所以上設置 することとし、建築物のバルコニー側、消防 活動上有効な開口部又は非常用進入口等を有 する面に確保すること。
 - (2) 消防活動空地と建築物の離隔距離は、1メートル以上とすること。
 - (3) 消防活動空地等は、はしご付消防自動車等 (以下「はしご車」という。)の総重量に耐え られる構造であること。
 - (4) 開発事業区域内における消防活動空地まで の進入通路は、はしご車の通行に支障のない 幅員とし、駐車禁止とする。この場合におい て、公道と接続する部分及び屈曲部分は別図 1による幅員に応じた隅切りを設けること。
 - (5) 消防活動空地と建築物の間に活動の障害となる電柱、架線等がある場合は関係機関と協議すること。

(標識等)

- 第3条 規則第28条第1項第2号の規定により 設置する標識は、別図2のとおりとする。この 場合において、標識の設置については、消防活 動空地の直近の見やすい場所に消防活動に支障 のないように設置すること。
- 2 規則第28条第1項第2号の規定による路面 表示は、別図3のとおりとする。

(代替措置)

- 第4条 条例第43条第2項に基づく必要な措置 の協議は、次の各号に掲げる避難はしごの設置 及び避難通路等の確保について行うものとする。
 - (1) 避難はしごは、原則としてハッチ式避難は しご(以下「避難ハッチ」という。)とし、地 上又は避難階まで避難することができるよう に設置すること。
 - (2) 避難ハッチの構造は、上下階操作式で開口 寸法0.7メートル四方以上とする。なお、 避難ハッチ下蓋には、外部から見やすい方法 で進入できる旨を赤色で表示すること。
 - (3) 前号の表示は、赤色反射塗料による1辺が20センチメートルの正三角形によること。
- (4) 避難ハッチの降下空間は、避難に支障がないように管理すること。
- (5) 地上又は避難階から道又は道に通ずる幅員 1メートル以上の通路その他の空地を確保し、 避難及び消防活動に支障がないものとするこ と。

(消防活動空地等の工事の完了及び検査)

- 第5条 消防活動空地に関する工事が完了したときは、速やかに、消防活動空地工事完了届書(別記様式)を提出するものとする。
- 2 消防長は、前項の届出を受けたときは、遅滞 なく、条例第43条、規則第28条及び当該基 準に適合していることの検査を実施しなければ ならない。

附則


この基準は、平成20年7月1日から施行する。

附則


この基準は、平成30年7月1日から施行する。

通路等の隅切り図


《6m×6m》




《6m×5m》




《6m×4m》




《5m×5m》



《5m×4m》




$\langle 4 \text{ m} \times 4 \text{ m} \rangle$



別図2


標 識 (敷地内) は し ご 車 専 用 の 消 防 活 動 空 地 火災・救助等緊急時に使用しますので 一般車両の駐車はできません。

(公道を含む)



上段 地は白、文字は赤色、ゴシック体(全反射) 下段 地は赤、文字は白色、ゴシック体(全反射) ○○○○○の部分は、設置者名または管理者名を記入する

ゼブラゾーン

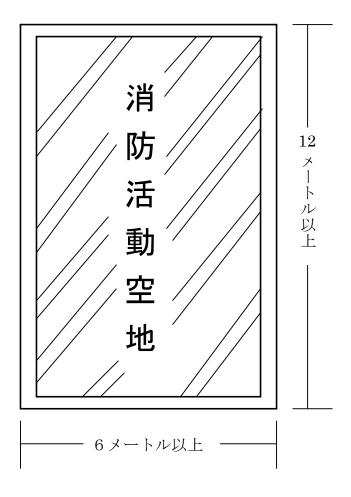

消防活動空地工事完了届書

-	大 和	市	消	防	長	あて							年	月	B
							事業者	住所 氏名 電話						印	
;	肖防活	動空均	也のコ	事が	完了	゚しま	したので、	次のと	おり	届け	けます。)			
名				称											
事	業		場	所	大	和市									
区	域	の	面	積							m [*]				
建	高			さ	最	高		メート	ル -	車	汗高			メートル	,
物	階			数	地	上		階	•	地	下			階	
ェ	事	住		所							1	話			
	_. 工者	氏名	ረ • ፡	名称											
消	防活	動	空地	也等	1		活動空地 階操作式说			•	□路	面表	長 示)		
完	成	年	月	日					年	月	E	3			
検	査	年	月	日					年	月	E	3			
検		査		員	階	級			氏	名					

備 考 消防活動空地 (1) 位置図 (2) 標識(標示含む)写真

大和市ごみ収集場設置基準(条例第44条関係)

1 趣旨

大和市開発事業の手続及び基準に関する条例第44条に定める協議に関し、必要となる基準を 定める。

2 設置基準

(1) 面積

(1戸あたり)

ファミリータイプ	0. 4 m²
ワンルームタイプ	0. 16 m²

※ ただし、床面積は2 m以上確保すること(最低基準)。また、ファミリータイプ1 0 0 F以上 (ワンルームタイプ2 5 0 F以上) の共同住宅で、市長が認めたときは8 書の面積をもって設置することができる。

(2) 設置場所

- ① 4メートル以上の公道に面し、収集車を横付けできる場所とし、ごみ収集作業が安全、効率的に行うことができる場所であること。
- ② 設置場所が敷地内になるときは、ごみ収集車が転回できるスペースを確保すること。
- ③ 設置場所が下記の事項に該当しないこと。
 - (ア) 交差点及びその周辺で交通の障害となる場所
 - (イ) 前面道路が坂道及び袋路である場所
 - (ウ) 路面に対して著しい段差のある場所
 - (エ) その他収集作業に支障のある場所

(3) 構造

- ① コンクリートブロック 5 段積みで、三方を囲い、床はモルタルコンクリート打ちを基準とすること。利用状況から必要があるときは、給排水設備を設けること
- ② 間口は有効で3m以上確保すること(最低基準の場合は2m)
- ③ 扉を付ける場合は、引き戸あるいはシャッターとすること
- ④ 屋根を設ける場合は、入口の高さは2メートル以上とし、臭気対策を行うこと
- (4)管理、運営事項等
 - ① 不法投棄対策及びカラス、野良猫等の対策を講じること。
 - ② 入居者のごみの排出管理を行うこと。
 - ③ごみ収集場に鍵を設置する場合は、収集にあわせて開錠すること。
- (5) その他
 - ① 不法投棄防止のために設置場所、構造等について、基準に満たないごみ収集場を設置する場合は、ごみ収集担当課と協議すること。
 - ② 店舗及び事業所等から排出されるごみについては、事業者の責任において処理すること。

大和市リサイクルステーション設置基準(条例第45条関係)

1 趣旨

大和市開発事業の手続及び基準に関する条例第45条に定める協議に関し、必要となる基準を 定める。

2 設置基準

(1) 設置場所等

- ① 大和市資源分別回収事業実施規則第3条第1項に適合すること(参考1)。
- ② リサイクルステーションは、ごみ収集場を兼用するものとする。

(2) 面積

- ①リサイクルステーションの面積は1戸当たり0.4㎡とし、最小面積は12㎡とする。
- ②ごみ集積場の面積がリサイクルステーションの最小面積に満たず、兼用することができない場合については、自治会との協議に基づき、地域のリサイクルステーションを使用することができる。
- ③ 上記①及び②のいずれにおいても対応できない場合は、資源回収担当課と別途協議すること。

(3) 管理、運営事項

- ①回収に支障がないよう資源分別を徹底すること。
- ②回収容器の配置・保管、不法投棄等の処分は管理者が行うこと。
- ③リサイクルステーションに鍵を設置する場合は、回収に合わせて開錠すること。

(参考1) 大和市資源分別回収事業実施規則(抜粋)

- 第3条 自治会は、次の各号のいずれにも該当する場所を資源回収を行う2週間前までにリサイクルステーションとして選定し、リサイクルステーション設置等申請書により市長へ届け出なければならない。
 - (1) 市民が安全に資源を排出できること。
 - (2) 資源が置ける十分な広さがあること。
 - (3) 回収車が横付けでき、安全で効率的な回収作業が行えること。
 - (4) 土地所有者、周辺住民等に設置の了解を得ていること。
- 2 略

保育施設設置に関する基準(条例第47条関係)

1 趣旨

大和市開発事業の手続き及び基準に関する条例第47条に定める協議に基づく保育施設の設置 について、必要な事項を定める。

2 整備基準

保育施設設置の整備基準は、次に掲げるとおりとする。

- (1)保育施設とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業、同条第12項に規定する事業所内保育事業、同法第39条第1項に規定する保育所、同法第39条の2第1項に規定する幼保連携型認定こども園又は同法第59条の2第1項の規定による認可外の保育施設とする。
- (2) 大規模共同住宅の開発事業に係り設置する保育施設は、開発事業区域内又は市長が認めた地域に設置するものとする。
- (3) 保育施設の収容能力については、計画戸数に100分の15を乗じた数とし、小数点以下は これを切り上げることとする。ただし、市長が状況によりやむを得ないと認め、又はその必 要がないと認めた場合においては、この限りでない。
- (4)保育施設の運営事業者については、開発事業者自らの責任において選定を行うこととするが、 適切な運営事業者の確保が困難な場合には、市が保育施設の情報を公表し、運営事業者の募 集を支援することができるものとする。

3 協議結果の処理

条例第47条に規定する協議が終了したときは、その結果について、保育施設の設置に関する協議結果確認書により、開発事業者と相互に確認するものとする。

4 その他

大規模共同住宅の開発事業に際し、関係部署と協議の上で大和市総合設計許可基準の保育施設 に関する容積率の割増しを適用することができる。

協議結果確認書

大和市開発事業の手続き及び基準に関する条例第47条により、協議した結果について、下記のとおり確認します。

計画 (建物) の名称							
計画 (建物) の							
所在地							
計画 (建物) の内容	予定戸数 戸						
	□ 区域内に保育施設を設置						
	施設の種別:□保育所 □幼保連携型認定こども園						
	□小規模保育事業 □認可外保育施設						
	特記事項:						
	添 付 資 料:保育施設の設置に関するスケジュール						
	□ 区域外に保育施設を設置						
協議結果	施設の種別:□保育所 □幼保連携型認定こども園						
	□小規模保育事業 □認可外保育施設						
	特記事項:						
	添 付 資 料:保育施設の設置に関するスケジュール						
	□ その他						
	具体的内容:						
年 月	日						
	住所						
	大和市						
	大和市長印						
	所在地						
	名称						
	代表者						

防犯灯設置基準(条例第49条関係)

1 趣旨

この基準は、条例第49条の規定による防犯灯の設置について、必要な事項を定める。

2 設置方法

(1) 協議

防犯灯については、生活あんしん課と協議し、防犯灯についての協議結果報告書を提出 してください。

(2) 仕 様

防犯灯は別紙仕様書のものとしてください。また、設置工事に係る関係機関への届出は 申請者が行ってください。

(3) 防犯灯の移管

防犯灯の設置後に、大和市へ防犯灯の移管手続きをしてください。

3 防犯灯の管理

移管後の防犯灯は、大和市の所有とし維持管理をします。

LED防犯灯仕様書

1 適用範囲

本仕様書は、大和市開発事業の手続き及び基準に関する条例第49条に基づき、開発事業者が 自治会と協議のうえ開発事業に接する道路部分等へ設置する防犯灯に適用する。

2 器具選定

防犯灯は、白色系LEDを光源としたものを選定すること。白色系LEDを光源とした防犯灯とは当初からLED専用に設計された防犯灯器具であり、従来の蛍光灯等の器具にランプ型LEDを交換取り付けしたものは除く。

3 適合規格及び参考規格等

本仕様書において特に規定なきものは、次の規格を適用又は参考にする。 改正があるものについては、最新のものを適用又は参考にする。

1) 適用規格

- ①電気用品安全法 別表8
- ②JIS C 8105-1 「照明器具—第1部 安全性要求事項通則」
- ③JIS C 8105-2-3 「照明器具―第2-第3部 道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項」
- ④JIS C 8105-3 「照明器具—第3部 性能要求事項通則」
- ⑤JIS C 8153 「LEDモジュール用制御装置—性能要求事項」
- ⑥JIS C 8154 「一般照明用LEDモジュール―安全仕様」
- ⑦照明学会技術指針 JIEG-001 「照明設計の保守率と保守計画」

2)参考規格


①JIS C 8152「照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法」

3) 構造

- ①LED防犯灯は、屋外環境での使用に耐え得る構造であること。
- ②LED防犯灯は、耐雨型であること。
- ③器具本体構造:アルミダイカストと同等の耐久性と放熱性をもつこと。また、メラミン樹脂 焼付と同等以上の塗装を施してあること。
- ④透過性カバーは、アクリル樹脂と同等以上の耐候性をもつこと。
- ⑤器具は、電子式自動点滅器を原則として内蔵するものであること。
- ⑥器具は、取付金具を用いて東電柱(NTT柱)又は鋼管ポールに取付ができること。
- ⑦器具は、東電柱 (NTT柱) などの取付部から 10 cm離れた位置で 90 kgの静荷重に耐えることができるもの。

4)性能

- ①LED防犯灯は、10年相当以上の耐用年数をもつものとする。
- ②入力電圧は、AC100V±6%(50Hz/60Hz)とする。
- ③入力容量は、10VA未満とする。
- ④周囲温度は、-10から35℃とする。
- ⑤LED光源及び電源装置の耐用年数は、器具周囲温度25℃の条件で、40,000時間以上とする。(この場合、光速維持率70%を下回った場合、耐用年数を経過したものとする。)
- ⑥光学性能は、(公社)日本防犯設備協会が定める技術標準「防犯灯の照度基準(SES E1901-4)」におけるクラスBプラスを満たすための器具設置間隔がランクSSで16m以上であり、かつ、クラスB鉛直面照度基準を確保しつつ、歩道両側から0.5m内側の鉛直面照度においても最小値0.51xを確保するものとする。
- ⑦鉛直角85度以上、水平角90度の発光部分(最大輝度の1/10以上の部分)の平均輝度は20,000cd/m²以下とする。
- ⑧平均演色評価数Raha、60以上を満足するものとする。
- ⑨周辺住宅への不用意な漏れ光を避けるため、遮光板などの工夫により、設置された状態で上 方光東比光5%以下であること。
- ⑩器具総合効率が 401m/W 以上とする。




注:道路の道路軸に沿った中心線上及び道路両端から 0.5m 内側において、 道路面から 1.5m の高さの道路軸に直角な面の照度(鉛直面照度)の 最小値(保守率 0.63 路面反射率 0.1)

4 表示

LED防犯灯には、「品名及び品番」「入力電圧及び電流」「入力電力」「製造年月日」「製造社名及び電力会社申請入力容量」を表示する。

5 製品保証

保証期間は設置後3年とし、器具の不備により発生した不具合については、これを保証すること。

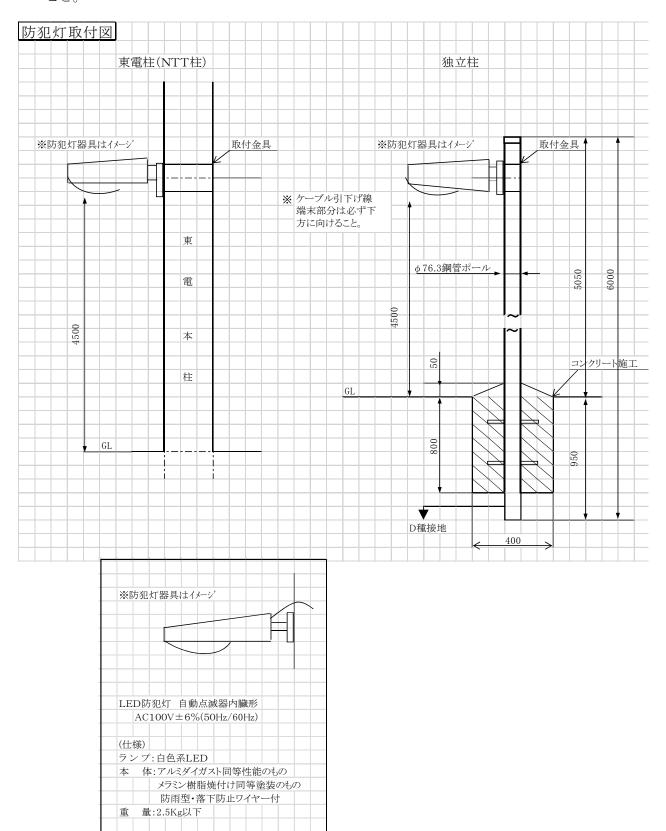

防災備蓄倉庫の設置に関する基準(条例第50条関係)

1 趣旨

大和市開発事業の手続き及び基準に関する条例第50条に定める協議に基づく防災備蓄倉庫の 設置について、必要な事項を定める。

2 整備基準

防災備蓄倉庫の整備基準は、次に掲げるとおりとする。

- (1) 床面積の合計は、計画戸数1住戸あたり0.1平方メートル以上 (ただし、ワンルームタイプの場合は0.05平方メートル以上(※2))とし、 1か所当たりの最低床面積は2平方メートル以上とすること
- (2) 設置する場所は、大規模災害発生時の利便性を考慮した場所とすること。
- (3) 空間高さは2メートル以上とすること。
- (4) 必要に応じて備蓄品を収容するための棚を設けること。
- (5) 出入り口の扉には、防災備蓄倉庫であることの標識を設けること。
- (6) (1) 及び(3) に示す寸法は、有効面積及び内寸とすること。

自動車駐車施設及び自転車駐車施設の設置に関する基準(条例第51・52条関係)

1 趣旨

この基準は、条例第51条の規定による自動車駐車場施設及び条例第52条の規定による自転車駐車施設の設置について、必要な事項を定める。

2 設置基準

- (1) 条例第51条第1項及び第2項の自動車駐車施設
 - 自動車駐車施設に係る基準は、次の各号に定めるとおりとする。
 - ア 駐車施設の規模は1台当り2.3m×5.0m以上とし、線で区画すること。
 - イ 車路の幅員は、5.5 m以上(一方通行 3.5 m以上)確保できるよう努める こと。
 - ウ 原則として交通安全上、車の出入口は、道路の交差点若しくは曲がり角、横断歩道、踏切など又は歩道橋の昇降口から5m以内に設置しないこと。
 - エ 路面は浸透に配慮した舗装とし、排水施設を設置すること。
 - オ 周囲への影響を考慮して植栽等により排気ガス等の防止に努めること。
 - カ 機械式駐車施設等の車庫は前面空地として、奥行及び幅員がそれぞれ5.5m以上の空地 又はこれに代わる車路を設けなければならない。
- (2) 条例第51条第3項のサービス用自動車駐車スペース
 - サービス用自動車駐車スペースに係る基準は、次の各号に定めるとおりとする。
 - ア 駐車スペースは3.0m×7.7m以上、高さ3.0m以上とする。
 - イ 車路を設ける場合には幅員、 $5.5 \,\mathrm{m以上}$ (一方通行 $3.5 \,\mathrm{m以L}$) 確保できるよう努める こと。
 - ウ 原則として交通安全上、車の出入口は、道路の交差点若しくは曲がり角、横断歩道、踏切など又は歩道橋の昇降口から5m以内に設置しないこと。
- (3) 自転車駐車施設係る基準は、次の各号に定めるとおりとする。
 - ア 自転車駐車施設 (特殊装置を用いるものを除く) の規模は1台当り $0.6 m \times 2.0 m$ 以上とし、線で区画すること。
 - イ 保管場所は、屋根で覆うよう努めること。

大和市開発事業の手続及び基準に関する条例の関係所管課一覧

■条例協議担当課

※ 市外局番 046

	項目	所 管 課	電話番号
4 階	総括窓口(受付)	街づくり施設部 街づくり計画課	260-5430
4 階	道路に関すること	街づくり施設部 道路管理課	260-5403
4 階	下水道及び排水施設等に関すること	環境施設農政部 下水道経営課	260-5468
4 階	公園等の設置に関すること	環境施設農政部 みどり公園課	260-5450
4 階	敷地内の緑化に関すること	II II	260-5451
4 階	公害防止に関すること	環境施設農政部 生活環境保全課	260-5106
4 階	自動車・自転車駐車施設、交通安全対策に 関すること	街づくり施設部 道路安全対策課	260-5119
3 階	防災備蓄倉庫の設置に関すること	市長室 危機管理課	260-5777
2 階	受入学区、学校の収容能力に関すること	教 育 部 学校教育課	260-5208
1 階	防犯灯・防犯設備、自治会等に関すること	市民経済部 生活あんしん課	260-5048
保健福祉 センター 2 階	保育施設の設置及び収容能力に関すること	こども部にはいく課	260-5672
環境管理 センター 1 階	ごみ収集場に関すること	環境管理センター 廃棄物対策課	269-1511
環境管理 センター 1 階	リサイクルステーションに関すること	11 11	269-7343
消防 本 部 2 階	消防活動空地、消防水利等に関すること	消防本部 警 防 課	260-5776

■関連する項目に関係する担当課

	— DAYE V @ MELLIDANI V @1—188						
4	4 階	駐車施設の附置等に関する条例に基づく 届出等に関すること	街づくり施設部 街づくり計画課	260-5430			
4	4 階	開発許可等に関すること	11	II.			
4	4 階	建築確認申請、建築リサイクル法、県みんな のバリアフリー街づくり条例等に関すること	街づくり施設部 建築指導課	260-5434			
4	4 階	用途地域、地区計画、都市計画道路、航空法 の調査等に関すること	街づくり施設部 街づくり計画課	260-5443			
4	4 階	景観、屋外広告物に関すること	街づくり施設部 街づくり推進課	260-5483			
4	2 階	埋蔵文化財に関すること	文化スポーツ部 文化振興課	260-5225			
	1 階	中高層紛争相談に関すること	市民経済部市民相談課	260-5104			

[※] 景観に関する手続は、建築物では高さ10mを超える場合、または、床面積1000m以上の場合に必要となります。その他、工作物の建設等や樹木の伐採においても一定の規模を超えると手続が必要となる場合がありますので、詳細は担当課へお問い合わせください。

※ 各課との協議の際は、事前に担当者と電話連絡の上ご来庁くださるようお願いします。

街づくり計画課 開発審査指導係



大 和 市 街づくり計画部 街づくり計画課 開発審査指導係 〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 046(260)5430(直通)

 $U\,R\,L \quad \text{http://www.city.yamato.lg.jp/web/shinsa/index.html}$